

# AkuSTRATUS 2

Ekrany Elektryczne z Akumulatorem



WYPOSAŻENIE  
PODSTAWOWE:  
RADIOWY PILOT  
STEROWANIA

## Zalety:


- Pełna autonomia zasilania
- Gotowość do instalacji w dowolnie wybranym miejscu
- Małogabarytowa obudowa w kolorze białym wykonana z aluminium
- Pyłoszczelna kaseata z automatycznie zamykaną klapą
- Prosta instalacja ekranu
- „Niewidzialne” ściennie/sufitowe uchwyty montażowe
- Wyprowadzenie powierzchni projekcyjnej z przodu obudowy gwarantuje zapas miejsca na instalację innych urządzeń na ścianie poniżej ekranu
- Funkcja automatycznego zatrzymywania zwijania/rozwijania tkaniny zapewnia długi czas życia powierzchni projekcyjnej
- Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zasilaniu napięciem 12V
- 2 lata gwarancji (typu drzwi-do-drzwi)
- Rozszerzona 5-letnia gwarancja na silnik
- Możliwość wykonania ekranu według indywidualnej specyfikacji klienta

## Cechy charakterystyczne:

- Szerokość powierzchni projekcyjnej: 180 - 300cm
- Formaty obrazu 4:3, 16:9 lub 16:10
- Dedykowane materiały projekcyjne:
  - dla kina domowego: Matt White P g=1,0; Matt Grey g=0,8; Matt White g=1,0
  - dla prezentacji: Silver P. g=2,8 (projekcje 3D). Matt White P g=1,0 Matt White g=1,0 White Ice g=1,2 New Coral g=3,2 (do projekcji wstecznej)
- Aluminiowa rura nawojowa o średnicy 60mm
- Wbudowany system zdalnego sterowania z pilotem radiowym w zestawie
- Wyprowadzenie gniazda ładowania z lewej strony

## Akcesoria opcjonalne:

- Czarne ramki (BB) (dla formatów 4:3, 16:9 i 16:10, tylko dla materiałów MW i MG)
- Czarne ramki (BT) (dla formatu 16:9 i 16:10, tylko dla materiałów MW i MG)
- Malowanie proszkowe w kolorach z palety RAL
- Dodatkowe uchwyty do montażu ściennego/sufitowego
- SRMS uchwyty umożliwiające instalację ekranu pod sufitem podwieszonym
- Naścienny radiowy pilot zdalnego sterowania (ALFA Radio switch)
- Pilot radiowy sygnału wyzwalającego projektor (planowany)
- Zapasowy akumulator Li-Ion

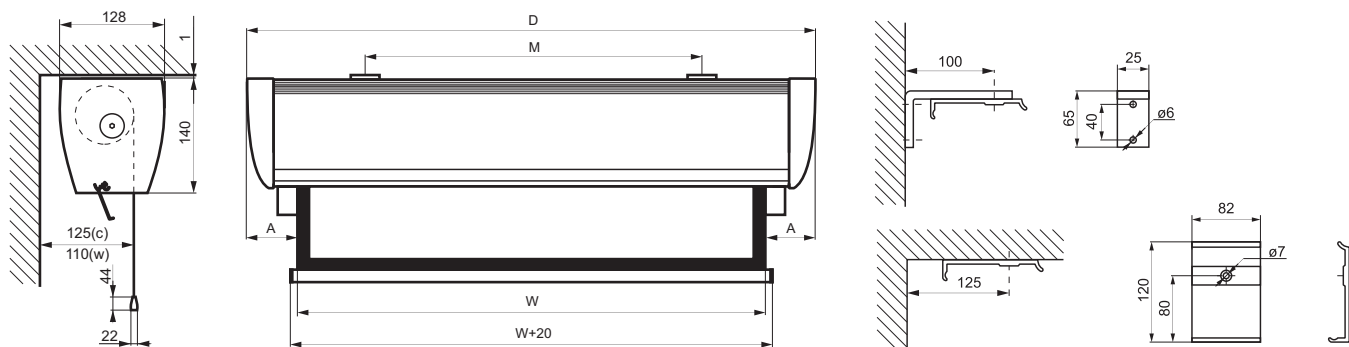

Format obrazu	Wymiary			Obramowanie		Przekątna obrazu [cale]	Przekątna obrazu BB, BT [cale]	Długość obudowy D [cm]	Zestaw do instalacji w suficie podwieszonym	Waga [kg]	Opakowanie transportowe [cm]
	Szer. tkaniny W [cm]	Obszar obrazu w x h [cm]	Obszar obrazu BB, BT w x h [cm]	Typ BB	Typ BT						
1:1	180	180 x 180	-	-	-	100	-	193	INC KIT1	8,00	200 x 18 x 18
1:1	210	210 x 210	-	-	-	117	-	222	INC KIT2	10,00	230 x 18 x 18
1:1	240	240 x 240	-	-	-	134	-	257	INC KIT3	12,00	260 x 18 x 18
1:1	270	270 x 270	-	-	-	150	-	285	INC KIT4	14,00	290 x 18 x 18
1:1	300	300 x 300	-	-	-	167	-	319	INC KIT5	16,00	320 x 18 x 18
<hr/>											
4:3	180	180 x 135	170 x 128	+	-	89	84	193	INC KIT1	7,80	200 x 18 x 18
4:3	210	210 x 160	200 x 150	+	-	104	98	222	INC KIT2	9,80	230 x 18 x 18
4:3	240	240 x 180	230 x 173	+	-	118	113	257	INC KIT3	11,70	260 x 18 x 18
4:3	270	270 x 202	260 x 195	+	-	133	128	285	INC KIT4	13,90	290 x 18 x 18
4:3	300	300 x 225	290 x 218	+	-	148	143	319	INC KIT5	15,60	320 x 18 x 18
<hr/>											
16:9	180	180 x 102	170 x 96	+	+	82	77	193	INC KIT1	7,50	200 x 18 x 18
16:9	210	210 x 119	200 x 113	+	+	96	90	222	INC KIT2	9,50	230 x 18 x 18
16:9	240	240 x 135	230 x 129	+	+	109	104	257	INC KIT3	11,30	260 x 18 x 18
16:9	270	270 x 152	260 x 146	+	+	123	117	285	INC KIT4	13,50	290 x 18 x 18
16:9	300	300 x 169	290 x 163	+	+	136	131	319	INC KIT5	15,00	320 x 18 x 18
<hr/>											
16:10	180	180 x 113	170 x 106	+	+	84	79	193	INC KIT1	7,60	200 x 18 x 18
16:10	210	210 x 131	200 x 125	+	+	98	93	222	INC KIT2	9,70	230 x 18 x 18
16:10	240	240 x 150	230 x 144	+	+	112	107	257	INC KIT3	11,50	260 x 18 x 18
16:10	270	270 x 169	260 x 163	+	+	126	121	285	INC KIT4	13,70	290 x 18 x 18
16:10	300	300 x 188	290 x 181	+	+	140	135	319	INC KIT5	15,30	320 x 18 x 18