

# CM4


## Głośnik sufitowy

### DANE TECHNICZNE

- Przetwornik: 4", dwustopkowy, z membraną z powlekanego papieru
- Impedancja: 16 Ohm
- Moc nominalna przy 16 Ohm: 15 W RMS; 30 W muzyczna
- Zakres przenoszonych częstotliwości: 100 Hz – 20 kHz +/-3 dB
- Rozpraszanie: 180° przy 1 kHz; 80° przy 4 kHz; 40° przy 8 kHz
- Całkowicie metalowa obudowa i maskownica
- Klasa szczelności IP: 50 (ochrona przed pyłem, do użytkowania tylko w zamkniętych pomieszczeniach)
- Maksymalny przekrój przewodu połączeniowego: 2,5 mm<sup>2</sup>
- Kolor: biały
- Ochrona przed spadającym gruzem: poprzez tylną obudowę
- Sposób montażu: 2 mocne zaciski sprężynowe
- Średnica zewnętrzna: 135 mm
- Średnica otworu montażowego: 105 mm
- Głębokość: 100 mm
- Waga: netto: 0,785 kg; brutto: 0,925 kg



APart

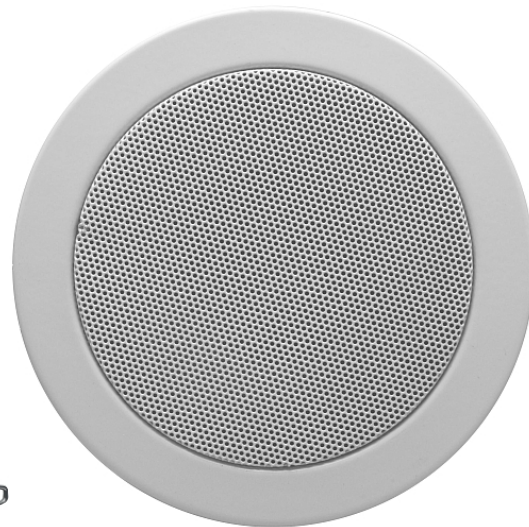

**APart Audio CM4** to niewielki 4-calowy głośnik o niskiej impedancji, przeznaczony do montażu w suficie. Stylowe i dyskretne wzornictwo zapewnia łatwą integrację z wystrojem dowolnego wnętrza, zarówno w miejscu publicznym, jak i w prywatnym mieszkaniu. Pomimo małych rozmiarów głośnik oferuje dobrą jakość brzmienia muzyki i mowy.

Zamknięta, metalowa tylna obudowa poprawia charakterystykę brzmienia, a zarazem chroni głośnik przed spadającym gruzem i innymi szczątkami. Ta konstrukcja sprawia, że **CM4** świetnie nadaje się do instalacji w nieosłoniętych metalowych sufitach oraz w sufitach wykonanych z perforowanych pustaków lub kafli. Takie sufity pozwalają na swobodny przepływ powietrza pompowanego przez tylną stronę membrany głośnika, przez co typowe głośniki sufitowe brzmią zbyt lekko, bez należytej głębi. Solidna tylna obudowa **CM4** zabezpiecza przed tym zjawiskiem i zapewnia pełne, bogate brzmienie.

Dzięki mocnym zaciskom sprężynowym, **CM4** mogą być instalowane nawet w sufitach o bardzo niewielkiej grubości. Głębokość montażu wynosi tylko 100 mm, dzięki czemu głośnik może być stosowany w wielu różnorodnych aplikacjach.

**CM4** mogą być użytkowane jako maksymalnie 4 sztuki połączone równolegle, podłączone do jednego kanału wzmacniacza o impedancji 4 Ohm. W sytuacjach, gdzie potrzebny jest dźwięk potężniejszy, o mocniejszym uderzeniu, można użyć **CM4** w kombinacji z subwooferem sufitowym **CMSUB8** lub subwooferem gabinetowym **SUBTILE**.

Standardowo głośnik jest dostarczany w kolorze białym RAL9010. Opcjonalnie istnieje możliwość dostarczenia tego modelu w dowolnym kolorze z palety RAL ( Nr ref: PAINTCMM). W tym celu konieczne jest zamówienie co najmniej 12 sztuk **CM4**.