




## 101L

Wzmacniacz liniowy 1:1 sygnału Kompozyt Wideo (CV)



**101L** jest niezawodnym wzmacniaczem liniowym sygnału kompozyt wideo. Umożliwia regulację wzmocnienia do kompensacji strat sygnału w przypadku długich tras kablowych.

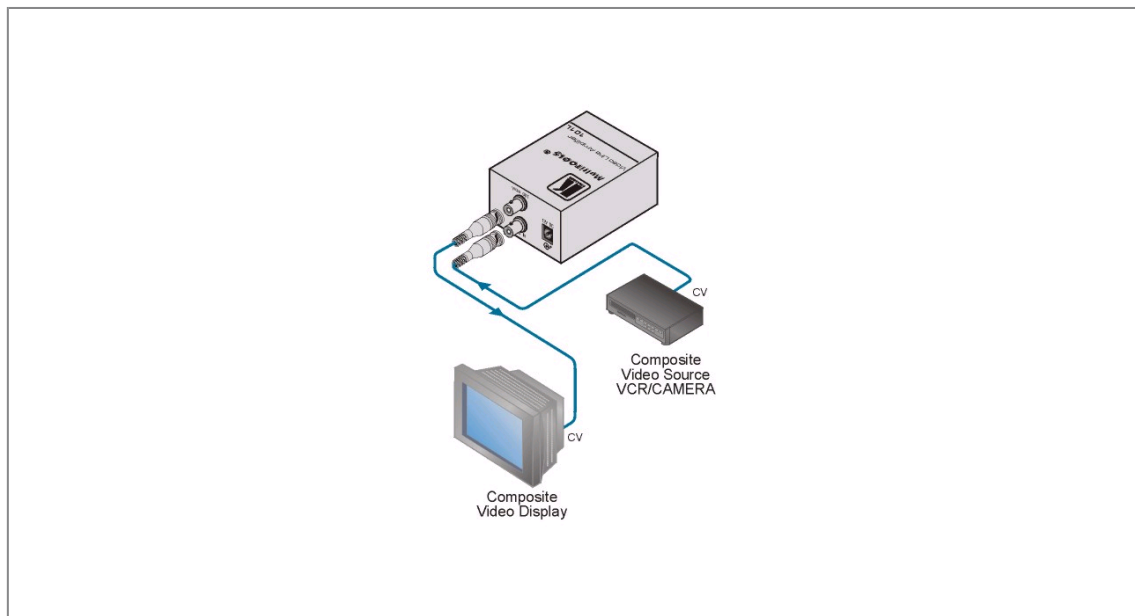



## 101L

---

### FEATURES

---

- Pasma przenoszenia - 500MHz (-3dB)
- Regulacja poziomu (wzmocnienia) i EQ (wartości szczytowych) - Pokręta cofnięte w celu uniknięcia przypadkowego przestawienia
- Niewielkie MultiTOOLS™<sup>4</sup> urządzenia mogą być zamontowane w szafie rack obok siebie na wysokość 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-1

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

WEJŚCIE:	1 kompozyt wideo na złączu BNC, 1Vpp/75Ω
WYJŚCIE:	1 kompozyt wideo na złączu BNC, 1Vpp/75Ω
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY:	2.5Vpp
PASMO PRZENOSZENIA:	500MHz.
DIFF. GAIN:	0.03%
DIFF. PHASE:	0.03 Deg.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	75dB
REGULACJA:	Poziom:-0.8dB do 6.5dB; wyrównywanie: 0dB do 8dB @ 5MHz
SPRZĘŻENIE:	DC
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12V, 60mA (DC)
WYMIARY:	5.32cm x 4.36cm x 7.25cm (2.09" x 1.72" x 2.85") SZER., GŁĘB., WYS.
MASA:	ok. 0.15kg. (0.55lbs.)
AKCESORIA:	Zasilacz
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack 19" RK-1.