


NEC MultiSync® E325

Numer porządkowy: 60003725

NEC LCD 32" Entry Level Large Format Display

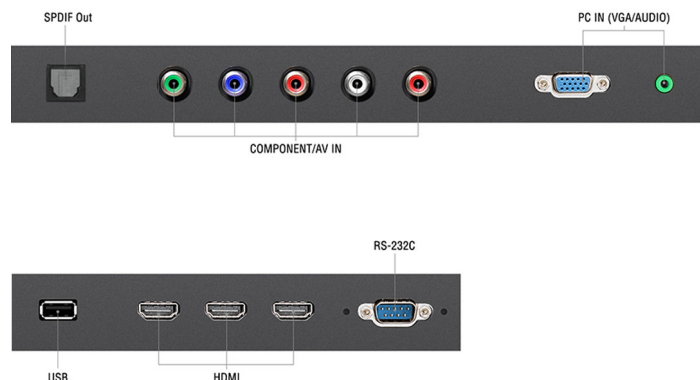

W monitorze NEC MultiSync E325 zachowano imponujące parametry obrazu przy założeniu ekonomicznej prezentacji wielkoformatowej bez żadnych kompromisów. Model ten przyciąga uwagę przyjemną dla oka jakością obrazu zapewniającą ergonomię podczas oglądania oraz wszechstronnymi złączami cyfrowymi zoptymalizowanymi pod kątem zastosowań korporacyjnych i informacyjno-reklamowych.

Dzięki najnowszej technologii podświetlenia LED monitor cechuje się niezwykle niskimi całkowitymi kosztami posiadania oraz nie wymaga czynności konserwacyjnych. Modele serii E wyposażone w zintegrowane funkcje, takie jak odtwarzacz USB, głośniki i funkcja planowania, mogą być też wykorzystywane do samodzielnej pracy w miejscach publicznych.

Monitor doskonale sprawdza się w korporacyjnych zastosowaniach edukacyjnych i konferencyjnych oraz przy dostarczaniu treści informacyjno-reklamowych w obiektach muzealnych, turystycznych i handlowych, gdzie praca ograniczona jest do 12 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu.



ZALETY

Ograniczone koszty instalacyjne i eksploatacyjne - monitor korzystający z technologii podświetlenia LED jest bardzo energooszczędny, gwarantując mniejsze zużycie energii i dłuższy czas eksploatacji podświetlenia.

Cienka konstrukcja i wbudowane głośniki - estetyczna konstrukcja jest przyjemna dla oka i pozwala na prostą instalację po niskich kosztach.

Możliwość podłączania przyszłych technologii - urządzenie jest wyposażone w wiele cyfrowych i analogowych wejść sygnałowych stanowiących standard branżowy, co gwarantuje elastyczną integrację z infrastrukturami AV.

Bezproblemowe odtwarzanie treści - wbudowany odtwarzacz multimediów z USB obsługuje różne formaty plików graficznych i wideo, gwarantując bezproblemowe odtwarzanie treści przy użyciu samodzielnego urządzenia.

Profesjonalna integracja - monitor wzbogacony o podstawowe funkcje RS232, obsługę podczerwieni oraz blokadę przycisków, jak również cyfrowe wyjście audio S/PDIF, można łatwo integrować w profesjonalnych systemach wykorzystywanych w miejscach publicznych.

Samodzielna praca - monitor zaprojektowano tak, aby mógł pracować jako samodzielne urządzenie, wyposażając go w zintegrowany odtwarzacz multimediów z USB, głośniki oraz funkcje planowania.

WYŚWIETLACZ	Rodzaj panelu	S-PVA z bezpośrednim podświetleniem LED
	Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	698 x 392
	Wielkość ekranu [cale/cm]	32 / 80
	Proporcje obrazu	16:9
	Jasność [cd/m ²]	300
	Kontrast	3000:1
	Kąty widzenia [°]	176 poziomo / 176 pionowo (CR 20:1)
	Czas reakcji [ms]	6
	Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]	60
	Haze Level [%]	2
Obsługiwana orientacja obrazu	Pozioma	
ROZDZIELCZOŚĆ	Rozdzielczość natywna	1366 x 768 przy 60 Hz
	Obsługiwane przez wejścia cyfrowe i analogowe (PC)	1920 x 1080; 1366 x 786; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
	Obsługiwane przez wejścia cyfrowe (wideo)	1920 x 1080i (60Hz); 1920 x 1080p (60/30/24Hz); 1280 x 720p (60Hz); 720 x 480i (60Hz); 720 x 480p (60Hz)
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	Wejścia wideo analogowe	1 x D-sub 15 pin; Component (RCA); Composite (RCA)
	Wejścia wideo cyfrowe	3 x HDMI
	Wejścia audio cyfrowe	3 x HDMI
	Cyfrowe wyjście audio	1 x SPDIF
	Funkcje pilota	Remote Control IR; RS-232C (9-pin D-sub) Input
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	Pobór mocy [W]	40
	Tryb Power Save [W]	< 0,5 (tryb czuwania EKO)
	Zarządzanie energią	VESA DPMS
WARUNKI OTOCZENIA	Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	+0 to +40
	Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	10 to 80
	Wilgotność otoczenia podczas przechowywania [%]	5 do 85
	Temperatura otoczenia podczas przechowywania [°C]	-10 do +60
PARAMETRY MECHANICZNE	Wymiary [mm]	Bez nóżek: 727 x 424 x 77
	Waga [kg]	Bez nóżek: 4,9
	Szerokość ramki [mm]	11,9 (prawa, lewa i góra); 16,1 (dół)
	Mocowanie VESA [mm]	100 x 100 (FDMI); 4 otwory; śruby M4
DODATKOWE FUNKCJE	Cechy Specjalne	Kompatybilność z systemami Mac i Windows; Możliwość regulacji temperatury barwowej; Retail picture mode; Scheduler (funkcja planowania włączania/wyłączania); Tryb przeglądania obrazów z oszczędzaniem energii; USB Media Player; Ustawienia dźwięku z korektorem
	Wersje kolorystyczne	Czarna ramka ekranu, czarna obudowa
	Bezpieczeństwo i ergonomia	C-tick; CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; PSB; REACH; RoHS; SASO; UL/C-UL
	Plug and Play	VESA DDC1/2B
	Głośniki	Integrated Speakers (5 W + 5 W)
	Zawartość opakowania	Kabel VGA; Kabel zasilający; Monitor; Pilot
	Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)
	Godziny pracy	12/7
DOSTĘPNE OPCJE	Akcesoria	Stopki (ST-32E); Zestaw do montażu na ścianie (PDW S 32-55L, PDW T M L)
GREEN FEATURES	Wydajność energetyczna	Niski pobór mocy; podświetleniem LED
	Normy ekologiczne	EnergyStar 6.0