




102MX

2 kanałowy stereofoniczny mikser audio



102MX jest wydajnym 2-kanałowym stereofonicznym mikserem audio dla sygnałów liniowych i mikrofonowych. Umożliwia miksowanie sygnału z wejścia liniowego z sygnałem z drugiego wejścia, o poziomie liniowym lub mikrofonowym i wytwarza wyjściowy sygnał liniowy.

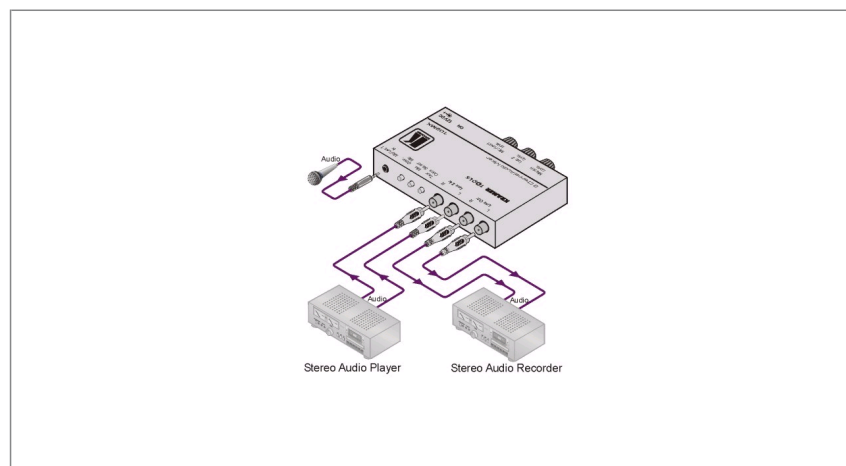



102MX

FEATURES

- Stosunek sygnał/szum - 69dB.
- Wejścia - Wejście liniowe lub mikrofonowe 1 i wejście liniowe 2.
- Regulacja poziomu (wzmocnienia) - Wejście liniowe (lub mikrofonowe) 1, wejście liniowe 2 i sygnał master.
- Regulowane wejście mikrofonowe - mikrofon dynamiczny lub pojemnościowy z napięciem polaryzującym.
- Przycisk "Talk Over" - Sygnał z wejścia mikrofonowego wycisza wejście audio, gdy mikrofon wykryje dźwięk.
- Kramer TOOLS™³ urządzenia mogą być zamontowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą dodatkowego mocowania RK-3T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIA:	Wejście Mic/Linia 1: 10mV/1.6k Ω, 1Vpp/10k Ω, na 6.5 mm wtyku słuchawkowym. Wejście Linia 2: 1Vpp/10k Ω, Stereo, na złączu RCA.
WYJŚCIA:	Poziom liniowy, Stereo, do 5.6Vpp, 150 Ω na złączu RCA.
PASMO PRZENOSZENIA:	100 kHz.
ZAKRES WZMOCNIENIA:	sygnał mikrofonowy od -12 dB do 68,5 dB; sygnał liniowy od -12 dB do +8,6 dB.
DIFF. PHASE:	0,05 stopni
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	69 dB
REGULACJA:	poziom wejście 1, poziom wejście 2, poziom master - regulatory obrotowe; wybór rodzaju mikrofonu, wybór rodzaju sygnału na wejściu 1, tryb Talk Over - przyciski
ZNIEKSZTAŁCENIA HARMONICZNE I SZUM (THD+NOISE):	0,018%
2-ga HARMONICZNA:	0,002%
ZASILANIE:	12 VDC, 40 mA.
WYMIARY:	12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98", szer., głęb., wys.).
MASA:	ok. 0.25 kg (0.55 lbs)
AKCESORIA:	Zasilacz sieciowy, zestaw montażowy.
OPCJE:	mocowanie do szaf rack 19": RK-T3.