




103AV

Wzmacniacz Dystrybucyjny 1:3 stereo audio i kompozyt wideo



Kramer **103AV** jest niewielkim wzmacniaczem dystrybucyjnym dla sygnałów kompozyt wideo i niesymetrycznego stereo audio. Ma jedno wejście, zapewnia prawidłowe buforowanie oraz izolację i dystrybuje sygnał do trzech identycznych wyjść.

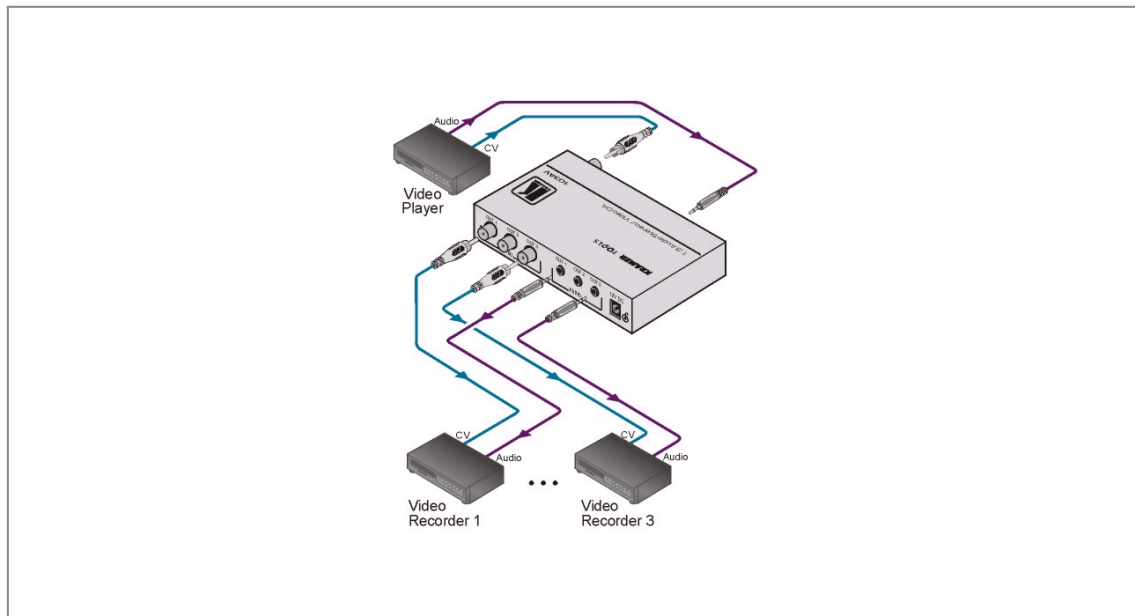



103AV

FEATURES

- Szerokie pasmo przenoszenia - 320MHz (-3dB).
- Kramer TOOLS™3 urządzenia mogą być zamontowane obok siebie w szafie rack na wysokości 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-3T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 composite video, 1Vpp/75 Ω na złączu RCA. 1 audio-stereo, 1Vpp/33 kΩ na złączu mini JACK 3,5 mm.
WYJŚCIE:	3 Composite video, 1Vpp/75 Ω na złączu RCA. 3 audio-stereo, 1Vpp/150 Ω na złączu mini JACK 3,5 mm.
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY:	2 Vpp
PASMO PRZENOSZENIA WIDEO (-3dB):	320 MHz
PASMO PRZENOSZENIA AUDIO (-3dB):	20 kHz
DIFF. GAIN:	0,1%
DIFF. PHASE:	0,16 stopnia
WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH:	<0.05%.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM WIDEO::	72 dB
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM AUDIO:	85 dB unweighted.
PRZESŁUCHY:	-70 dB @ 20 kHz.
SPRZĘŻENIE WIDEO:	AC.
WSPÓŁCZYNNIK ZNIEKSZTAŁCEŃ HARMONICZNYCH:	0,02%
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12 VDC, 100mA.
WYMIARY:	12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98", szer., głęb., wys.)
MASA:	Ok. 0.28 kg. (0.62 lbs.)
AKCESORIA:	Zasilacz sieciowy, elementy mocujące
OPCJE:	Mocowanie RK-3T do montażu w szafach typu rack