




## 103YCB

Wzmacniacz dystrybucyjny i liniowy 1:3 s-Video



103YC i 103YCB są wydajnymi wzmacniaczami liniowymi dla sygnałów s-Video (Y/C). Są idealne w sytuacjach, gdy główny wyświetlacz znajduje się w znacznej odległości od źródła sygnału.

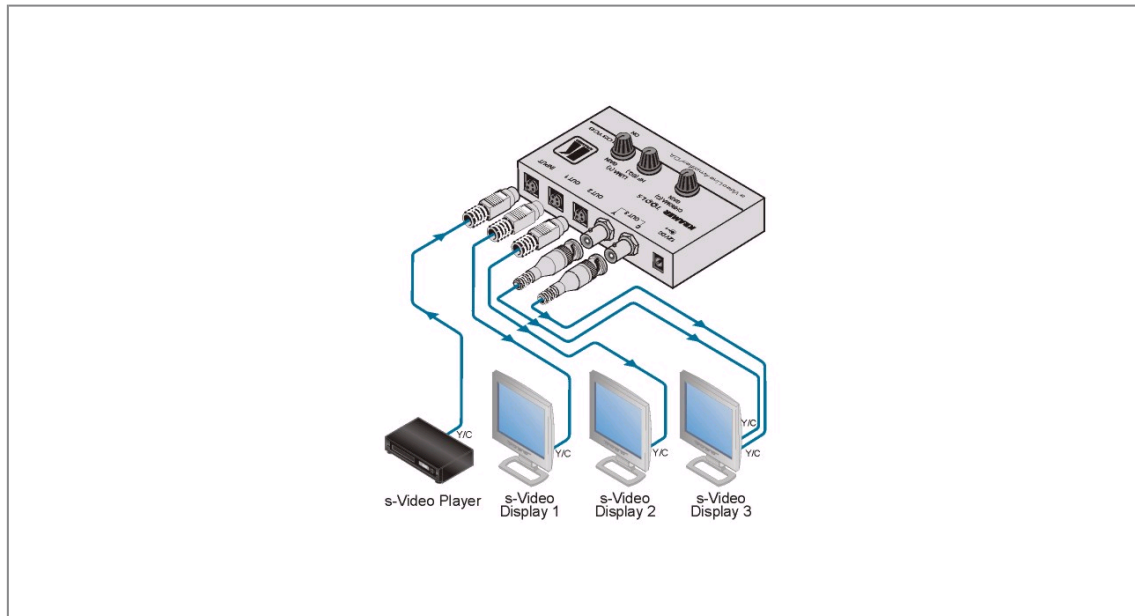



## 103YCB

### FEATURES

- Szerokie pasmo przenoszenia (Y) - 420MHz (-3dB).
- 103YCB - 2 wyjścia (4-pinowe) i 1 wyjście (2x BNC).
- Regulacja poziomu (wzmocnienia) Y i C oraz EQ (wartości szczytowych) sygnału Y
- Kramer TOOLS™3 urządzenia mogą być montowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-3T.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIA:	1 Y/C, Y=1Vpp/75 Ω, C=0.3Vpp/75 Ω na złączach 4-pinowych.
WYJŚCIA:	2 wyjścia Y/C, Y=1Vpp/75 Ω, C=0.3Vpp/75 Ω, na złączach 4-pinowych, jedno wyjście na 2 złączach BNC (Y i C).
PASMO PRZENOSZENIA (-3dB):	420 MHz (Y)
MAX. POZIOM SYGNAU WYJŚCIOWEGO:	2.6 Vpp/75 Ω (Y)
WZMOCNIEIE ROŻNICOWE:	0.05%
ROZNICA FAZ:	0.03 Stopnia
WSPÓLCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH:	<0.05%.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	72.4 dB.
REGULACJE:	Poziom Y: od -1 do +6.5 dB, Y EQ.: od 0 do +10.5 dB, Poziom C : od -0.6 do +5.9dB
SPRZĘŻENIE WE/WY:	DC(4); AC(c).
ZASILANIE:	12 V DC,40 mA.
WYMIARY:	12cm X 7.5cm X 2.5 cm (4.7" X 2.95" X 0.98") szer., głęb., wys.
MASA:	Ok. 0.3 kg, 0.66 lbs.
AKCESORIA:	Zasilacz, zestaw montażowy.
OPTIONS:	Mocowanie do szaf rack RK-3T.