




## 104LN

Różnicowy wzmacniacz liniowy 1:4 sygnału kompozyt wideo



Kramer **104LN** jest wydajnym wzmacniaczem liniowym sygnałów kompozyt wideo i SDI. Zawiera obwód różnicowy, który pomaga eliminować szum, często obecny w sygnale wejściowym, transmitowanym na dużą odległość.

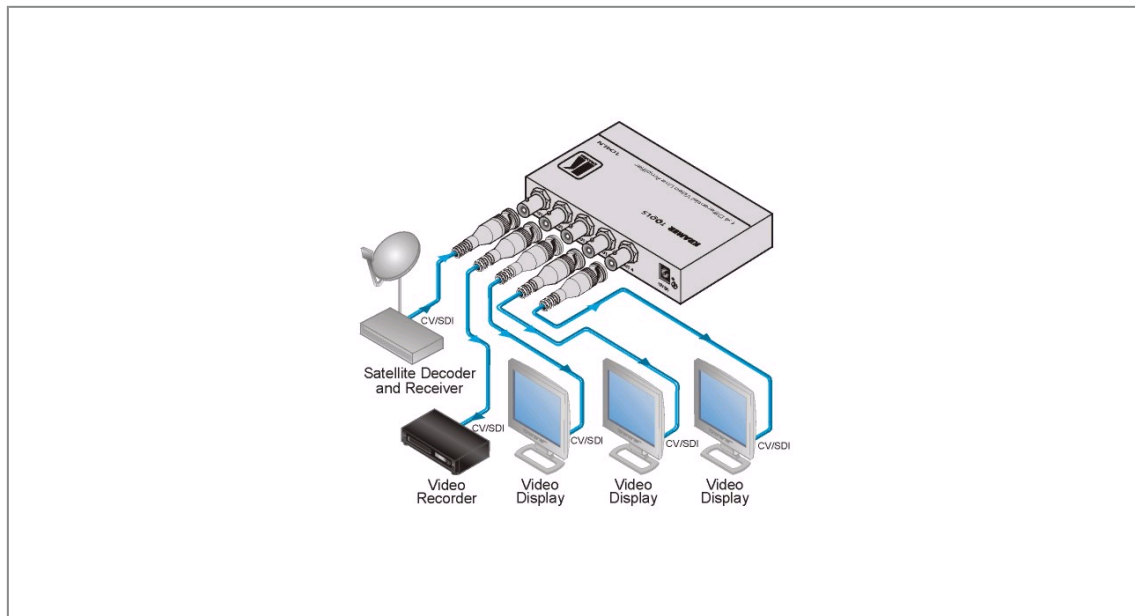



## 104LN

### FEATURES

- Szerokie pasmo przenoszenia - 423 MHz (-3 dB).
- Regulacja poziomu (wzmocnienia) i EQ (wartości szczytowych).
- Kramer TOOLS™3 urządzenia mogą być montowane w szafie rack obok siebie na wysokość 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-3T.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 wideo (CV IN), różnicowe, 1Vpp/75Ω, na złączu BNC.
WYJŚCIA:	4 wideo, 1Vpp/75Ω na złączach BNC.
MAX.POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO:	1.6 Vpp.
PASMO PRZENOSZENIA (- 423 MHz. 3dB):	
WZMOCNIENIE RÓŻNICOWE:	0.22%.
RÓŻNICA FAZ:	0.1 stopnia.
WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH:	<0.05%.
STOSUNEK SYGNAŁ /SZUM:	73.3 dB.
REGULACJE:	Poziom: od -1.3 do 6 dB; EQ. od 0 do 10.2 dB.
SPRZĘŻENIE WE/WY:	DC.
ZASILANIE:	12 VDC, 95mA
WYMIARY:	12 cm x 7.5 cm x 2.5 cm (4.7" x 2.95" x 0.98"), szer., głęb., wys.
MASA:	Ok. 0.3 kg (0.66 lbs.).
AKCESORIA:	Zasilacz, zestaw montażowy
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack 19" RK-3T.