




## 105V

### Wzmacniacz Dystrybucyjny 1:5 sygnału kompozyt wideo



Kramer **105V** jest wydajnym wzmacniaczem dystrybucyjnym sygnału kompozyt wideo. Ma jedno wejście, zapewnia prawidłowe buforowanie i izolację oraz dystrybuje sygnał do pięciu identycznych wyjść.

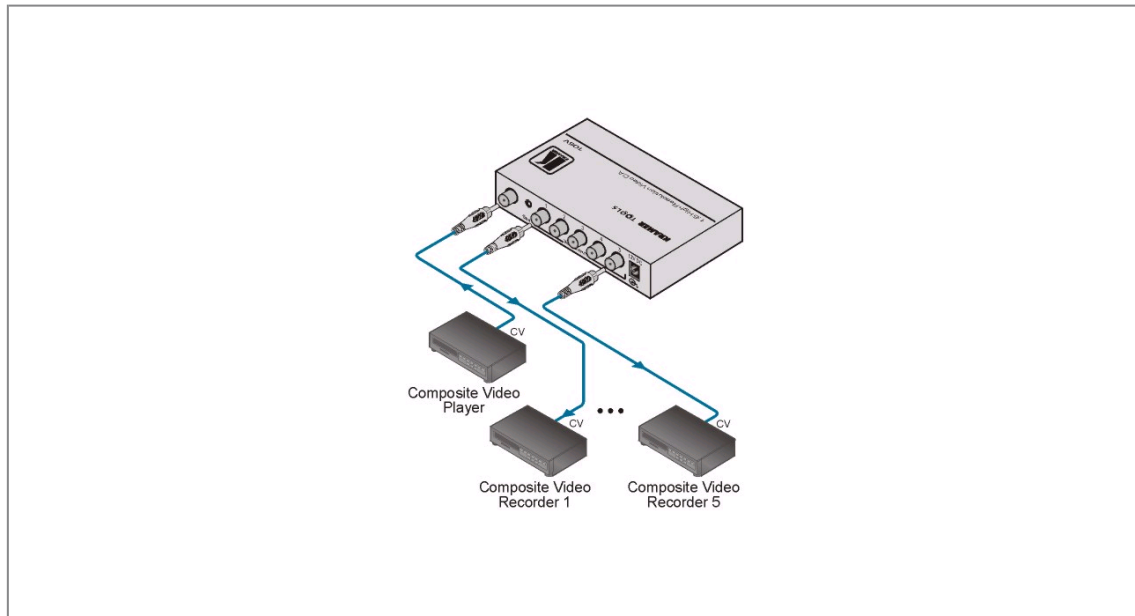



## 105V

---

### FEATURES

---

- Kramer TOOLS™<sup>3</sup> urządzenia mogą być zamontowane obok siebie w szafie rack na wysokości 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-3T.
- Pasma przenoszenia - 400 MHz (-3dB).
- Złącza RCA (105VB ma złącza BNC).
- Regulacja poziomu (wzmocnienia).

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

WEJŚCIE:	1 wideo, 1 Vpp/75 Ω na złączu RCA.
WYJŚCIA:	5 wideo, 1 Vpp/75 Ω na złączach RCA.
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY WIDEO:	2 Vpp.
PASMO PRZENOSZENIA WIDEO (-3dB):	400 MHz.
WZMOCNIENIE RÓŻNICOWE:	0.1%.
RÓŻNICA FAZ:	0.15 stopnia.
WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH:	<0,05%.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	75 dB.
REGULACJA:	do +6 dB.
SPRZEŻENIE WE/WY:	AC.
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12 VDC, 100 mA.
WYMIARY:	12 cm x 7,5 cm x 2,5 cm (4,7" x 2,95" x 0,98") szer., głęb., wys.
MASA:	Ok. 0,28 kg (0,62 lbs).
AKCESORIA:	Zasilacz, zestaw montażowy.
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack 19" RK-3T.