




106

Wzmacniacz dystrybucyjny i liniowy 1:2 sygnałów mikrofonowych



Kramer 106 jest wysokiej jakości liniowym i dystrybucyjnym wzmacniaczem symetrycznych monofonicznych sygnałów mikrofonowych. Ma jedno wejście mikrofonowe (dla mikrofonu dynamicznego lub pojemnościowego) i dystrybuje sygnał do dwóch wyjść liniowych.

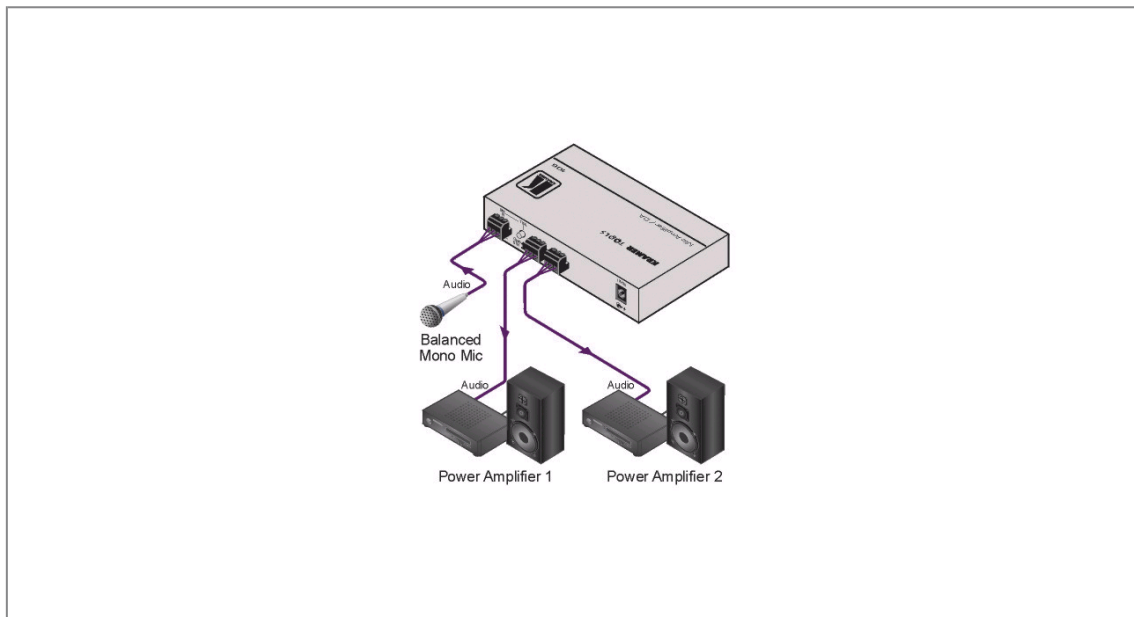



FEATURES

- Wybór rodzaju mikrofonu - Pojemnościowy lub dynamiczny.
- Zasilanie Phantom - 48 V DC.
- Stosunek sygnał/szum - 81 dB.
- Regulacja poziomu (wzmocnienia) - Regulacja wyjść Indywidualna (od -14 do +68 dB) i master (od +37 do +68 dB).
- Kramer TOOLS™3 urządzenia mogą być zamontowane obok siebie w szafie rack na wysokości 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-3T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 symetryczne mono mikrofonowe na 3-pinowym złączu śrubowym.
WYJŚCIA:	2 symetryczne mono wyjścia liniowe na 3-pinowych złączach śrubowych.
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY:	27 Vpp (22 dBu).
PASMO PRZENOSZENIA:	>40 kHz.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	81 dB.
REGULACJA:	Przycisk wyboru rodzaju mikrofonu, trymery wyjść LINE OUT od -14 dB to +68 dB (trymer MASTER w pozycji max.), trymer MASTER od +37 dB do +68 dB (trymery LINE OUT w pozycji max.).
SPRZĘŻENIE WE/WY:	Wejście: AC, Wyjście: DC.
WSPÓŁCZYNNIK ZNIEKSZTAŁCEŃ HARMONICZNYCH AUDIO:	0.18%.
2-ga HARMONICZNA AUDIO:	0.16%.
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12 VDC, 132 mA.
WYMIARY:	12 cm x 7.5 cm x 2.5 cm (4.7" x 2.95" x 0.98", szer., głęb., wys.)
MASA:	Ok. 0.3 kg (0.66lbs).
AKCESORIA:	Zasilacz 12 VDC, 500 mA, elementy montażowe.
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack 19" RK-3T.