

AM 2080

MIKSER / WZMACNIACZ

OMÓWIENIE

AM 2080 jest wzmacniaczem ze zintegrowanym modułem miksującym, wyposażonym w 2 rozłączane wejścia mikrofonowo-liniowe (pierwsze wejście wyposażone jest również w standardowe złącze XLR) oraz 2 pomocnicze wejścia dedykowane sygnałom z odtwarzaczy muzyki, jak odtwarzacze CD, tunery, itd. Nominalna moc wzmacniacza wynosi 80W. Wyjście wzmacniacza przystosowane zostało zarówno do współpracy z zespołami głośnikowymi o niskiej impedancji, jak i z liniami stałonapięciowymi 70V - 100V.



CHARAKTERYSTYKA

- Mikser / wzmacniacz o mocy 80W zaprojektowany w technologii cyfrowej
- Wyjścia 100V - 70V oraz 4 Ohmowe,
- 2 uniwersalne wejścia z zasilaniem „phantom” i zaciskami śrubowymi
- złącze XLR w kanale 1
- Złącza RJ45 na wejściach 2 do podłączenia mikrofonu BM3001
- Konfigurowany priorytet ustawień, funkcja VOX dla wejścia 1
- Wybór wejścia pomocniczego aux dwoma klawiszami na płycie przedniej w celu wyznaczenia źródła muzyki
- Wejścia pomocnicze aux wyposażone w regulację barwy i poziomu
- Tryb „Music On Hold” i wyjścia przedwzmacniacza PRE
- Wbudowany cyfrowy generator sygnałów dźwiękowych i syreny

DANE TECHNICZNE

Specyfikacja wzmacniacza	Liczba kanałów:	1
	Moc wyjściowa na kanał (@ 4 ohm):	80 W RMS
	Moc wyjściowa (@ 100 V):	80 W RMS
	Pasma przenoszenia (-3dB):	50 Hz ÷ 14 kHz
	Stosunek sygnał / szum (ważone „A”):	>80 dB
Zniekształcenia (THD+N) @ 1 kHz, moc nominalna:		<0.3%
Wejścia	Całkowita liczba wejść:	5
	Symetryczne:	5
	Niesymetryczne:	1
	Mono:	4
	Stereo:	2
	Wejścia liniowe:	2
	Typ złączy dla wejść:	RCA
	Wejścia Mic+Line:	2
	Typ złączy dla wejść Mic+Line:	Euroblock, XLR
	Zasilanie Phantom dla wejść Mic+Line:	30 V
	Funkcja VOX:	Tak
	Wejścia przywoławcze:	1
	Typ złączy dla wejść przywoławczych:	RJ45
	Przywoływanie:	Wejście rozgłoszeniowe
Wyjścia	Liczba wyjść sygnału:	2
	Typ złączy dla wyjść sygnału:	RCA
	Typ złączy dla wyjść głośnikowych:	Euroblock
Przetwarzanie sygnału	Regulacja barwy:	Tak
	Filtr górnoprzepustowy (HPF):	150 Hz
Regulacja / sterowanie	Konfiguracja:	DIP switch, Płyta przednia
	Wyznaczanie priorytetu:	Tak
	Music on hold:	Tak
	Sygnał dźwiękowy:	Tak
Zabezpieczenia	Chłodzenie:	Konwekcyjne
	Przeciwzwarciowe:	Tak
	Termiczne:	Tak
	Przeciw przepięciowe DC:	Tak
	Bezpieczniki:	Tak
Parametry zasilania	Napięcie robocze:	220-240/115 V- 50/60HzV ~ Hz
	Przełączanie napięcia:	Wewnątrz
	Pobierana moc:	160 W
Zgodność ze standardem	Oznaczenie CE:	Tak

Cechy fizyczne	Obudowa / Materiał:	Metal
	Kolor:	Czarny
	Przeźreń instalacyjna:	Standard: 19", 2U
Wymiary	Wysokość:	88 mm / 3.46 inches
	Szerokość:	442 mm / 17.4 inches
	Głębokość:	230 mm / 9.06 inches
	Ciężar:	3.77 kg / 8.31 lbs
Informacje wysyłkowe	Wysokość opakowania:	200 mm / 7.87 inches
	Szerokość opakowania:	500 mm / 19.69 inches
	Głębokość opakowania:	330 mm / 12.99 inches
	Ciężar z opakowaniem:	5.38 kg / 11.86 lbs


Produkty RCF są ciągle udoskonalane. Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Numer części:

- 12135062
AM 2080

EAN 8024530006525

RYSUNKI

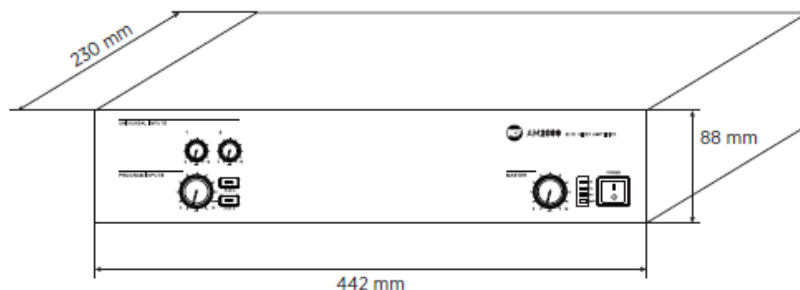

PANELE

Panel przedni



Panel tylny

