




## 102XL

2-kanałowy monofoniczny mikser symetrycznego sygnału audio



**102XL** jest wydajnym 2-kanalowym monofonicznym mikserem audio dla sygnałów symetrycznych o poziomie liniowym lub mikrofonowym. Urządzenie umożliwia miksowanie dwóch monofonicznych sygnałów wejściowych i wytwarza sumaryczny sygnał wyjściowy.

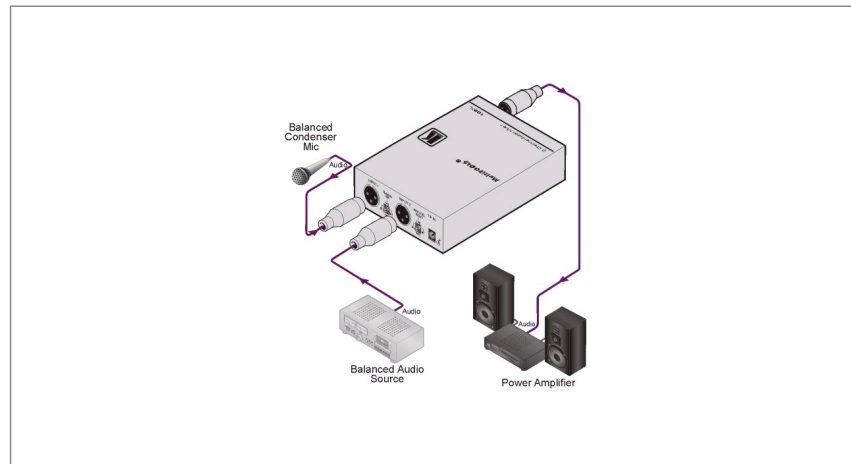



## 102XL

### FEATURES

- Współczynnik sygnał/szum - 91.5dB (poziom liniowy), 62.5dB (poziom mikrofonowy).
- Poziom liniowy lub mikrofonowy - Możliwość wyboru.
- Zasilanie Phantom - 48V DC (możliwość włączenia).
- Regulacja poziomu (wzmocnienia) - Wejście 1, wejście 2 i master.
- Niewielki MultiTOOLS™4 urządzenia mogą być zamontowane w szafie rack obok siebie na wysokość 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-1.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	2 liniowe/mikrofonowe symetryczne mono - żeńskie złącza XLR.
WYJŚCIE:	1 liniowe/mikrofonowe symetryczne mono - męskie złącze XLR.
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY:	18Vpp.
PASMO PRZENOSZENIA (-3dB):	>100 kHz
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	Poziom liniowy: 91,5 dB; poziom mikrofonowy: 62,5 dB; 1 kHz.
REGULACJA:	Poziom liniowy: od <-48 dB do +11,4 dB, poziom mikrofonowy: od <-1,9 dB do +62,5 dB, od minimum do bezwzględnego wzmocnienia. Włączanie zasilania Phantom +48V dla mikrofonów pojemnościowych za pomocą 90° mikroprzełączników. Wybór sygnału liniowego/mikrofonowego za pomocą 90° mikroprzełączników.
SPRZEŻENIE:	Wejściowe AC, wyjściowe DC
ZNIEKSZTAŁCENIA HARMONICZNE I SZUM (THD+NOISE):	poziom liniowy: 0,013%, poziom mikrofonowy 0,079%
2-ga HARMONICZNA:	poziom liniowy: 0,002%, poziom mikrofonowy 0,01%
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12V DC, 112mA (DC).
WYMIARY:	10.68cm x 16.2cm x 4.2cm (4.2" x 6.38" x 1.65") szer., głęb., wys.
MASA:	Ok. 0.65kg (1.4lbs).
AKCESORIA:	Zasilacz.
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack RK-1