




105S

Wzmacniacz dystrybucyjny 1:5 s-Video



Kramer **105S** jest wydajnym wzmacniaczem dystrybucyjnym sygnałów s-video (Y/C). Ma jedno wejście, zapewnia właściwe buforowanie i izolację oraz dystrybuje sygnał do pięciu identycznych wyjść.

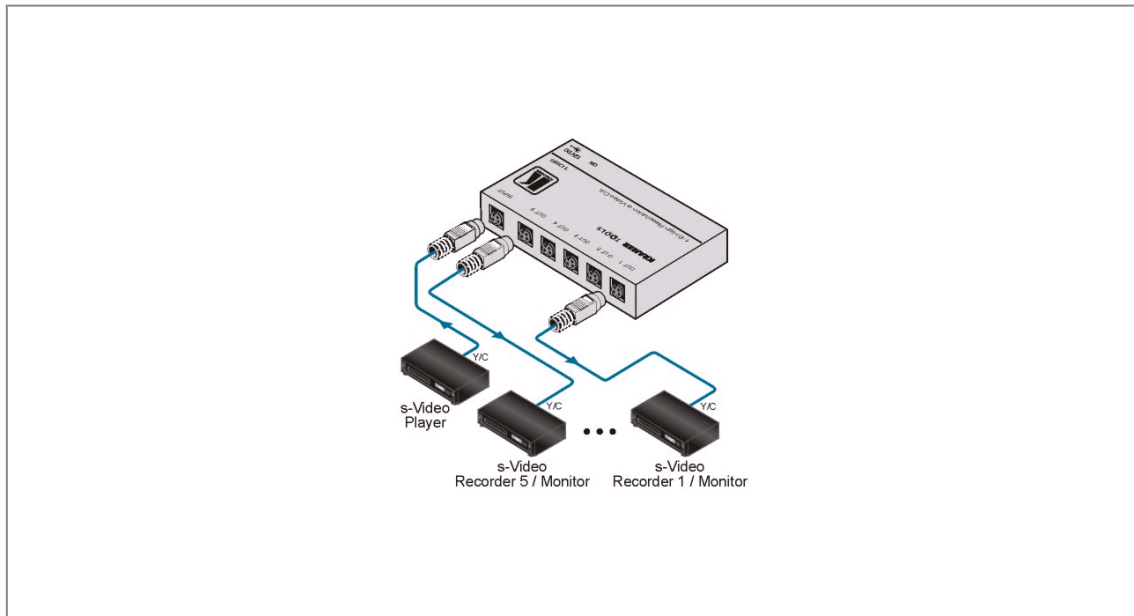



105S

FEATURES

- Pasma przenoszenia (Y) - 230 MHz (-3 dB).
- Kramer TOOLS™³ urządzenia mogą być montowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-3T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 s-Video, 1 Vpp/75 Ω (Y), 0.3 Vpp/75 Ω (C), na złączu 4-pinowym.
WYJŚCIA:	5 s-Video, 1 Vpp/75 Ω (Y), 0.3 Vpp/75 Ω (C), na złączach 4-pinowych.
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY WIDEO:	2 Vpp (Y).
PASMO PRZENOSZENIA WIDEO (-3dB):	230 MHz (Y).
WZM. RÓŻNICOWE:	0.08%.
RÓŻNICA FAZ:	0,12 stopnia.
WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH:	<0,05%.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	72 dB.
SPRZĘŻENIE WE/WY:	AC.
ZASILANIE:	12 VDC, 100 mA.
WYMIARY:	12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98", szer., głęb., wys.).
MASA:	Ok. 0.28 kg.
AKCESORIA:	Zasilacz, elementy montażowe
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack 19" RK-3T.