


EB-4950WU



KARTA PRODUKTU

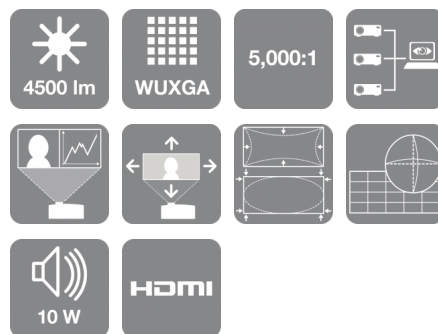

EB-4950WU to projektor instalacyjny Full HD WUXGA wyświetlający jasne obrazy o wysokiej rozdzielczości i wyposażony w zaawansowane, a zarazem łatwe w obsłudze funkcje. System 3LCD firmy Epson i jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego (4500 lumenów) sprawiają, że ważne prezentacje są wyświetlane w żywych i realistycznych kolorach, bez względu na warunki oświetleniowe.

Model EB-4950WU odznacza się wysoką jakością obrazu w technologii HD i współczynnikiem kontrastu 5000:1. To gwarantuje najlepszą projekcję ważnych prezentacji.

Dzięki różnorodnym funkcjom ułatwiającym instalację, konfigurację i obsługę projektora jest bardzo łatwa. Dzięki szerokiemu współczynnikowi powiększenia x1.8, ręcznej korekcji pionowej geometrii obrazu, korekcji punktu i korekcji łuku projektor z łatwością można szybko ustawić w różnych pozycjach, tak aby obraz nie był rozmazany ani zniekształcony.

Do wejścia HDMI i portu wyświetlacza można podłączać różne urządzenia o wysokiej rozdzielczości, aby bez trudu wyświetlać obraz. Lampę i filtr da się łatwo wymienić — to sprawia, że konserwacja projektora jest prosta, a wyświetlane prezentacje są tak jasne i wyraźne, jak to tylko możliwe.

Dostępna podczas prezentacji funkcja dzielenia ekranu pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazu z dwóch różnych źródeł (jednym z nich może być drugi laptop lub wizualizator Epson USB), co zwiększa atrakcyjność prowadzonych prezentacji.

KLUCZOWE CECHY

- **Wysoka jasność**
Natężenie światła białego i barwnego 4500 lumenów
- **Wysoka rozdzielczość**
Rozdzielczość WUXGA
- **Najwyższa jakość obrazów**
System 3LCD Full HD
- **Bogata, głęboka czerń**
Współczynnik kontrastu 5000:1
- **Dzielenie ekranu**
Podłączenie do dwóch różnych źródeł



EPSON
EXCEED YOUR VISION

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,76 cal z MLA (D7)

OBRAZ

Natężenie światła barwnego	4.500 lumen-3.200 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego	4.500 lumen - 3.200 lumen (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczość	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Stosunek kontrastu	5.000 : 1
Lampa	280 W, 4.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °

UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,26 - 2,30:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,8
Rozmiar projekcji	50 cale - 300 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	1,4 m - 2,5 m (50 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	8,4 m - 15 m (300 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,65 - 2,55
Odległość ogniskowa	21,28 mm - 37,94 mm
Fokus	Ręcznie

ZŁĄCZA

Przyłącza	RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście HDMI, Port wyświetlacza (lub DisplayPort jako złącze, tak jak HDMI), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście BNC, Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (4x), Wejście audio typu cinch
-----------	--

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Drażek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem
Funkcje	Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Quick Corner, Sześciosiowa kontrola barw, Funkcja podziału ekranu

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h
-----------	---

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H563040
Kod kreskowy	8715946530222
Wymiary opakowania pojedynczego	358 x 362 x 190 mm
Waga pudełka	4,2 kg
szt.	1 Liczba jednostek
Kraj pochodzenia	Japonia
Rozmiar palety	16 szt. (2 x 8)

EB-4950WU

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instrukcja na płycie CD
- Pokrywa kabli
- Kabel komputerowy
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami

OPCJONALNE AKCESORIA

- Lamp - ELPLP77 - EB-4xxx/197x/198x V13H010L77
- Air Filter - ELPAF45 - EB-4xxx Series V13H134A45
- Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n V12H418P13
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09 V12H005M09
- Ceiling Mount ELPMB22 V12H003B22
- ELPMB30 Low profile ceiling mount V12H526040
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series) V12H003P14
- 3D Polarizer - ELPLP01 - G6xxx / 48/4950 / Z9/11xxx / Z1000xU V12H618A01



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Boksterska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®