

NEC MultiSync® P463 DST (Single Touch)

Numer porządkowy: 60003748

NEC LCD 46" Large Format Display

Monitor MultiSync® P463 DST kontynuuje tradycję profesjonalnej linii monitorów wielkoformatowych firmy NEC. Ekran o długim okresie użytkowania potwierdzonym certyfikatami jest wyposażony w bogaty, niespotykany w innych monitorach zestaw funkcji oraz mnóstwo interfejsów – takim bogactwem nie może się poszczycić żaden inny produkt na rynku. Wersje DST monitorów z serii P to doskonałe monitory dotykowe do wszelkich zastosowań wymagających niezawodnego i solidnego ekranu dotykowego. W połączeniu z komputerami PC NEC Slot-In stanowią one rozwiązanie o przejrzystym wyglądzie, prawie całkowicie pozbawione przewodów.

To idealne rozwiązanie do zastosowań interaktywnych wymagających technologii jednokrotnego dotknięcia, takich jak promocje produktów, znajdowanie trasy i we wszelkiego rodzaju systemach samoobsługowych.



GLÓWNE ZALETY

DST – technologia sygnału rozpraszającego - zwiększa dokładność rozpoznawania dotyku poprzez dopasowywanie pozycji obiektów spoczywających na ekranie, ułatwia obsługę, uniezależniając ją od rysika, oraz nie wymaga ponownej kalibracji ani w pozycji pionowej (zarówno przy orientacji portretowej, jak i horyzontalnej), ani w poziomej (leżącej na stole).

Technologia 3M DST - bardzo solidne rozwiązanie, które nie wymaga specjalnych urządzeń wejściowych ani czystych powierzchni dzięki technologii wykorzystującej „fale ugięcia” do lokalizacji punktów styku z powierzchnią.

Rozwiązania DST w monitorach Public Display - działają w połączeniu z komputerem PC NEC Slot-in bez konieczności stosowania zewnętrznego komputera. Można je rozszerzać za pomocą dodatkowych interfejsów i urządzeń odtwarzających podłączanych przez złącze Option Slot, co pozwala uniknąć dodatkowych przewodów i wsporników montażowych.


Gotowość do adaptacji do przyszłych technologii dzięki gniazdu rozszerzeń OPS Cable Free Expansion - możliwości wyświetlacza można zwiększyć w dowolnym momencie bez konieczności stosowania zewnętrznych przewodów czy urządzeń.

zgodność z normą DICOM - do zastosowań w medycynie.

Darmowe pobranie oprogramowania do zarządzania wieloma monitorami - dzięki NaViSet Administrator 2 można zarządzać wszystkimi podłączonymi monitorami z centralnej lokalizacji.

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

- **Mniejsze koszty instalacji i eksploatacji.** Połączenie podświetlenia LED, inteligentnego bezprzewodowego przesyłu danych (NFC), czujnika natężenia oświetlenia otoczenia z możliwością programowania oraz (opcjonalnego) komputera typu slot-in w standardzie OPS gwarantuje najniższe koszty instalacyjne i eksploatacyjne spośród wszystkich monitorów typu „public display” na rynku.
- **Inteligentny bezprzewodowy przesył danych (na bazie NFC).** Wbudowany chip do komunikacji krótkiego zasięgu (NFC) pozwala na odczyt i zapis danych za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu. Dzięki aplikacji NEC na system Android użytkownik może wstępnie skonfigurować wyświetlacz, w tym np. ustawienia sieci LAN czy język, trzymając urządzenie obsługujące technologię NFC w pobliżu monitora. Wszystkie dane zostaną przeniesione do monitora bez konieczności włączania jego zasilania. To zmniejsza koszty konfiguracji i instalacji oraz skraca czas wykonywania tych czynności.
- **Czujnik obecności człowieka.** Pozwala zaoszczędzić energię i zmniejszyć koszty eksploatacyjne – wyświetlacz działa przy bardzo niskiej jasności, ale zwiększa ją, gdy tylko w pobliżu znajduje się jakaś osoba. Tę opcjonalną funkcję można też wykorzystać do tworzenia kreatywnych rozwiązań informacyjno-reklamowych, np. do automatycznego przełączania sygnałów wejściowych, aby zmienić treść z rozrywkowej na informacyjną, gdy ktoś podejrze do ekranu.
- **Rozszerzenia interfejsu.** To gniazdo zapewnia wyjątkową elastyczność dodatkowych podłączeń z możliwością uzupełnienia o pojedynczą kartę cyfrową lub dwie karty analogowe.

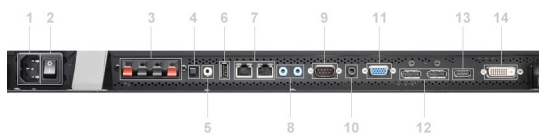

1. Zasilanie
2. Główny włącznik
3. Złącza głośnikowe
4. Przełącznik głośnika wewnętrznego/zewnętrznego
5. Wyjście audio
6. Gniazdo USB do prac serwisowych (aktualizacji oprogramowania firmware)
7. Szeregowe łączenie sieci LAN za pomocą SNMP (przełącznik sieci LAN oraz złącze przelotowe LAN / RS232 / pętli zdalnej)
8. 2 wejścia audio
9. Wejście RS232
10. Wejście zdalne do zewnętrznego czujnika obecności człowieka / warunków otoczenia
11. Wejście VGA + Component
12. Złącze przelotowe pętli DP 1.2
13. HDMI 1.4a
14. DVI-D

CECHY SPECJALNE

Automatyczne ostrzeżenie e-mail, Automatyczne przypisanie ID, Funkcja automatycznego przechylania, Funkcja karteczek na notatki w OSD, Funkcja rejestru możliwego do odczytania przez użytkownika, Funkcja zoomu punktowego, NaViSet Administrator 2, Obrót obrazu, Programowalna 10-bitowa tablica LUT z 3 bankami pamięci, Serwer HTTP



Wydajność energetyczna

Czujnik obecności użytkownika; Czujnik światła zewnętrznego; Licznik carbon savings; Tryb ECO

Materiały ekologiczne

Opcjonalne nóżki; Instrukcje na płycie CD

Dane techniczne NEC MultiSync® P463 DST (Single Touch)

WYŚWIETLACZ	
Rodzaj panelu	technologia S-PVA z krawędziowym podświetleniem LED
Użyteczna powierzchnia [cale/cm]	1,018.08 x 572.7
Wielkość ekranu [cale/cm]	46 / 116.8
Jasność (przy wysyłce) [cd/m ²]	500, (630 max)
Kontrast	4000:1
Kąty widzenia [°]	178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1)
Czas reakcji [ms]	8 (grey-to-grey)
CZĘSTOTLIWOŚĆ SYNCHRONIZACJI	
Częstotliwość pozioma [kHz]	31,5 - 91,1 (cyfrowa i analogowa)
Częstotliwość pionowa [Hz]	50 - 85
ROZDZIELCZOŚĆ	
Rozdzielczość natywna	1920 x 1080 przy 60 Hz
Obsługa na złączach DisplayPort i HDMI	1024 x 768; 1080i; 1080p; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1360 x 768; 1600 x 1200; 1920 x 1080; 3840 x 2160 (24/30 Hz); 480p (60 Hz); 576p (50 Hz); 640 x 480; 720p (50/60 Hz); 800 x 600
Obsługa tylko na złączu HDMI	1360 x 768; 3840 x 2160 (25 Hz); 4096 x 2160 (24 Hz); 480i (60 Hz); 576i (50 Hz)
MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA	
Wejścia wideo analogowe	1 x D-sub 15 pin
Wejścia wideo cyfrowe	1 x DVI-D (z HDCP); 1 x HDMI (HDCP); 1 x DisplayPort (HDCP)
Wejścia audio analogowe	2 x 3,5 mm jack
Wejścia audio cyfrowe	Interfejs DisplayPort; 1 x HDMI
Kontrola wejścia	przewód zdalnego sterowania (jack 3,5 mm); RS232; Sieć LAN 100 Mbit
Wyjścia wideo cyfrowe	1 x DisplayPort; 1 x DVI-D; 1 x HDMI; Gniazda OPS: 1; Gniazda rozszerzeń interfejsów: 1; Wyjścia DisplayPort: 1
Wyjścia audio analogowe	3,5mm jack
Kontrola wyjścia	Sieć LAN 100 Mbit
Funkcje pilota	RS-232C (9-pin D-sub) Input; LAN z SNMP; Zdalne sterowanie przez podczerwień (czujnik wewn./zewn. (opcjonalnie))
GNIAZDO OPCJI OPS	
Rodzaj slot	Open Pluggable Specification (Standard NEC / Intel OPS)
Prąd rozruchowy [A]	max. 10
Pobór mocy [W]	max. 61
Napięcie/Prąd [V/A]	16/4
CZUJNIKI	
Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu	możliwość programowania uruchamianych działań
Czujnik obecności człowieka	Opcjonalny, zewnętrzny, zasięg 4–5 m, z możliwością programowania uruchamianych działań
Czujnik temperatury	Wbudowany, liczba czujników: 3, z możliwością programowania uruchamianych działań
Czujnik NFC	Wbudowany, zasięg 2 cm, wymagana darmowa aplikacja NEC dla systemu Android
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	
Pobór mocy [W]	120 wysyłka; 280 (maks.)
Tryb Power Save [W]	< 0,5 (tryb czuwania EKO); < 1
Zarządzanie energią	VESA DPMS
WARUNKI OTOCZENIA	
Temperatura otoczenia podczas pracy [°C]	+0 to +40
Wilgotność otoczenia podczas pracy [%]	20 to 80
PARAMETRY MECHANICZNE	
Wymiary [mm]	Bez nóżek: 1 055,4 x 608,6 x 71,5
Waga [kg]	Bez nóżek: 25,4
Szerokość ramki [mm]	16,5
Mocowanie VESA [mm]	300 x 300 (FDMI); 4 otwory; śruby M6
DOSTĘPNE OPCJE	
Akcesoria	Głośnik (SP-TF1, SP-RM1); Stopki (ST-322); Zestaw do montażu na ścianie (PDW S 32-55 L/P; PDW T M L/P)
Rozszerzenie interfejsu	SB3-AB1 analogowe: Audio; Component; Composite; S-Video SB3-AB2 analogowe: Audio; RGBHV SB3-DB1 cyfrowe: 1 x HDMI; 2 x DisplayPort; Wyjścia DisplayPort x 1
OPS	HD-SDI 1.5G, 3G; Odbiornik HDBaseT; Odbiornik WiDi; Procesory Intel® Atom, Celeron i Core
DODATKOWE FUNKCJE	
Bezpieczeństwo i ergonomia	C-tick; CE; FCC Class B; PSB; TÜV GS; UL/C-UL or CSA; VCCI; RoHS
Głośniki	Integrated Speakers (10 W + 10 W); Opcjonalnie (15 W + 15 W)
Zawartość opakowania	Monitor; przewód DVI-D; Kabel zasilający; Pilot; Płyta CD (Podręczniki użytkownika/Instrukcje)
Gwarancja	3 lata (w tym na podświetlenie ekranu)
DOTYK	
Szkló ochronne	Chemicznie wzmocnione szklane podłoże
Metoda wprowadzania danych	Palec; Rysik; Rękawiczki
Przechodzenie światła [%]	92 (+/-2%)
Stopień odbicia [%]	Technologia przeciwodblaskowa (niewielkie odbicia)
Sterownik	MicroTouch MT7 do sterownika MicroTouch DST dla systemów Microsoft®; Windows 7; Windows® 2000/XP/VISTA; Zgodność z HID
Protokół komunikacyjny	USB-HID