




## TR-3

Transformator separujący sygnałów wideo i symetrycznego audio



TR-3 to wysokiej klasy transformator separujący sygnałów symetrycznego audio i kompozytowego wideo. Zapewnia pełną izolację pomiędzy urządzeniami i eliminację humu, składowej stałej, pętli doziemnych, które audio degradują jakość sygnału audio i wideo.

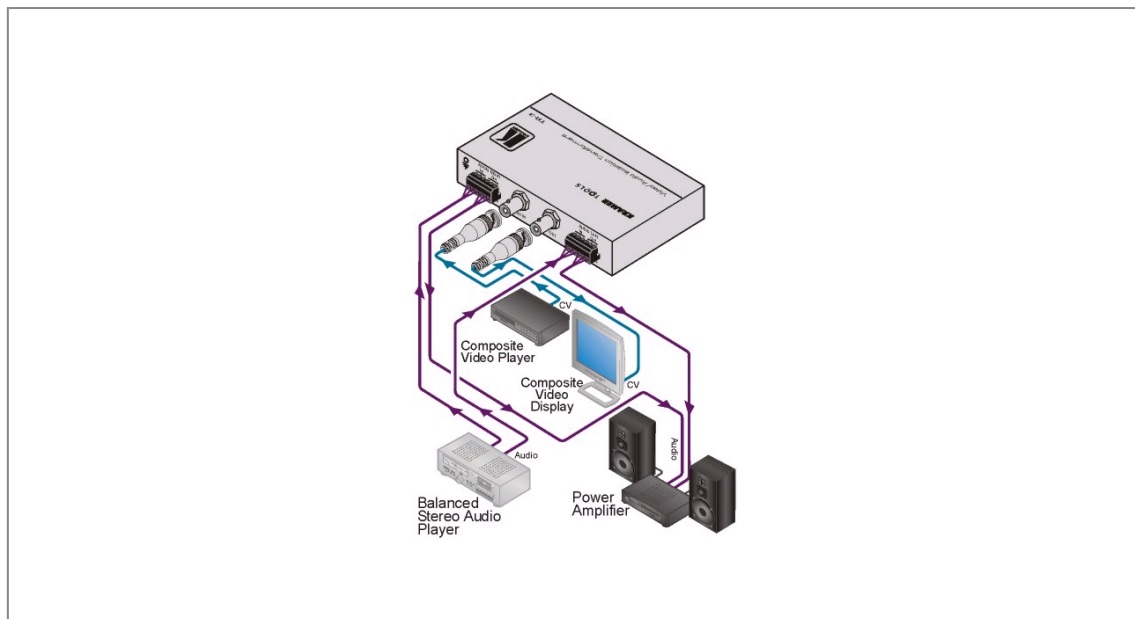



## TR-3

---

### FEATURES

---

- Pasma wideo - od 10KHz do 5.8MHz (-3db)
- Audio S/N Ratio - -83dBu @ +4dBu @ 1000Hz
- Zaciski wejść/wyjść audio i wideo oraz zewnętrzne uziemienia
- Opcje uziemienia audio i wideo - wybieralne przełącznikiem
- urządzenie pasywne bez zasilania zewnętrznego
- rozmiar kompaktowy - rodzaj "Tools"

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

WEJŚCIA:	1 wideo kompozytowe, 1Vpp/75Ω na konektorze BNC ; 2 symetryczne audio +4dBu/600Ω ona listwie zacisków;
WYJŚCIA:	1 wideo kompozytowe, 1Vpp/75Ω na konektorze BNC ; 2 symetryczne audio +4dBu/600Ω ona listwie zacisków;
INSERTION LOSS:	0.8dB (video).
MAX. POZIOM SYGNAŁU WYJ.:	VIDEO: 4Vpp / 75Ω; AUDIO: +26dBu
PASMO (-3dB):	VIDEO: <10Hz ... 5.8MHz; -3dB AUDIO: 20Hz ...20kHz
DIFF. GAIN:	0.05%
DIFF. PHASE:	0.05 Deg
K-FACTOR:	<1.2%
S/N RATIO:	VIDEO: 73dB AUDIO: -83dBu @+4dBu/1000Hz
CONTROLS:	Dipswitches to connect to chassis
VIDEO TILT:	0.1% @ Pulse & Bar
VIDEO NON LINEARITY:	0.1%
SPRZĘŻENIE WEJŚĆ/WYJŚĆ:	VIDEO: Transformator; AUDIO: Transformator
AUDIO THD + SZUM:	0.025% @+4dBu/1000Hz
WYMIARY:	12.1cm x 7.2cm x 3cm (4.77" x 2.85" x 1.2") W, D, H
MASA:	0.34 kg. (0.75lbs.)
ACCESSORIES:	Mounting brackets
OPTIONS:	RK-3TR 19" rack adapter.