




VM-1015

Wzmacniacz dystrybucyjny CV 1:5



The Kramer **VM-1015** is a high performance distribution amplifier for composite or SDI video signals. It provides controls to compensate for signal losses inherent in long cable runs.

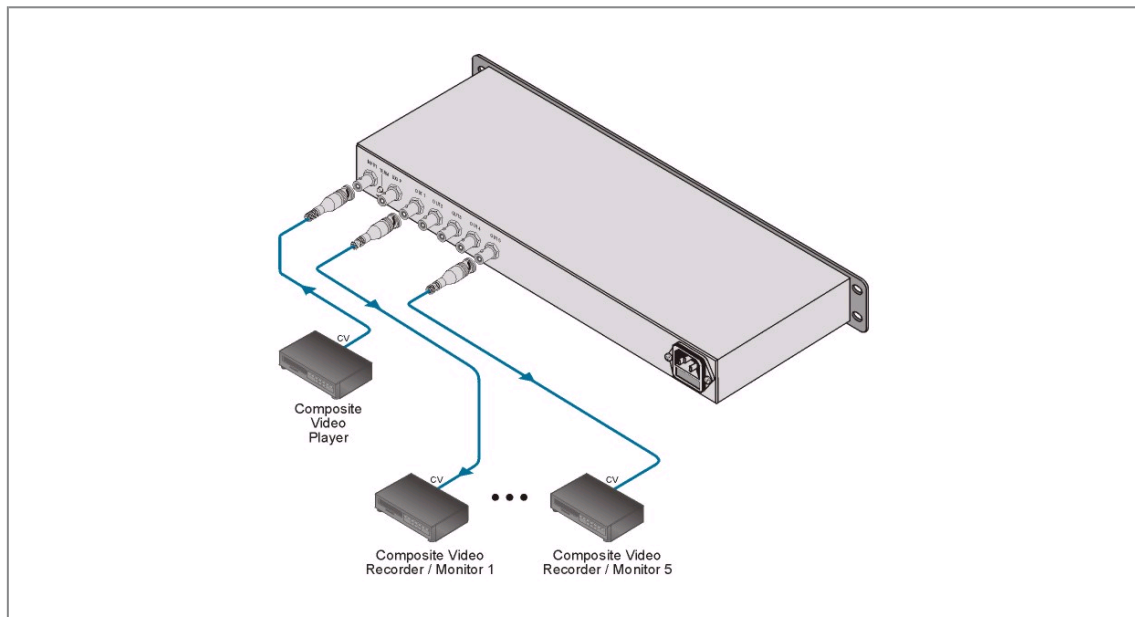



VM-1015

FEATURES

- High Bandwidth - 340MHz (- 3dB).
- Level (Gain) and EQ (Peaking) Controls.
- Looping Input.
- Selectable Input Signal Termination.
- Video AC/DC Coupling Selection.
- Clamping - Black or Sync Tip Selectable.
- Standard 19" Rack Mount Size - 1U.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIA:	1 Video-Composite lub pojedynczy składnik sygnału komponentowego, podgląd, 1Vpp/75Ω na łączach BNCz możliwością terminacji rezystancji (i łączenia kaskadowo)
WYJŚCIA:	5 Composite /Component Video, 1 Vpp/Ω na BNC.
PASMO PRZENOSZENIA VIDEO:	340 MHz -3dB.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM VIDEO:	lepiej niż 75 dB
POŁĄCZENIE WEJŚĆ/WYJŚĆ:	AC, DC - wybieralne przez użytkownika z panelu czołowego.
STABILIZACJA POZIOMU CZERNI:	0 VDC poziom czerni, lub impuls synchronizacji.
REGULACJA:	75 Ohm przełącznik terminacji
NIELINIOWOŚĆ:	<0.1%
WZMOCNIENIE ROŻNICOWE:	0.08 %.
RÓŻNICA FAZ:	0.12 stopnia
WSPÓŁCZYNNIK K:	<0.05%
REGULACJA WZMOCNIENIA:	-1.2dB ...+2.8dB (trymerem na panelu czołowym).
REGULACJA WZMOCNIENIA DLA WYS. CZETOTL. (EQ.):	0 ... 2.7dB przy 4.4 MHz.
ZASILANIE:	230VAC 50/60 Hz (115V U.S.A.),4.6 VA.
WYMIARY:	19 cali (SZER.), 7 cali (GŁĘB.) 1U (WYS.) montowane do szafy typu Rack.
MASA:	2.5 kg, (5.5 lbs.)