




## VM-10AN

Wzmacniacz dystrybucyjny Audio, Video 1:10



The Kramer **VM-10AN** is a high performance distribution amplifier for composite video and unbalanced stereo audio signals. It takes one input, provide correct buffering and isolation and distribute the signal to 10 identical outputs.

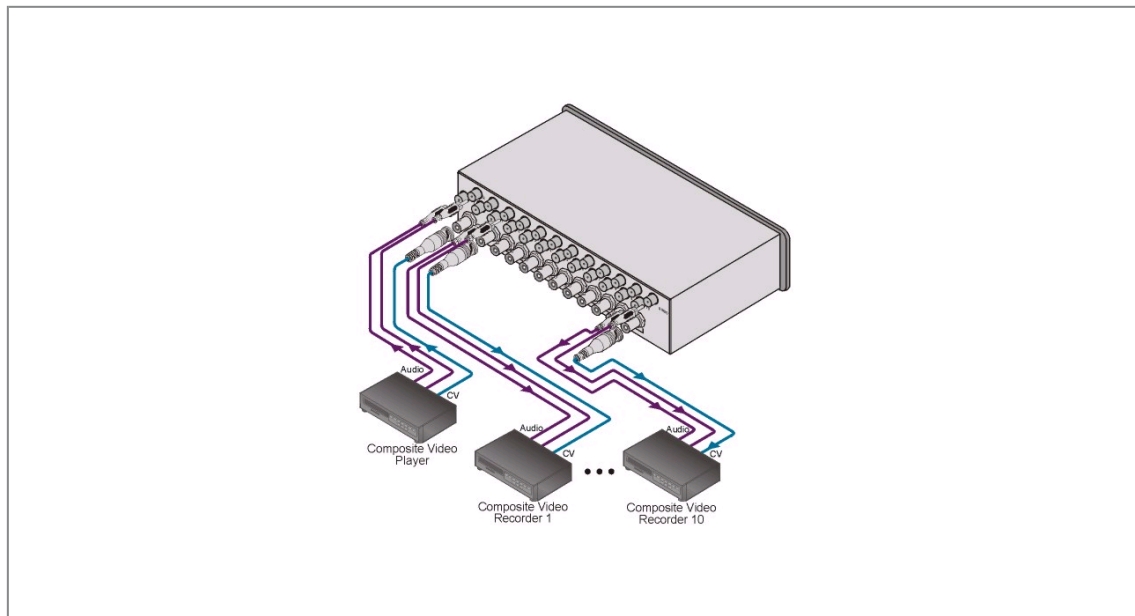



## VM-10AN

### FEATURES

- Bandwidth - 70MHz. (- 3dB).
- Looping Inputs.
- Selectable Input Signal Termination.
- Video AC/DC Coupling - Internal Selection.
- Desktop Size - Compact size. Can be rackmounted in a 2U rack space with the optional RK-10 adapter.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIA:	1 video podgląd sygnału wejściowego, 1Vpp/75 Ohm na złączach typu BNC z przełącznikiem terminującym. 1 audio stereo 50 k Ohm , podgląd sygnału wejściowego na złączach typu RCA
WYJŚCIA:	1 video podgląd sygnału wejściowego, 1Vpp/75 Ohm na złączach typu BNC z przełącznikiem terminującym. 1 audio stereo 50 k Ohm , podgląd sygnału wejściowego na złączach typu RCA
PASMO PRZENOSZENIA:	77 MHz. -3dB
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM AUDIO :	Lepiej niż 89 dB.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM VIDEO :	Lepiej niż 74 dB.
WSPÓLCZYNNIK THD AUDIO :	Mniej niż 0.025%
PASMO PRZENOSZENIA AUDIO:	20kHz. -1dB.
POŁĄCZENIA WEJ/WYJ *):	DC/AC wewnętrznie przełączane (video).
WSPÓLCZYNNIK K:	<0.05%.
MAX. POZIOM WYJŚCIA VIDEO:	2.5 Vpp.
WZMOCNIENIE RÓŻNICOWE:	0.33%.
RÓŻNICA FAZ:	0.26 stopnia.
WYMIARY:	24.5cm X 16cm X 5cm (9.6" x 6.3" x 2", WYS., SZER., GŁĘB.)
ZASILANIE :	230V AC, 50/60 Hz, (115V U.S.A.) 10.5 VA.
MASA:	1.8 kg (4 funty) w przybliżeniu
OPCJE:	RK-10 adapter do mocowania w szafach typu Rack