




VM-10xl

Wzmacniacz dystrybucyjny Video Audio 1:10



The **VM-10xl** is a state of the art, broadcast quality 1:10 distribution amplifier for composite or SDI video signals with unbalanced stereo or balanced mono audio. It provides controls to compensate for signal losses inherent in long cable runs.

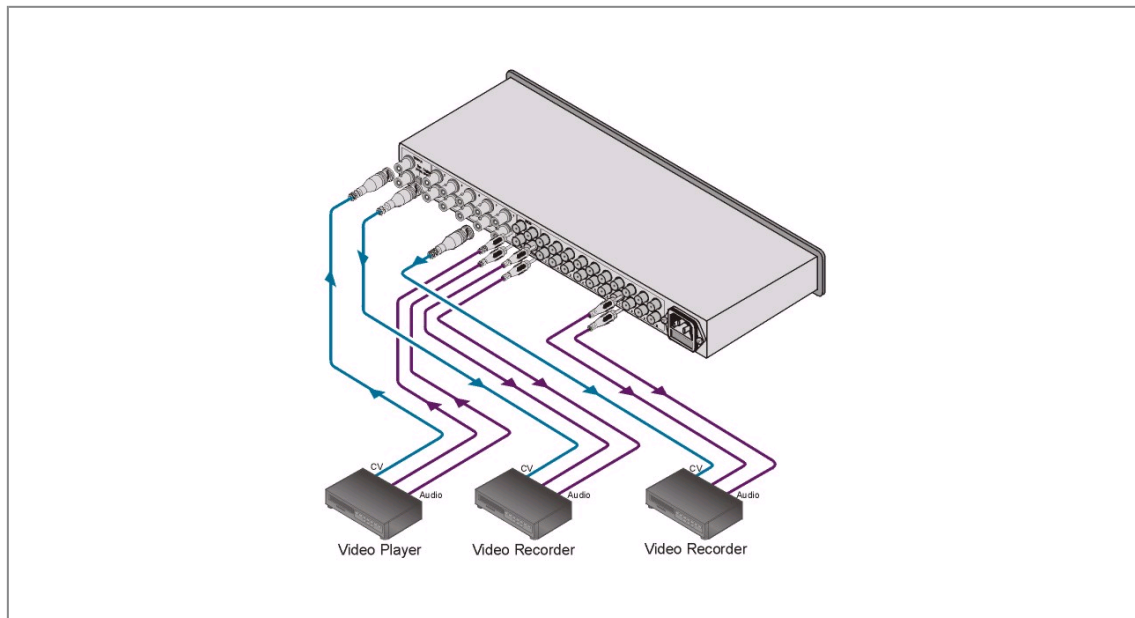



VM-10xl

FEATURES

- High Bandwidth - 360MHz (- 3dB).
- Audio Controls.
- Level (Gain) and EQ (Peaking) Controls.
- Looping Inputs.
- Selectable Input Signal Termination.
- Video AC/DC Coupling Selection.
- Standard 19" Rack Mount Size - 1U.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WYJŚCIA:	10 composite video, 1Vpp/75Ω na złączach BNC 10 audio, stereo or balanced mono, on RCA connectors
MAX. POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO :	VIDEO: 1.6Vpp, AUDIO: 26.5 Vpp
PASMO (-3dB):	VIDEO: 360 MHz, AUDIO: >100 kHz
WZMOCNIENIE RÓŻNICOWE:	0.07%
PRZESUNIĘCIE FAZOWE:	0.05 Stopnia
WSPÓŁCZYNIK K	<0.05%
STOSUNEK SYGNAŁ /SZUM:	VIDEO: 77dB, AUDIO: 87dB
STEROWANIE:	Dostępne na przednim panelu potencjometry wzmocnienia video (-1.2 do +6dB) i EQ. (0 do +8.1dB), potencjometry audio prawego i lewego kanału (0dB do +6dB), włącznik symetryczne/stereo i włącznik audio.
POŁĄCZENIA WEJŚĆ/WYJŚĆ :	VIDEO: DC/AC, AUDIO: AC
THD AUDIO + SZUM:	0.023%
2-ga HARMONICZNA AUDIO:	0.001%
ZASILANIE:	230 VAC 50 / 60Hz (115V U.S.A.), 4.7VA
WYMIARY:	19 cali (SZER.), 7 cali (GŁĘB.), 1U (WYS.)
MASA:	2.1kg (4.7 lbs.)
ACCESORIA:	Sznur sieciowy
WEJŚCIA:	1 composite video, 1 looping, 1Vpp/75Ω z terminacją na łączach BNC. 2 audio, stereo lub symetryczne mono, 2 x looping, na złączach RCA .