




VM-20ARII

Wzmacniacz dystrybucyjny video audio 1:20



The Kramer **VM-20ARII** is a multi format, high performance distribution amplifier that can be configured for composite or SDI video and unbalanced stereo audio signals. It can be configured as a 1:10 distribution amplifier for s-Video (Y/C) signals or a 1:5 distribution amplifier for RGBS signals, both with unbalanced stereo audio.

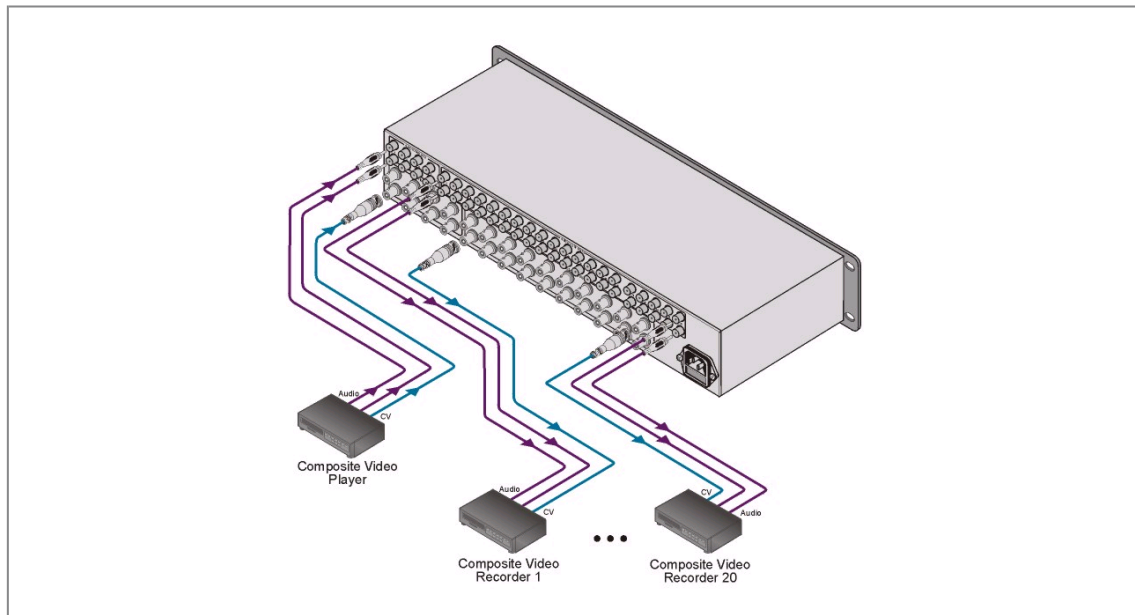



VM-20ARII

FEATURES

- High Bandwidth - 430MHz (- 3dB).
- Muti-Mode - Configure as a 1:20 (Composite), 1:10 (s-Video), or 1:5 (RGSB) DA.
- Grouped Audio Level Control.
- Grouped Level (Gain) and EQ (Peaking) Controls.
- Looping Inputs.
- Selectable Input Signal Termination.
- Video AC/DC Coupling Selection.
- Standard 19" Rack Mount Size - 2U.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIA	4 video podgląd sygnału wejściowego, 1Vpp/75 Ohm na złączach typu BNC z przełącznikami terminującymi. 4 audio stereo (lub mono symetryczne) +4dBm / 50 k Ohm , na złączach typu RCA .
WYJŚCIA:	20 (1:20, 2x1:10, 4x1:5, 1:10+2x1:5) video 1 Vpp/75 Ohm na złączach typu BNC . 20 (1:20, 2x1:10, 4x1:5, 1:10+2x1:5) audio-stereo (lub symetryczne mono) +4dBm / 50 Ohm , max 27 Vpp. na złączach typu RCA
PASMO PRZENOSZENIA VIDEO :	430 MHz -3dB.
PASMO PRZENOSZENIA AUDIO:	110 kHz -1dB.
WZMOCNIENIE RÓŻNICOWE:	0.06 %.
AUDIO THD+SZUM:	<0.02%.
2ga HARMONICZNA:	< 0.002%.
RÓŻNICA FAZ:	0.08 stopnia
SYGNAŁ/SZUM AUDIO:	>80 dB
SYGNAŁ/SZUM VIDEO :	>76 dB.
POŁĄCZENIE WEJŚĆ /WYJŚĆ VIDEO :	DC/ AC wybierane przez użytkownika
POŁĄCZENIE WEJŚĆ/WYJŚĆ AUDIO:	AC.
REGULACJA VIDEO:	-1.2/+1.7 dB POZIOM, 0/+2.4 dB EQ.
REGULACJA AUDIO :	+0.3/+6.2dB.
ZASILANIE:	230VAC 50/60 Hz (115V U.S.A.) 18.5 VA.
WYMIARY:	19 cali S(szerokość), 7 cali G (głębokość) 2U W (wysokość) montowane do szafy typu Rack.
MASA:	3.6 kg. (8 funtów) w przybliżeniu