




VM-216HDMI

wzmacniacz dystrybucyjny 2x1:16 HDMI



Urządzenia VM-28HDMI oraz VM-216HDMI są dystrybutorami sygnałów HDMI. Regenerują i wzmacniają jedno z dwóch wybieralnych wejść i dystrybuują sygnał na 8 lub 16 identycznych wyjść.

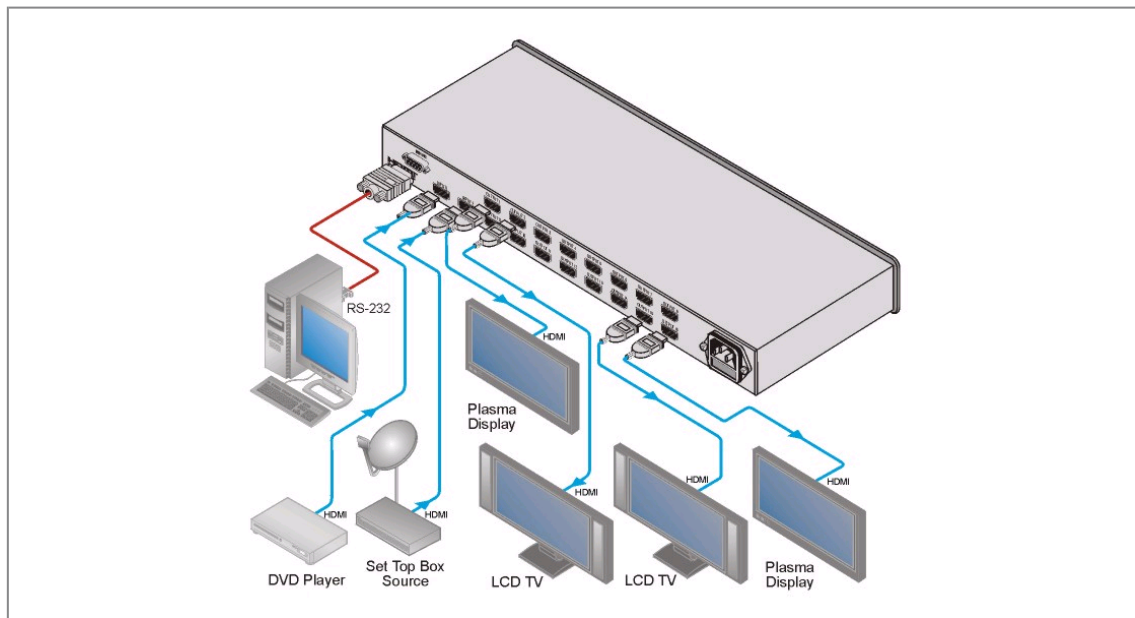



VM-216HDMI

FEATURES

- Maks. szybkość transmisji - 1.65Gbps.
- HDTV Compatible.
- zgoden z HDCP
- Kramer Equalization & re-Klocking Technology - Rebuilds the digital signal to travel longer distances.
- zaawansowana identyfikacja wyświetlacza EDID (Extended Display Identification Data) - urządzenie zapamiętuje oddzielnie EDID dla każdego wejścia w pamięci nieulotnej. Pozwala to na pewne i niezawodne podłączenie do źródła
- Control - RS-232.
- Wskaźniki LED aktywnych wyjść
- uniwersalne zasilanie - 90-240V AC
- Standard 19" do montażu w szafie wys. - 1U

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIA:	2 na konektorach HDMI
WYJŚCIA:	16 na konektorach HDMI
PASMO:	Obsługuje do szybkości 1.65Gbps na kanał graficzny
ZGODNOŚĆ ZE STANDARDEM HDMI :	Kompatybilne z HDMI 1.2 i HDCP
REGULACJA:	EDID, IN 1, IN 2 oraz przycisk LOCK
WSKAŹNIKI LED:	Status wyjścia
ZASILANIE:	100-264 VAC 50/60Hz 31VA
WYMIARY:	19 cali (SZER.), 7-cali (Głęb.), 1U (WYS.)
MASA:	2.5 kg. (5.5 lbs.)
AKCESORIA:	sznur sieciowy
OPCJE:	kable HDMI/HDMI męski - męski, kable optyczny HDMI (C-FOHM/FOHM)