




## VM-2N

Wzmacniacz Dystrybucyjny audio i video 1:2



The Kramer **VM-2N** is a high performance distribution amplifier for composite or SDI video and unbalanced stereo audio signals. It will take one input, provide correct buffering and isolation and distribute the signal to two identical outputs.

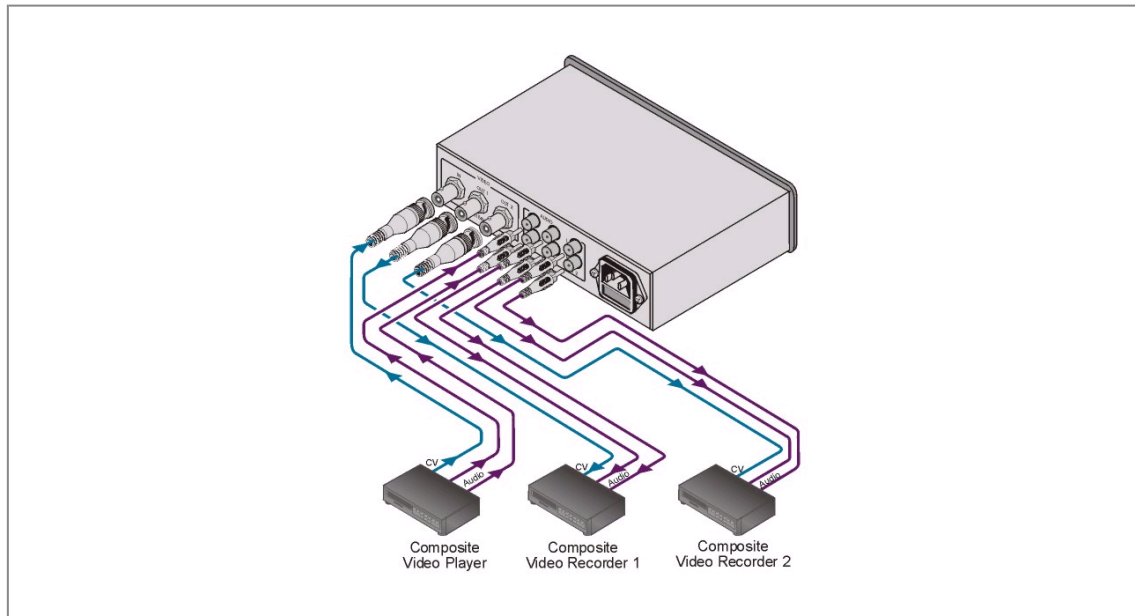



## VM-2N

---

### FEATURES

---

- High Bandwidth - 400MHz (- 3dB).
- Desktop Size - Compact size. Two units can be rack mounted side-by-side in a 1U rack space with the optional RK-50RN adapter.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

WEJŚCIA:	1 video- połączenie wej/wyj (DC), 1Vpp / 75 Ohm na złączach typu BNC. 1 audio stereo/ mono symetryczne, +4dBm / 50 kOhm na złączach typu RCA.
WYJŚCIA:	2 video, 1 Vpp/75 Ohm na złączach typu BNC. 2 audio stereo / mono symetryczne, +4dBm / 50 Ohm na złączach RCA
AUDIO	0.017%.
THD+SZUM:	
SKUTECZNY ZAKRES:	Do 50 m.
STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU - AUDIO:	Lepiej niż 85dB.
POŁĄCZENIA WEJ/WYJ *):	DC (video); AC (audio.)
MAKSYMALNY POZIOM AUDIO:	>24 dBm
PASMO PRZENOSZENIA AUDIO:	20 kHz -1dBm.
PASMO PRZENOSZENIA VIDEO:	400 MHz. -3dB
RÓŻNICA FAZ:	0.1 stopnia.
WZMOCNIENIE RÓŻNICOWE:	0.05 %.
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	230VAC 50/60 Hz (115V U.S.A.), 4.6 VA.
STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU-VIDEO:	75 dB.
MASA:	0.62 kg. (1.3 lbs.) Approx.
WSPÓŁCZYNNIK K:	<0.05%.
WYMIARY:	16.5cm X 12cm X 4.5cm (6.5" x 4.7" x 1.8", W, D, H.)