




VM-30AV

Wzmacniacz Dystrybucyjny audio i video 1:3



The Kramer **VM-30AV** is a compact distribution amplifier for composite video and unbalanced stereo audio signals. It provides controls to compensate for signal losses inherent in long cable runs.

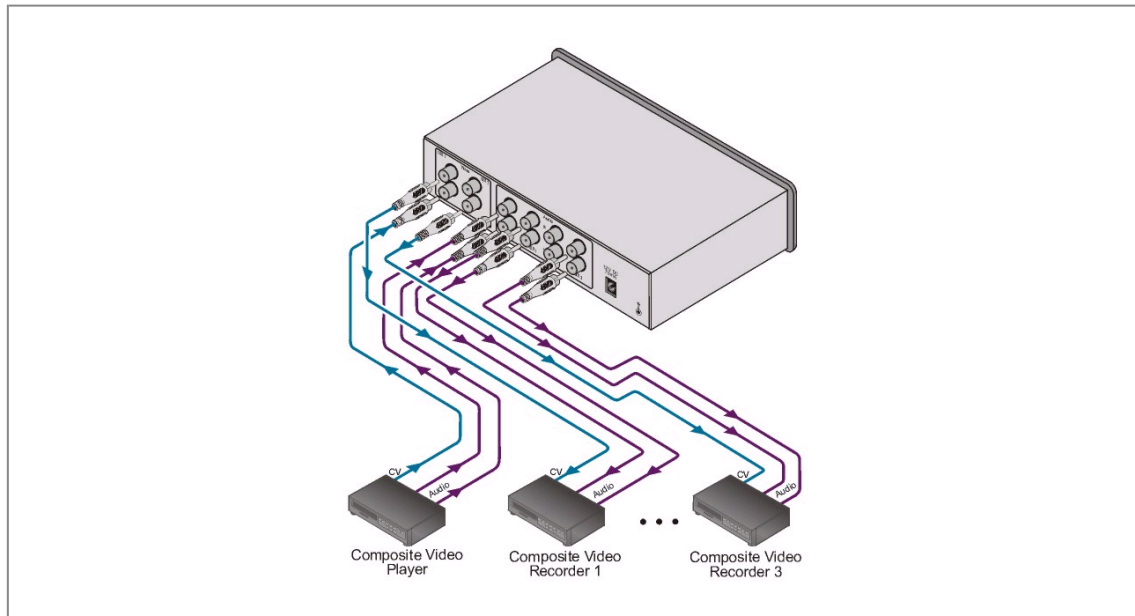



VM-30AV

FEATURES

- High Bandwidth - 430MHz at - 3dB.
- Video on RCA Connectors (VM-30AVB hasBNCs).
- Audio Level Control.
- Level (Gain) and EQ (Peaking) Controls.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIA:	1 video, 1 Vpp/75 Ohm na złączu typu RCA 1 audio stereo, 1Vpp/70k na złączu typu RCA
WYJŚCIA:	3 video, 1 Vpp/75 Ohm na złączach typu RCA 3 audio stereo, 1Vpp/150 Ohm na złączu typu RCA
MAX. POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO:	Video: 2Vpp /75 Ω, Audio: 5.4 Vpp / 150 Ω
PASMO PRZENOSZENIA (-3dB):	Video:430 MHz -3dB, Audio: 100 kHz -3dB.
WZMOCNIENIE RÓŻNICOWE:	0.04 %
RÓŻNICA FAZ:	0.07 deg.
WSPÓŁCZYNNIK - K:	<0.05 %
STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU:	Video: 73 dB, Audio: 83 dB
REGULACJA:	Poziom video: -1.1 to +1.8 dB, EQ.: 0 to +4.6 dB @ 5.8 MHz. Poziom audio: -66 to +16 dB
POŁĄCZENIA WEJ/WYJ *):	AC
AUDIO THD+SZUM:	<0.3%
DRUGA HARMONICZA - AUDIO:	<0.02%
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12 VDC, 50 mA.
Desktop Size	Compact size. Two units can berack mounted side-by-side in a 1U rack spacewith the optional RK-50RN adapter.
WYMIARY:	16.5cm X 12cm X4.5cm (6.5" X4.7" X 2.8") W, D, H
MASA:	0.65 kg (1.4 funta.) w przybliżeniu
AKCESORIA:	Zasilacz sieciowy 12 VDC, mocowania do zestawiania kilku urządzeń.