




## VM-5ARII

Wzmacniacz Dystrybucyjny audio i video 1:5



The Kramer **VM-5ARII** is a high performance distribution amplifier for composite or SDI video and unbalanced stereo audio signals. It provides controls to compensate for signal losses inherent in long cable runs.

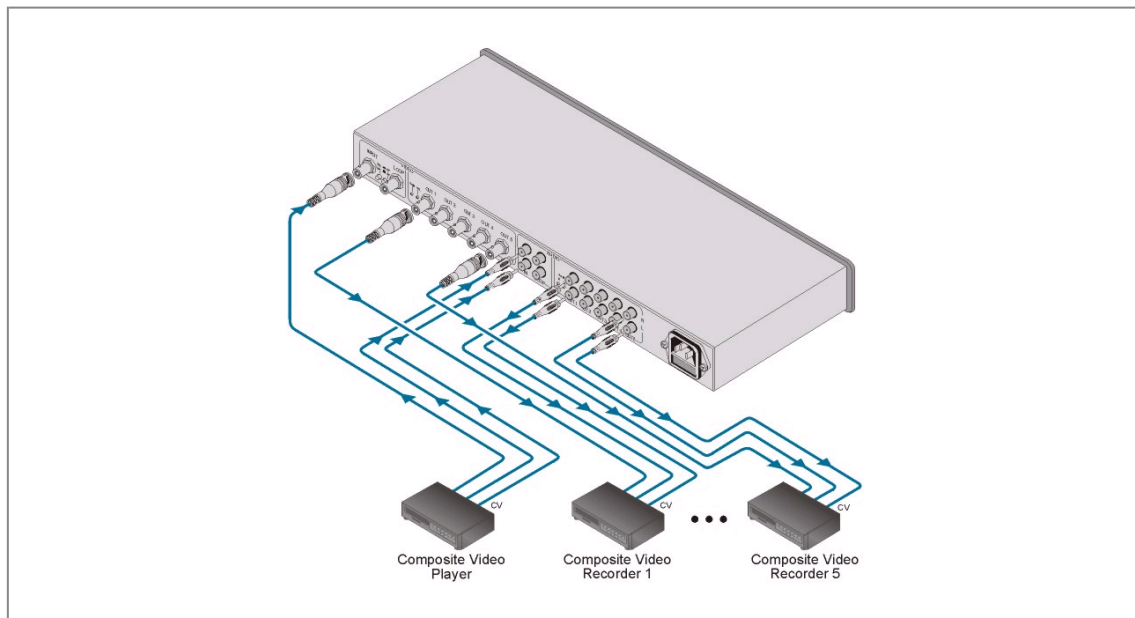



## VM-5ARI

### FEATURES

- High Bandwidth - 360MHz. (- 3dB).
- Audio Level Control.
- Level (Gain) and EQ (Peaking) Controls.
- Video AC/DC Coupling Selection.
- Looping Inputs.
- Selectable Input Signal Termination.
- Standard 19" Rack Mount Size - 1U.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 Video, Composite lub pojedynczy e component, looping, 1Vpp/75 Ω on BNCs z przełącznikiem terminującym. 1 Audio stereo looping, +4dBm /50kΩ na łączu typu RCA.
WYJSCIA:	5 Video, Composite lub pojedynczy component, 1 Vpp/75Ω na łączach BNCs. 5 Audio Stereo, +4dBm /50Ω, 27 Vpp max. na RCA.
MAX. POZIOM VIDEO:	2.2 Vpp.
POŁĄCZENIA WEJŚĆ/WYJŚĆ:	DC/AC wybieralne (video), AC (audio.)
AUDIO BANDWIDTH (-3dBm):	60kHz.
PASMO PRZENOSZENIA VIDEO:	360 MHz -3dB.
WZMOCNIENIE RÓŻNICOWE:	0.03 %.
RÓŻNICA FAZ:	0.06 stopnia.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM VIDEO:	> 76 dB.
WSPÓŁCZYNNIK K:	<0.05%.
PASMO PRZENOSZENIA AUDIO:	52 kHz -0.1dB.
AUDIO THD:	Mniej niż 0.02%.
WSPÓŁCZYNNIK SYGNAŁ/SZUM AUDIO:	> 86 dB, nieważony @ 1Vpp.
REGULACJA:	Wzmocnienie video: -1 do+1.8dB, EQ.: 0 do +2.5dB, Audio: 0.2 do +6dB.
ZASIANIE:	230VAC, 50/60 Hz, (115V U.S.A.) 21 VA.
WYMIARY:	19-cali (SZ), 7-cali (GŁĘB.) 1U (WYS.) montowane w racku.
MASA:	1.94 kg (4.3 lbs.)
AKCESORIA:	Sznur sieciowy.