




VM-5S

Wzmacniacz Dystrybucyjny audio i video 1:5CV



The Kramer **VM-5S** is a high performance distribution amplifier for composite or SDI video and unbalanced stereo audio signals. It will take one input, provide correct buffering and isolation and distribute the signal to 5 identical outputs.

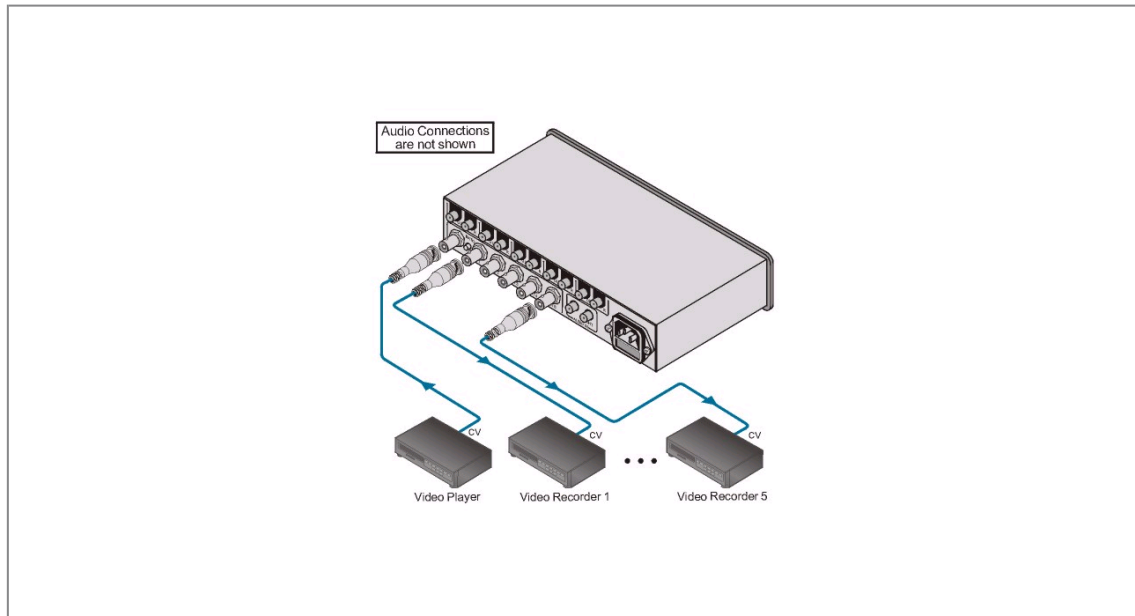



VM-5S

FEATURES

- High Bandwidth - 340MHz bandwidth at- 3dB.
- Looping Inputs.
- Selectable Input Signal Termination.
- Video AC/DC Coupling - Internal Selection.
- Desktop Size - Compact size. Two units can berack mounted side-by-side in a 1U rack spacewith the optional RK-80 adapter.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 video , połączenie wej/wyj AC/DC (wewnętrzna zwora), podgląd sygnału wejściowego 1Vpp / 75 Ohm na złączach typu BNC z przełącznikiem terminującym z tyłu urządzenia
WYJŚCIA:	1 audio stereo // mono symetryczne, do 21V / 50 k Ohm na złączach typu RCA .
PASMO PRZENOSZENIA:	5 Video, 1 Vpp/75Ω na łączach BNC. 5 Audio Stereo / Balanced mono, do to 21V / 220Ω na złączach RCA's.
PASMO PRZENOSZENIA AUDIO:	350 MHz. -3dB.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM VIDEO :	100 kHz.
AUDIO THD:	75 dB.
SKUTECZNY ZAKRES PRZY JAKOŚCI SDI:	0.009%
SYGNAŁ/SZUM AUDIO:	do 70 m
POŁACENIA WEJ/WYJŚĆ:	> 82 dB @ 1V.
MAX. POZIOM AUDIO:	DC/AC wybierane wewnętrznie.
WSPOLCZYNNIK K:	+20 dBm.
MAX. POZIOM VIDEO:	<0.05%.
WZmocnienie różnicowe:	1.7 Vpp.
RÓŻNICA FAZ:	0.05%.
WYMIARY:	0.1 stopnia.
ZASILANIE:	22cm X 18cm X4.5cm (8.7" x 7" x 1.8", SZ, GŁ, W., połowa szerokości 19").
MASA:	230VAC, 50/60 Hz, (115V U.S.A.) 3.5 VA.
ACCESSORIES:	1.4 kg (3.3 lbs.).
	Sznur sieciowy.