




## VM-9S

Wzmacniacz Linii audio i video 1:2



The Kramer **VM-9S** is a high performance distribution and line amplifier for composite video and unbalanced audio signals. It provides controls to compensate for signal losses inherent in long cable runs.

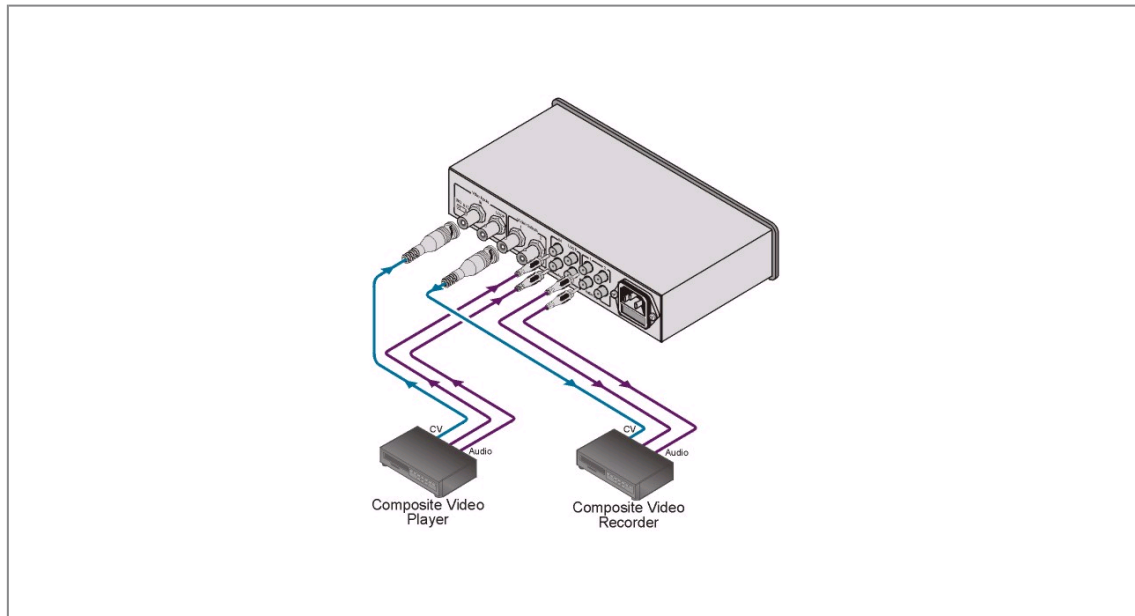



## VM-9S

### FEATURES

- Bandwidth - 84MHz (- 3dB).
- Audio Level Control.
- Level (Gain) and EQ (Peaking) Controls.
- Looping Inputs.
- Selectable Input Signal Termination.
- Desktop Size - Compact size. Can be rackmounted in a 1U rack space with the optional RK-MEDN adapter.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

OUTPUTS:	2 video 1Vpp / 75 Ohm na złączach typu BNC. 2 audio-stereo, 1Vpp / 100 Ohm na złączach typu RCA .
PASMO PRZENOSZENIA VIDEO:	84 MHz -3dB.
PASMO PRZENOSZENIA AUDIO:	25 kHz -1dB.
REGULACJA:	0 / +8dB (audio and video).
POŁĄCZENIA WEJ/WYJ *):	DC (Video), AC (Audio).
THD (1KHz):	< 0.03%.
WZMOCNIENIE RÓŻNICOWE:	0.2%.
STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU:	-74dB
RÓŻNICA FAZ:	0.5 stopnia.
WSPÓŁCZYNNIK - K:	<0.05%.
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY SYGNAŁU VIDEO:	2 Vpp.
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	230 VAC, 50/60 Hz (115VAC U.S.A.), 3.5 VA.
WYMIARY:	24.5cm X 18cm X4.5cm (9.6" x 7" x 1.7", W, D, H.)
MASA:	1.2 kg. (2.6 lbs.) Approx.
ACCESSORIES:	Sznur sieciowy.
OPCJE:	zestaw montażowy RK-MEDN do szaf typu rack 19" jedna jednostka mocowana przestrzeni rack-owej 1U
INPUTS:	1 video, Podgląd sygnału wejściowego, 1Vpp / 75 Ohm , na złączach typu BNC z przełącznikiem terminującym, 1 audio-stereo, 1Vpp / 25k Ohm , na złączach typu RCA .