



## VS-2DVA


Przełącznik 2x1 DVI/XGA/Audio



Compatible with HDTV component video signals when used with a breakout cable such as the Kramer C-GM/3RVF.



The **VS-2DVA** comprises two 2x1 switchers in one box, each with unbalanced stereo audio; one for computer graphics signals with resolutions ranging from VGA through UXGA and higher, and the other for DVI-D signals. The computer graphics video and DVI sections can be switched independently or in tandem.

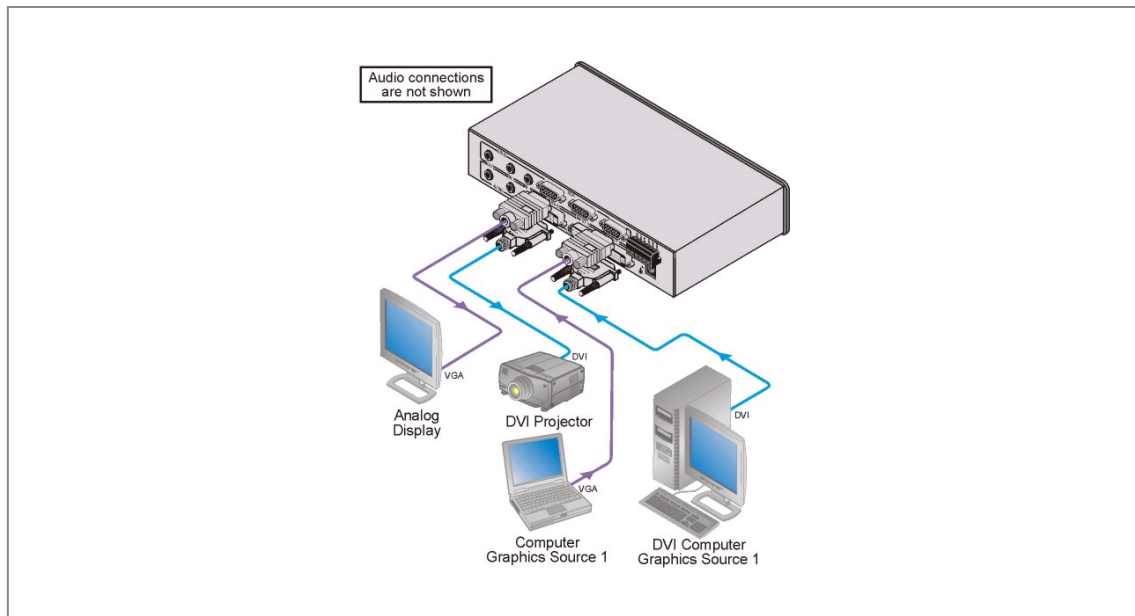



## VS-2DVA

### FEATURES

- High Bandwidth - 340MHz (- 3dB) ComputerGraphics & 1.65Gb/sec DVI.
- HDTV Compatible.
- DVI Input/Output - DVI-D signal (on a DVI-I connector)
- Reclocking & Equalization - DVI section.
- Switching - Separate or ganged (selectable).
- Control - Front panel or contact closure.
- Desktop Size - Compact size. Two units can berack mounted side-by-side in a 1U rack space with the optional RK-80 adapter.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIA:	2XGA/UXGA na złączach HD15F ; z odpowiadającymi 2 niesymetrycznymi wejściami stereo audio + 4dBm/50k na złączach 3.5mm typu mini jack. 2DVI, 1.2Vpp na złączu DVI Molex 24pin -żeńskie; sygnał DDC 5Vpp (TTL); z odpowiadającymi 2 niesymetrycznymi wejściami stereo audio + 4dBm/50k na 3.5mm konektorze typu mini jack.
WYJŚCIA:	1 XGA/UXGA na złączu HD15F; z odpowiadającym niesymetrycznym sygnałem stereo audio + 4dBm/50k na złączu typu 3.5mm mini jack. 1 DVI, 1.2Vpp na DVI Molex 24pin złącze żeńskie; sygnał DDC 5Vpp (TTL); z odpowiadającym niesymetrycznym sygnałem stereo audio + 4dBm/50k na złączu typu 3.5mm mini jack.
MAX.POZIOM SYGNAŁU WYJŚCIOWEGO:	Video: 1.6Vpp. Audio: 14.2dBm.
PASMO (- 3dB):	Video: 340MHz, w pełni obciążalne audio: > 100kHz.
WZM. ROZNICOWE:	0.03%.
RÓŻNICA FAZ:	0.02 stopnia
WSPÓŁCZYNNIK K:	< 0.05%.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	Video: 74.2dB. Audio: 87.3dB.
PRZESŁUCH:	Video: - 55.9dB. Audio: - 59dB.
SPRZĘŻENIE WE/WY:	Video: DC. Audio: DC.
POZIOM THD + SZUM AUDIO:	0.019%.
2-GA HARMONICZNA AUDIO:	0.003%.
ZASILACZ:	12 VDC 280mA.
WYMIARY:	22cm x 18cm x 4.5cm (8.7" x 7" x 1.7") SZ, G, W.
MASA:	1.3kg (2.9lbs)
ACCESSORIES:	Power supply (12V, 500mA).