




VS-606xl

Przełącznik matrycowy na sygnale gazującym 6x6 audio/video



The VS-606xl is a high performance matrix switcher for composite video and unbalanced stereo audio signals. Switching during the vertical interval ensures glitch-free switching with genlocked sources.

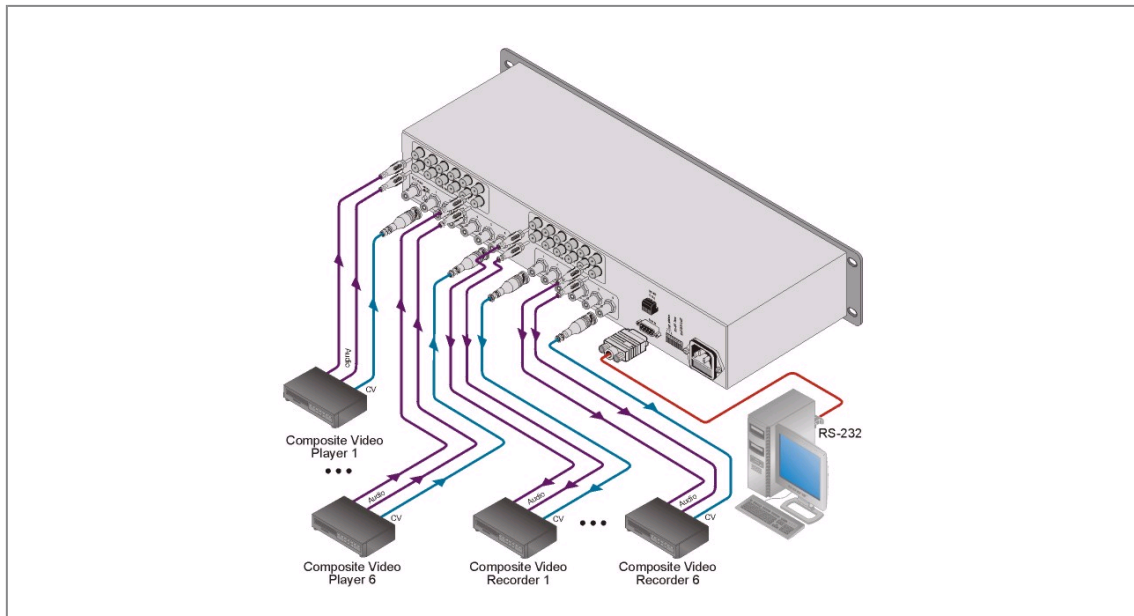



VS-606xl

FEATURES

- Bandwidth - 200MHz (- 3dB) fully loaded.
- Control - Front panel, RS-232 (included K-Router™ Windows - based software is included), & RS-485.
- Take Button - Execute multiple switches all at once.
- Memory Locations - Store multiple switches as presets to be recalled and executed when needed.
- Audio Breakaway Switching.
- Vertical Interval Switching.
- Switching Synchronization - Synchronize either to external reference or the incoming video.
- Selectable Sync Signal Termination.
- Standard 19" Rack Mount Size - 2U.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	6 CV, 1Vpp/75Ω, 1 na konektorach BNCs. 1 wejście synchronizacji: video genlock 1Vpp/75Ω, 1 z wyborem synchronizacji, 6 audio stereo, +4dBm/62kΩ, 1 na konektorach RCA.
WYJŚCIE:	6 CV, 1Vpp/75Ω, 1 na konektorach BNC 6 audio stereo, +4dBm/50W (27 Vpp max.) 1 na konektorach RCA
PASMO PRZENOSZENIA:	Ponad 200 MHz.
PASMO PRZENOSZENIA AUDIO:	Ponad 100 kHz.
PRZESŁUCH:	< -50dB.
VIDEO:	
PRZEŁĄCZANIE:	Na sygnale gaszący...
NIELINIOWOŚĆ:	<0.1%
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM VIDEO:	74 dB.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM AUDIO:	88 dB nieważony (1Vpp).
REGULACJA:	R-485™ czna, R-232 lub RS-485.
ZAWARTOŚĆ HARMONICZNYCH W SYGNALE AUDIO (THD):	0.016% (1V, 1kHz).
RÓŻNICA FAZ:	0.03 stopnia
WSPÓLNY CZYNNIK:	<0.05%
WZM.	0.05%
RÓŻNICA:	
WYMIARY:	19 cali (SZER.), 2U GŁĘB. (H) do montażu w szafie
ZASILANIE:	2230 VAC, 50/60 Hz, (115VAC, U.S.A.) 11VA.
MASA:	3.4 kg (7.5 lbs.)
AKCESORIA:	sznur sieciowy, oprogramowanie sterujące pod Windows 95/98, adapter Null modem.