


# EB-2065

## KARTA PRODUKTU

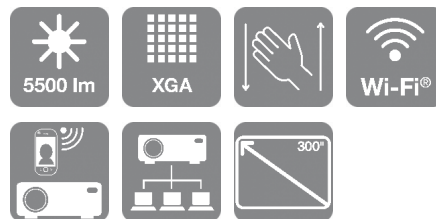

Wyświetlaj idealne prezentacje za pomocą projektora o jasności 5500 lumenów zawierającego intuicyjne funkcje, takie jak Gesture Presenter.

Nasz nowy projektor biznesowy o wyjątkowo wysokim poziomie jasności wynoszącym 5500 lumenów umożliwia wyświetlanie prezentacji w rozdzielczości XGA z dużą ostrością i żywymi kolorami w każdej sali konferencyjnej. EB-2065 zapewnia skalowalny obraz o rozmiarze nawet 300 cali i umożliwia bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie i udostępnianie przy użyciu opracowanej przez Epson funkcji projekcji z wielu komputerów lub aplikacji Epson iProjection.

### Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 300 cali

Technologia 3LCD firmy Epson gwarantuje żywsze kolory i jaśniejsze obrazy w wysokiej jakości. Złącze HDMI pozwala wyświetlać ostrzejsze i wyraźniejsze prezentacje, nawet przy maksymalnym rozmiarze obrazu wynoszącym 300 cali.

### Prosta konfiguracja i łatwe podłączenie

EB-2065 umożliwia bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie i udostępnianie za pośrednictwem sieci LAN przy użyciu opracowanej przez Epson funkcji projekcji z wielu komputerów lub aplikacji Epson iProjection. Projektor ten można także podłączyć za pomocą dwóch portów HDMI. Funkcje automatycznego włączania zasilania, pomocy przy ustawianiu ostrości, korekcji geometrii obrazu i dopasowywania do ekranu ułatwiają konfigurację i usprawniają wyświetlanie prezentacji.

### Niskie koszty

Większa niezawodność i czas eksploatacji lampy nawet do 10 000 godzin w trybie ekonomicznym oznaczają, że projektor może działać dłużej.

### Wyświetlacz

Wyświetlacz zapewnia prosty i szybki dostęp do wielu przydatnych funkcji, takich jak źródła sygnału. Korzystając z informacji na ekranie, można także łatwo nawiązać połączenie bezprzewodowe.

### Gesture Presenter

Możliwość zmieniania slajdów za pomocą ruchu dłoni zwiększa swobodę użytkownika, który nie musi korzystać z pilota ani myszy.

### Wartościowa wszechstronność

Dołączone do modelu EB-2065 oprogramowanie do projekcji z kilku komputerów pozwala podłączyć do 50 urządzeń i podzielić ekran, aby wyświetlać jednocześnie różne materiały. Dzięki temu projektor jest znacznie bardziej ekonomiczny i wszechstronny od monitora z płaskim ekranem.

## KLUCZOWE CECHY

- **Doskonałej jakości obraz o przekątnej do 300 cali**  
Technologia Epson 3LCD i rozdzielczość XGA
- **Wyjątkowa jasność 5500 lumenów**  
Jasne, wyraźne i kolorowe obrazy nawet w rozświetlonych pomieszczeniach
- **Strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści**  
Łączność bezprzewodowa i dwa porty HDMI
- **Wyświetlacz i podział ekranu**  
Szybki i łatwy dostęp do wielu przydatnych funkcji
- **Gesture Presenter**  
Sterowanie projektorem za pomocą intuicyjnych gestów



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,63 cal z D10

### OBRAZ

Natężenie światła barwnego	5.500 lumen - 3.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	5.500 lumen - 3.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość	XGA, 1024 x 768, 4:3
Stosunek kontrastu	15.000 : 1
Lampa	300 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: ± 30 °, Auto poziomo ± 30 °
Odwzorowanie kolorów	Do 1,07 mld kolorów

### UKŁAD OPTYCZNY

Stosunek projekcji	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Rozmiar projekcji	30 cale - 300 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,8 m ( 30 cal ekran)
Odległość projekcyjna, system Tele	8,5 m ( 300 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,51 - 1,99
Odległość ogniskowa	18,2 mm - 29,2 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	8,6 : 1

### ZŁĄCZA

Funkcja USB wyświetlacza	3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przylączka	Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Interfejs Gigabit Ethernet, WLAN (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście RGB (2x), Wyjście RGB, MHL, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Połączenie ze smartfonem	Ad-hoc/Infrastruktura

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem
Funkcje	Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczne włączanie, Automatyczny wybór wejścia, Automatyczna korekta trapezu, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Funkcja dopasowania do ekranu, Zamrażanie obrazu, Gesture Presenter, Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL, Zarządzanie siecią, Funkcja kopiowania OSD, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Pokaz slajdów, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection
Tryby kolorów	Tablica, Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM

### INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	425 W, 323 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu	377 x 291 x 101 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

### INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient zanosz do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesiący lub 1.000 h Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

## EB-2065

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Oprogramowanie (CD)
- Podręcznik użytkownika (płyta CD)
- Warranty card
- Jednostka W-LAN
- Kabel VGA
- Urządzenie podstawowe

## OPCJONALNE AKCESORIA

EB-2065

- Air Filter - ELPAF41  
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68  
V12H001K68
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- ELPLP95  
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB02  
V12H614040

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11H820040
Kod kreskowy	8715946628585
Kraj pochodzenia	Chiny



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Boksterska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

1. – aplikacja iProjection dostępna jest dla urządzeń z systemami Android i iOS.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

**EPSON**<sup>®</sup>