


# LightScene EV-100



## KARTA PRODUKTU

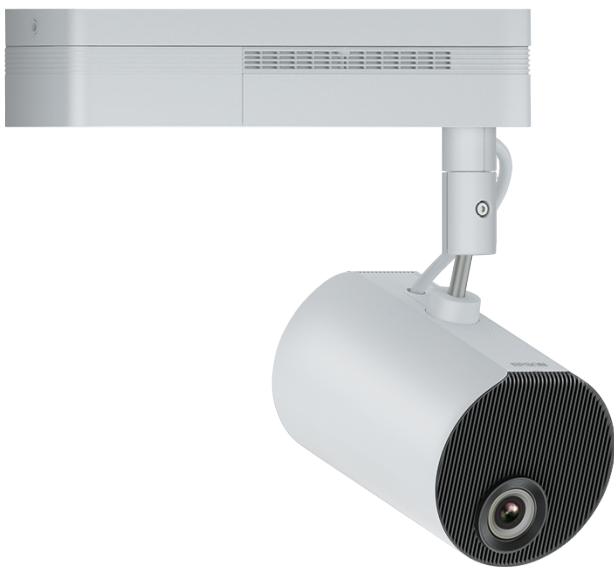

Projektor WXGA o jasności 2000 lumenów z funkcją oświetlenia punktowego, w kolorze białym i o subtelnej konstrukcji, idealny do zastosowań sklepowych, galerii i muzeów.

Tchnij życie w witryny sklepowe i wystawy dzięki projektorowi o subtelnej konstrukcji, który idealnie wtopi się w otoczenie i który zatrze granicę między oświetleniem a projekcją dzięki jasności na poziomie 2000 lumenów i rozdzielczości WXGA.

### Dyskretnie przykuwanie uwagi

Model LightScene EV-100, dzięki wysokiej rozdzielczości WXGA oraz jasności 2000 lumenów pozwala tworzyć obrazy, które przykuwają uwagę. Zamknięty w subtelnej, białej obudowie może być stosowany wszędzie tam, gdzie tradycyjny projektor zbytby się wyróżniał, czyli np. w witrynach sklepowych czy galeriach sztuki.

### Prosta i elastyczna instalacja

Dzięki lekkiej, elastycznej konstrukcji projektor EV-100 można zainstalować na różne sposoby – począwszy od tradycyjnego montażu na suficie, przez ustawienie na stojaku podłogowym po przyłączenie do istniejącej listwy oświetleniowej jako oświetlenie punktowe<sup>1</sup>. 360-stopniowa instalacja umożliwia projekcję pod dowolnym kątem, również w orientacji pionowej. Projektor może być stosowany jako tradycyjne oświetlenie punktowe w celu uzyskania prostych efektów oświetleniowych.

### Łatwość programowania i używania

Model LightScene EV-100 jest dostarczany z oprogramowaniem Epson Projector Content Manager, które umożliwia łatwą konfigurację niewymagającą specjalistycznej instalacji. Listy odtwarzania można łatwo załadować z karty SD, a pracownicy mogą zmieniać treści za pomocą pilota bez konieczności korzystania z komputera. Projektor wyposażony został także w nowoczesne technologie, takie jak funkcja łączenia krawędzi, dzięki której uzyskuje się zachwycające rezultaty w większych pomieszczeniach, wymagających instalacji wielostanowiskowych.

### Wysoka niezawodność i minimum konserwacji

Gwarancja na 5 lat lub 20 000 godzin pracy oraz trwała i niezawodna technologia nieorganicznego koła fosforowego firmy Epson sprawiają, że po instalacji urządzenia EV-100 można długo cieszyć się jego maksymalną niezawodnością, bez konieczności regularnej konserwacji.

## KLUCZOWE CECHY

- **Dyskretny projektor do reklam**  
Subtelna, biała obudowa nie przyciąga uwagi
- **Ostry, żywy obraz**  
Jasność 2000 lumenów i zapewniająca wysoką szczegółowość obrazów rozdzielczość WXGA
- **Elastyczna instalacja**  
Można zamontować na suficie, postawić na podłodze lub zamocować na listwie oświetleniowej
- **Łatwe ładowanie list odtwarzania**  
Listy odtwarzania można przesłać z karty SD bez konieczności korzystania z komputera
- **Wysoka niezawodność i minimum konserwacji**  
Trwała technologia firmy Epson oraz gwarancja na 5 lat lub 20 000 godzin pracy



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNIKA

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD   |
| Panel LCD          | 0,59 cal z C2 Fine |

### OBRAZ

|                                                  |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natężenie światła barwnego                       | 2.000 lumen - 1.000 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4                                                                 |
| Natężenie światła białego                        | 2.000 lumen - 1.000 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012                                                           |
| Natężenie światła barwnego w orientacji pionowej | 2.000 lm                                                                                                                             |
| Natężenie światła białego w orientacji pionowej  | 2.000 lm                                                                                                                             |
| Rozdzielczość                                    | WXGA, 1280 x 800, 16:10                                                                                                              |
| Stosunek kontrastu                               | 2.500.000 : 1                                                                                                                        |
| Native Contrast                                  | 1.200 : 1                                                                                                                            |
| Korekcja obrazu                                  | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 45^\circ$ , Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 40^\circ$ |
| Odwzorowanie kolorów                             | 16,77 mln kolorów                                                                                                                    |

### UKŁAD OPTYCZNY

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stosunek projekcji                             | 1,38 - 2,19:1               |
| Zoom                                           | Motorized, Factor: 1 - 1,58 |
| Rozmiar projekcji                              | 30 cal - 133 cal            |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny     | 0,9 m - 4 m                 |
| Odległość projekcyjna, system Tele             | 1,4 m - 6,3 m               |
| Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele | 0,88 m - 6,34 m             |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego      | 1,51 - 1,92                 |
| Odległość ogniskowa                            | 18,2 mm - 28,4 mm           |
| Fokus                                          | Zmotoryzowane               |

### ZŁĄCZA

|            |                                                                                                                                                                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączka | Złącze USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz), Wejście HDMI, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, SD Card Slot |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

|                |                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo | Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem                                                          |
| Funkcje        | Automatyczna regulacja jasności, Powiększenie cyfrowe, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Quick Corner |
| Tryby kolorów  | Dynamiczny                                                                                                       |

### INFORMACJE OGÓLNE

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Zużycie energii                       | 170 W, 118 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania) |
| Product dimensions (default position) | 530 x 470 x 250 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)      |
| Dimensions: Projection Unit           | 175 x 260 mm (Depth)                                       |
| Dimensions: Power Supply              | 361 x 110 x 65 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)       |

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | V11H868040    |
| Kod kreskowy     | 8715946647487 |
| Kraj pochodzenia | Chiny         |



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokserka 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

## LightScene EV-100

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Zestaw instrukcji obsługi
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- Zacisk przewodu HDMI
- Pokrywa kabli

1. Podstawa podłogowa i listwa oświetleniowa są dostępne jako opcje do kupienia osobno.

**EPSON®**