




## Monitor dotykowy 15.6" Full HD PCAP 10pkt z panelem IPS, zintegrowanym odtwarzaczem multimedialnym i regulowaną podstawką na zawiasach z tyłu

Dzięki rozdzielczości 1920x1080 Full HD i 10-punktowej technologii dotykowej Projective Capacitive, ProLite T1624MSC zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. Panel wyposażony w technologię IPS oferuje wyjątkową wydajność kolorów i szerokie kąty widzenia, co czyni go doskonałym wyborem dla szerokiej gamy wymagających interaktywnych aplikacji. Użytkownicy mogą skorzystać z odchylanej podstawy, dzięki której monitor można rozłożyć całkowicie płasko i używać go jako tabletu. T1624MSC wyposażony jest w kilka wejść i slot kart SD, a także głośniki stereo zapewniające dobrą jakość dźwięku. Idealny ekran do wyświetlania małych interaktywnych treści Digital Signage, do zastosowania w InStore Retail i interaktywnych prezentacji.

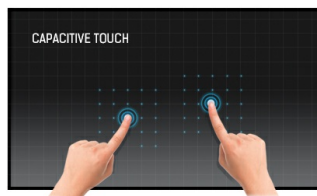

### Technologia dotykowa - Pojemnościowa

Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczkach lateksowej) lub specjalnym rysikiem.



### Media player

Odtwarzaj swoją ulubioną muzykę i wyświetlaj najlepsze wideo oraz zdjęcia na ekranie bezpośrednio z wewnętrznej pamięci ekranu lub z nośnika USB dzięki zintegrowanemu odtwarzaczowi plików multimedialnych.

## 01 OBRAZ

Wygląd	Edge to edge glass
Przekątna	15.6", 39.5cm
Panel	IPS Panel Technology, LED
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 (2.1 megapixel HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	450 cd/m <sup>2</sup>
Jasność	385 cd/m <sup>2</sup> z panelem dotykowym
Przepuszczalność światła	85%
Kontrast statyczny	800:1 z panelem dotykowym
Czas reakcji (GTG)	25ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 170°/170°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 85°/85°
Kolory	16.7mln 8bit
Synchronizacja pozioma	30. - 84.kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	344.16 x 193.59mm, 13.5 x 7.6"
Plamka	0.17925mm
Obudowa	czarna, matowa

## 02 DOTYK

Technologia dotykowa	pojemnościowa
Punkty dotykowe	10
Dotyk wykonywany	palcem, w rękawiczce (lateks),
Interfejs dotykowy	USB

## 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Cyfrowe wejścia sygnału	HDMI x1
Wejścia audio	Mini jack x1
Wyjścia audio	Wbudowane głośniki 2 x 2W
Port USB	x2 (2.0)

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

Ekstra	media player, gniazdo SD
Maksymalny czas pracy bez przerwy	24/7
Grubość szkła	1.8mm
Twardość szkła	6H
Blokada przycisków OSD	tak

## 05 OGÓLNE

Przyciski	Zasilania/wejście, przycisk nawigacyjny (góra, dół, lewo, prawo, odtwarzanie/enter, pauza), menu/wyjście
Parametry regulowane	Zdjęcia, muzyka, wideo, kalendarz, ustawienia (język OSD, auto odtwarzanie, tryb powtarzania, czas pokazu slajdów, czas, tryb wyświetlania, jasność, kontrast, nasycenie, auto zasilanie, przywrócenie ustawień fabrycznych)

## 06 MECHANICZNE

Orientacja pozioma, pionowa, face-up

Standard VESA 100 x 100mm

## 07 AKCESORIA W ZESTAWIE

Kable USB, HDMI

Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Pozostałe adapter AC

## 08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zasilacz zewnętrzny

Zasilanie DC 12 V

Zużycie energii 7W typowo, 0.5W stand by, 0.1W off mode

## 09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Certyfikaty CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E


REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

## 10 WYMIARY / WAGA

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 388 x 245 x 159.5mm

Waga (bez pudła) 2.6kg

Kod EAN 4948570120451

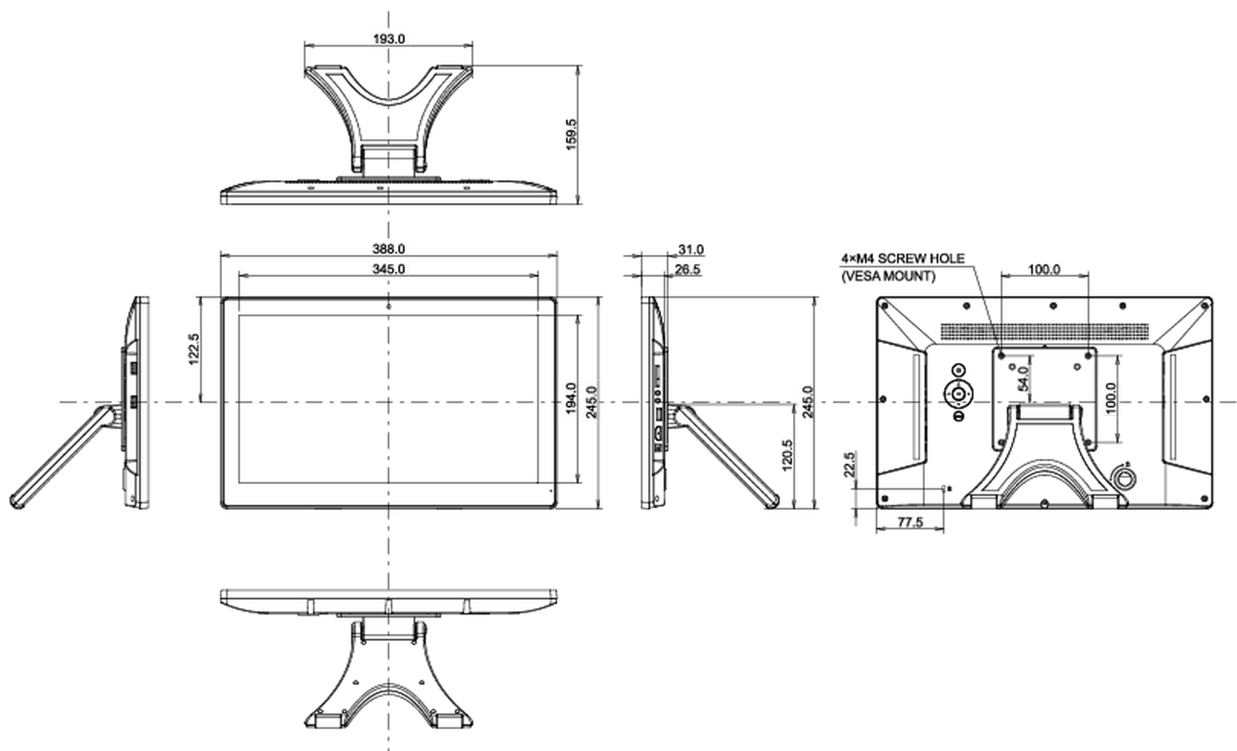

*Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy.*

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED