


## 86" ekran dotykowy 4K UHD usprawniający interaktywną współpracę



TE8612MIS-B4AG to interaktywny monitor 4K UHD, stworzony z myślą o usprawnieniu współpracy, komunikacji i zaangażowania użytkowników. Jest wyposażony w kluczowe technologie, takie jak ekran LCD DLED Zero Airgap eliminujący efekt paralaksy, precyzyjną technologię PureTouch-IR, system iiWare 13E z Androidem 14, WiFi oraz narzędzie do zarządzania urządzeniami iiyama DMS. Wszystko to sprawia, że monitor staje się niezastąpionym wsparciem w nowoczesnych biurach i placówkach edukacyjnych.

Nowy interfejs 4K z profilami użytkowników umożliwia łatwe logowanie i dostęp do własnych aplikacji oraz danych w chmurze, a także harmonizację z istniejącą infrastrukturą, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału aplikacji Windows i Office. iiyama TE8612MIS-B4AG staje się wysoce spersonalizowanym i elastycznym urządzeniem w dynamicznym środowisku hybrydowym.

Dzielenie się bezprzewodowo staje się teraz prostsze niż kiedykolwiek wcześniej, dzięki aplikacji [iiyama Share](#) i [EShare](#), umożliwiając łatwe generowanie pomysłów i efektywną współpracę w firmie lub szkole. Zwiększ poziom interaktywności dzięki monitorom iiyama TE12 SERIES i wykorzystaj potencjał przyszłości komunikacji wizualnej.

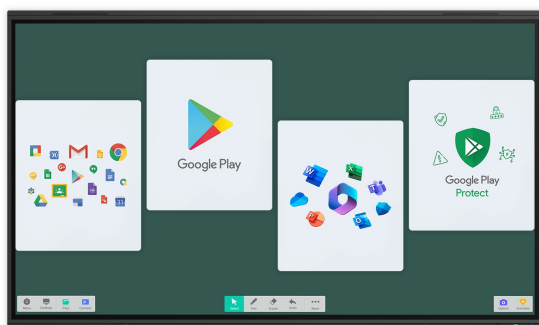


## Certyfikacja Google EDLA

Google Enterprise Device License Agreement (EDLA) umożliwia łatwy dostęp do aplikacji Google, kont, plików oraz narzędzi do współpracy bezpośrednio z certyfikowanych przez Google wyświetlaczy iiyama. Zapewnia to płynną integrację z ekosystemem Google oraz pakietem Microsoft 365, co znacząco poprawia wygodę użytkowania, produktywność i współpracę we wszystkich środowiskach, zwłaszcza w sektorach edukacji i biznesu.



## iiWare 13E

Wzmocnij swoje prezentacje dzięki iiWare 13E, obejmującemu Google EDLA, iiyama DMS, iiyama Share, Note, Przeglądarkę i Cloud Drive za pośrednictwem intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika oprogramowania, które pozwala bez wysiłku zarządzać, dostosowywać i uzyskiwać dostęp do różnych aplikacji.

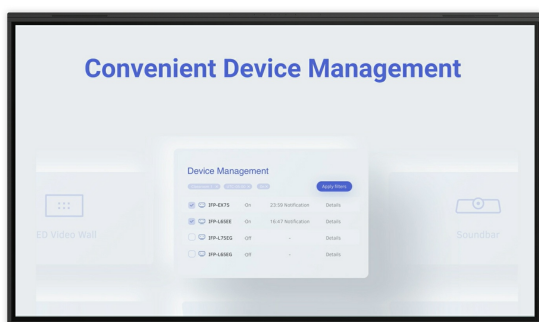

## iiyama DMS

iiyama DMS zapewnia organizacjom wygodne, szybkie i ujednolicone rozwiązanie do zarządzania urządzeniami końcowymi, buduje wydajny system zarządzania sprzętem w czasie rzeczywistym, pomaga w digitalizacji środowiska kampusu / nieruchomości biurowej i sprawia, że zarządzanie urządzeniami jest niezwykle wygodne. iiyama DMS zobowiązuje się do zachowania zgodności z RODO.



## iiyama Share

Podłącz do 9 urządzeń i z łatwością udostępniaj, przesyłaj strumieniowo i edytuj treści z dowolnego urządzenia na interaktywnym wyświetlaczu i odwrotnie. iiyama Share obsługuje AirPlay, Chromecast i Miracast.

## 01 OBRAZ

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wygląd                            | cienkie ramki                                                      |
| Przekątna                         | 85.6", 217.4cm                                                     |
| Panel                             | IPS DLED                                                           |
| Touch Glass                       | Powłoka szklana antyodblaskowe, Zero-Gap Air Bonding               |
| Rozdzielczość fizyczna            | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD)                                 |
| Format obrazu                     | 16:9                                                               |
| Jasność                           | 400 cd/m <sup>2</sup>                                              |
| Przepuszczalność światła          | 92%                                                                |
| Kontrast statyczny                | 1200:1                                                             |
| Dynamic contrast                  | 4000:1                                                             |
| Czas reakcji (GTG)                | 6.5ms                                                              |
| Kąty widzenia                     | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory                            | 1.07B (8bit+FRC)                                                   |
| Synchronizacja pozioma            | 30 - 135kHz                                                        |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1895 x 1066mm, 74.6 x 42"                                          |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 16.5mm, 16.5mm, 30mm                                               |
| Plamka                            | 0.493mm                                                            |
| Obudowa                           | czarna, matowa                                                     |

## 02 DOTYK

|                                |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologia dotykowa           | PureTouch-IR                                                                                                                                                                                                        |
| Punkty dotykowe                | 40, 5pt writing (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego)                                                                                                                                                   |
| Dokładność dotyku              | +/- 1.5mm                                                                                                                                                                                                           |
| Dotyk wykonywany               | rysik, palcem, w rękawiczce (Pióro pasywne, obiekty nieprzezroczyste)                                                                                                                                               |
| Interfejs dotykowy             | USB                                                                                                                                                                                                                 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |

## 03 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

|                           |                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz)                                                                                                 |
| Cyfrowe wejścia sygnału   | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/ CEC)<br>DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz)<br>USB-C x2 |
| Wejścia audio             | Mini jack x1                                                                                                                  |

|                                |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sterowanie</b>              | RS-232c x1 (DSUB 9pin)<br>RJ45 (LAN) x1 (LAN Control)<br>IR x1                                                                                                                                                  |
| <b>Cyfrowe wyjścia sygnału</b> | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wyjścia audio</b>           | S/PDIF (Optical) x1<br>Mini jack x1<br>Wbudowane głośniki 2 x 16W (Przód)                                                                                                                                       |
| <b>Monitor control output</b>  | OPS Slot x1                                                                                                                                                                                                     |
| <b>HDCP</b>                    | HDMI 1: 2.1, USB-C: 2.2                                                                                                                                                                                         |
| <b>Port USB</b>                | x5 (odtwarzanie multimedii / urządzenia peryferyjne / pamięć - przód: 2x USB 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 65W PD), bok: 2x USB 3.2 (Gen 1, 5Gbit), tyl: 1x USB-C 2.0 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD)) |
| <b>RJ45 (LAN)</b>              | x2 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB)                                                                                                                                                        |

## 04 WŁAŚCIWOŚCI

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zintegrowane oprogramowanie</b>       | iiWare 13E (Android 14 OS) z Google EDLA, iiyama DMS, Note, File Manager, Cloud Drives, WPS Office, iiyama Share i EShare do bezprzewodowego połączenia z urządzeniami Windows/iOS/Android |
| <b>WiFi</b>                              | tak (WiFi 6 - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Obsługa Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0)                                |
| <b>Hardware</b>                          | CPU: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, GPU: Mali G52 MC3, RAM: 8GB, ROM: 128GB                                                                                                               |
| <b>Ekstra</b>                            | gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe                                                                                                                         |
| <b>Tryb kiosk</b>                        | tak                                                                                                                                                                                        |
| <b>Maksymalny czas pracy bez przerwy</b> | 24/7                                                                                                                                                                                       |
| <b>Odtwarzanie multimedii</b>            | tak                                                                                                                                                                                        |
| <b>Grubość szkła</b>                     | 3mm                                                                                                                                                                                        |
| <b>Twardość szkła</b>                    | 7H                                                                                                                                                                                         |
| <b>Obudowa (ramka)</b>                   | metal                                                                                                                                                                                      |
| <b>Blokada przycisków OSD</b>            | tak                                                                                                                                                                                        |

## 05 OGÓLNE

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Języki menu OSD</b>               | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Przyciski</b>                     | Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Parametry regulowane</b>          | ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia dźwięku (głośność, bass, tony wysokie, balans, tryb dźwięku, wycisz), ustawienia ekranu (aspekt ratio, pixel shift), ustawienia wyświetlania (jasność, kontrast, barwa, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), regulacje (pozycja horyzontalna, pozycja wertykalna, zegar, faza, auto), ustawienia (bezprzewodowe & sieć, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system) |
| <b>Redukcja niebieskiego światła</b> | tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Plug&amp;Play</b>                 | DDC2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                  |                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gwarancja</b> | do 5 lat (szczegóły odnośnie warunków w poszczególnych krajach znajdują się w zakładce Gwarancja na naszej stronie internetowej) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 06 MECHANICZNE

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Orientacja</b>                        | pozioma                                  |
| <b>Konstrukcja bez wentylatora</b>       | tak                                      |
| <b>Standard VESA</b>                     | 800 x 600mm                              |
| <b>Warunki pracy - temperatura</b>       | 0°C - 40°C                               |
| <b>Warunki składowania - temperatura</b> | - 20°C - 60°C                            |
| <b>MTBF</b>                              | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |

## 07 AKCESORIA W ZESTAWIE

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Kable</b>      | zasilający (3m), USB (3m), HDMI (3m)                   |
| <b>Rysik</b>      | x4 (Rysik z dwiema końcówkami)                         |
| <b>Instrukcje</b> | skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| <b>Pilot</b>      | tak (baterie w zestawie)                               |

## 08 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Zasilacz</b>        | wewnętrzny                                |
| <b>Zasilanie</b>       | AC 100 - 240V, 50/60Hz                    |
| <b>Zużycie energii</b> | 181W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |

## 09 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

|                    |                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Certyfikaty</b> | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, EPA 8.0 (RoHS) |
| <b>REACH SVHC</b>  | powyżej 0.1% ołowiu                                                     |


## 10 WYMIARY / WAGA

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b> | 1957 x 1160 x 98mm  |
| <b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>    | 2110 x 1291 x 225mm |
| <b>Waga (bez pudła)</b>                    | 48.5kg              |
| <b>Waga (z pudłem)</b>                     | 64.5kg              |
| <b>Kod EAN</b>                             | 4948570125500       |

## 11 KOMPATYBILNE AKCESORIA

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>Pozostałe</b> | OPS Slot PC |
|------------------|-------------|

## 12 POWIĄZANE INFORMACJE

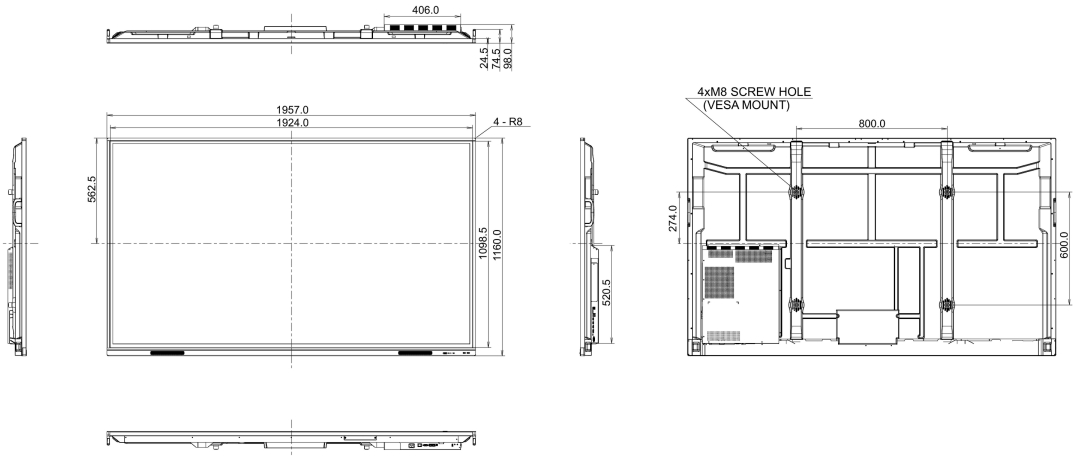



Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © IIYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED