

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/bezprzewodowy-przelacznik-prezentacyjny-4k-z-funkcja-quad-view-vp2021-p-1278.html>



## Bezprzewodowy przełącznik prezentacyjny 4K z funkcją Quad View VP2021

Cena brutto	<b>4 425,13 zł</b>
Cena netto	<b>3 597,67 zł</b>
Dostępność	<b>Oczekujemy</b>
Numer katalogowy	<b>ATE_VP2021ATG</b>
Kod producenta	<b>VP2021-AT-G</b>
Producent	<b>Aten</b>

### Opis produktu

ATEN PresentON™ VP2021 to bezprzewodowe rozwiązanie BYOD, które umożliwia każdemu, w tym gościom, łatwe udostępnianie treści z laptopa lub urządzenia mobilnego, dzięki czemu uczestnicy mogą aktywnie współpracować w celu usprawnienia i zwiększenia wydajności pracy.

VP2021 posiada funkcje Multi-view i wyjście audio, które zostały zaprojektowane w celu zwiększenia elastyczności udostępniania treści. Ponadto jest wyposażony w funkcje USB touch back i tryb moderacji, dzięki czemu prezenterzy mogą łatwo kontrolować spotkania. VP2021 posiada również innowacyjne narzędzia do współpracy, które pozwalają zespołom zwiększyć swoją produktywność. To rozwiązanie posiada również funkcję zdalnego podglądu dla wszystkich uczestników, aby mogli "zanurzyć się" w prezentacji. Ponadto, jego łączność PoE sprawia, że instalacja jest łatwa. Doskonale nadaje się zarówno do małych sal, jak i dużych przestrzeni konferencyjnych i jest wystarczająco elastyczny do użytku korporacyjnego lub edukacyjnego.

Prezentacje z Quad View umożliwiają współpracę międzydziałową w celu szybkiego skoncentrowania się na kluczowych punktach i powiązania informacji do dyskusji, co pomaga w poprawie przepływu pracy i wydajności.

Bezprzewodowo udostępniaj zawartość prezentacji BYOD za pomocą oprogramowania ATEN na komputerach, aplikacji mobilnej i przeglądarkach internetowych; zgodność z Airplay\* i Google Cast\* umożliwia nieograniczone udostępnianie i współpracę.

USB Touch Back może sterować zdalnymi laptopami za pomocą myszy lub ekranu dotykowego, dzięki czemu prelegent może przejąć inicjatywę w spotkaniach i być bardziej wydajny bez konieczności przemieszczania się w celu uzyskania dostępu do urządzeń.

Tryb Moderacji umożliwia prezenterom łatwe kontrolowanie i zarządzanie treściami udostępnianymi przez innych uczestników, w tym wyciszanie, zatrzymywanie wszystkich udostępnień i odłączanie uczestnika.

Dzięki PoE, do zasilania i przesyłania informacji potrzebny jest tylko jeden kabel sieciowy, co eliminuje skomplikowane okablowanie i oferuje elastyczność w rozmieszczaniu przestrzeni i szybką instalację.

---

Narzędzia do współpracy umożliwiają zespołowym dyskusjom ilustrowanie pomysłów bezpośrednio na ekranie głównym, dodawanie adnotacji lub szybkie przechwytywanie ekranu w celu przechowywania nagrań, co zwiększa produktywność zespołu.


## Zastosowania

- Miejsca pracy zorientowane na BYOD, umożliwiające szybką dyskusję, burzę mózgów i szybkie udostępnianie prezentacji
- Środowiska pracy z przewagą pracy zespołowej i współpracy między działami
- Dyskusje grupowe z koniecznością jednoczesnego dzielenia się prezentacjami, takie jak środowiska uczenia się opartego na problemach (PBL)
- Akademickie środowiska badawcze z potrzebą jednoczesnej prezentacji różnych źródeł informacji

## Specyfikacja techniczna

Wyjście wideo		
Interfejsy	1 x gniazdo HDMI typ A (czarne) 1 x gniazdo VGA (HDB-15)	
Maks. odległość	HDMI: do 5m VGA: do 15m	
Wideo		
Maks. rozdzielczość	HDMI: do 4K@30Hz	
Audio		
Wyjście	audio stereo: 1 x gniazdo mini jack stereo (czarne)	
Złącza		
Porty konsoli	USB 3.0: 1 x gniazdo USB typ A (niebieskie) USB 2.0: 1 x gniazdo USB typ A USB-C: 1 x gniazdo USB typ C 1 x gniazdo DC Jack (czarne)	
Zasilanie		
Przełączniki		
Zasilanie	1 x przycisk (LED: niebieska)	
Sterowanie		
Ethernet	1 x gniazdo RJ-45 (srebrne)	
Pobór mocy	DC12V:12WBTU	
Środowiskowe		
Temperatura robocza	0-40°C	
Temperatura przechowywania	-20 - 60°C	
Wilgotność	0 - 80% RH, bez kondensacji	
Właściwości fizyczne		
Obudowa	Metal	
Masa	0.47 kg ( 1.04 lb )	
Wymiary(D x S x W)	17.00 x 10.40 x 2.83 cm (6.69 x 4.09 x 1.11 in.)	
Partia w opakowaniu	5 sztuk	
Uwaga	Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.	
Rozdzielczości wejściowe	640 x 480 @ 60/67/72/75 Hz 800 x 600 @ 56/60/72/75 Hz  1024 x 768 @ 60/70/75 Hz  1280 x 720 @ 50/60 Hz  1280 x 800 @ 60 Hz  1280 x 1024 @ 60/75 Hz  1440 x 900 @ 60 Hz	1600 x 1680 x  1920 x  1920 x  3840 x

## Schemat połączeń

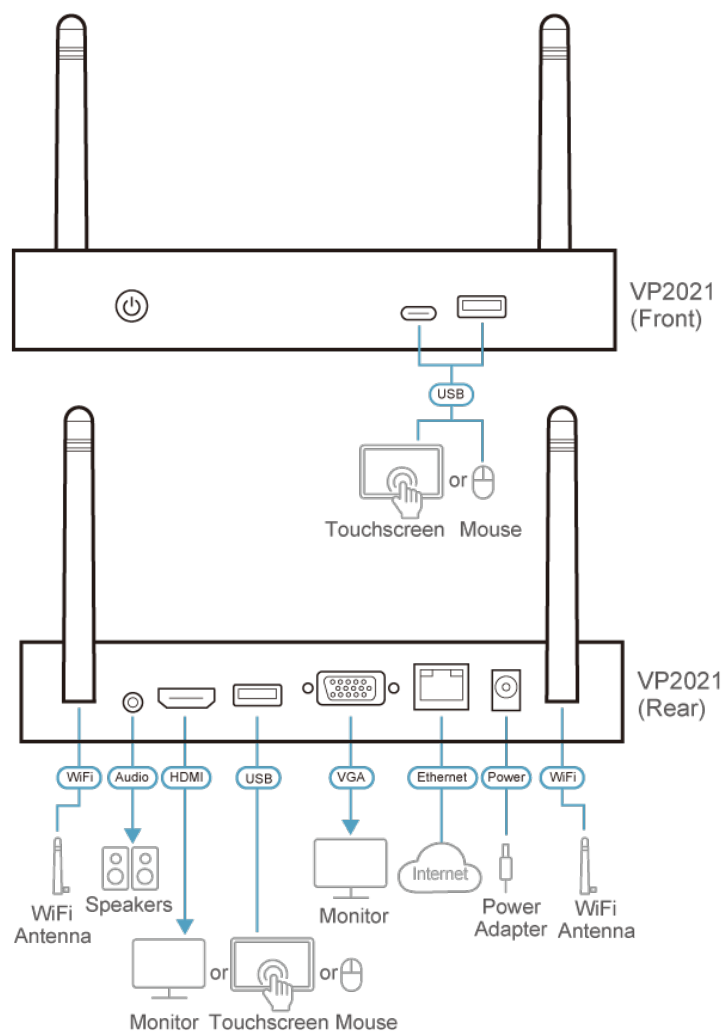

## Zawartość opakowania

- 1x VP2021 - bezprzewodowy przełącznik prezentacyjny 4K z funkcją Quad View
- 1x zasilacz sieciowy
- 1x przewód zasilający
- 2x antena WiFi
- 1x instrukcja obsługi

## Produkty kompatybilne

VP2020