

EB-994F



Ten jasny, skalowalny projektor jest prosty w konfiguracji i wyposażony w wiele złączy

Udoskonal swoje prezentacje dzięki temu jasnemu projektorowi Full HD, który umożliwia wyświetlanie treści na dużym i skalowalnym ekranie o rozmiarze obrazu sięgającym 304". Dzięki długiemu czasowi eksploatacji lampy nie trzeba jej często wymieniać. Ponadto jest niezwykle prosty w konfiguracji i zapewnia wiele możliwości podłączania, dzięki czemu można wyświetlać treści z wielu urządzeń.

Robi wrażenie w każdym miejscu

Projektor EB-994F to idealne połączenie wysokiej jakości i wydajności pracy zapewniające jasność do 4 100 lumenów, wsparte technologią 3LCD firmy Epson. Profesjonalne, ostre i wyraźne treści w każdym miejscu pracy, dzięki którym można stworzyć przyciągające uwagę wysokiej jakości prezentacje bez nadwyrężania budżetu. Te wciągające wrażenia dopełnia wysokiej jakości dźwięk z wbudowanego głośnika o mocy 16 W, dzięki któremu dodatkowe głośniki zewnętrzne będą zbędne.

Rozmiar obrazu do 304" maksymalnie przyciągająca uwagę odbiorców

Przekształć dowolne pomieszczenie w przestrzeń żywych obrazów dzięki skalowalnemu rozmiarowi obrazu do 304", zapewniając krystalicznie czyste, płynne obrazy o rozdzielczości Full HD 1080p z częstotliwością odświeżania 240 Hz, wzbogacone o adaptacyjną korekcję gamma sceny, umożliwiającą uzyskanie optymalnej jasności i kontrastu, oraz o wyjątkową dokładność kolorów zapewniającą żywe, rzeczywiste obrazy bez rozpraszających efektów tęczy, które utrzymują uwagę i zaangażowanie odbiorców podczas każdej prezentacji.

Przenośność i elastyczność

Ten lekki i kompaktowy wszechstronny projektor jest łatwy w transporcie, zapewniając elastyczność. Prosta konfiguracja z zoomem x1,62 i automatyczną pionową korekcją geometrii obrazu $\pm 30^\circ$. Funkcja szybkiej konfiguracji umożliwia łatwą instalację i korzystanie w dowolnym miejscu.

Wysoka niezawodność i minimalna konserwacja

Zaprojektowany z myślą o długotrwałej pracy projektor EB-994F wyposażony jest w lampę o czasie eksploatacji sięgającym 17 000 godzin w trybie ekonomicznym, zmniejszając potrzebę częstej wymiany i obniżając koszty konserwacji. 5-letnia gwarancja zapewnia spokój i pewność nawet w najbardziej wymagających miejscach.


Nieustające działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Projektory firmy Epson są stale rozwijane, produkowane i pakowane z myślą o zrównoważonym rozwoju, co świadczy o nieustannym dążeniu firmy Epson do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla i zmniejszenia wpływu na środowisko.

Łatwe przesyłanie strumieniowe i udostępnianie

Dzięki łączności Apple AirPlay 2 i Miracast¹ udostępnianie treści jest szybkie i proste – użytkownicy mogą bezprzewodowo kopiować ekrany swoich urządzeń na wyświetlacz w celu bezproblemowej współpracy. Port USB-A umożliwia również strumieniowe przesyłanie danych bez komputera – a dodatkowe opcje, takie jak HDBaseT i HDMI, jeszcze bardziej zwiększają elastyczność.

KARTA PRODUKTU

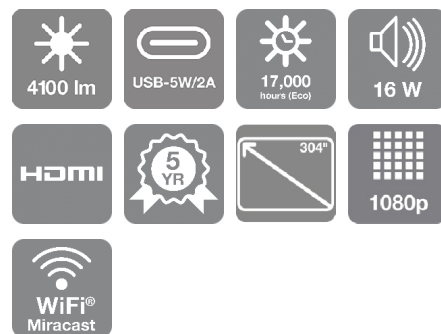

KLUCZOWE CECHY

- **Bezprzewodowy, jasny i żywy obraz Full HD**
Wyposażony w technologię 3LCD wyświetlacz Full HD o jasności 4 100 lumenów zapewnia doskonałą jakość obrazu i przyciąga uwagę dzięki możliwości skalowania rozmiaru obrazu do 304".
- **Udostępnianie na wielu urządzeniach**
Aplikacja iProjection firmy Epson łączy i kontroluje maksymalnie 4 urządzenia, a funkcja dzielenia ekranu umożliwia wyświetlanie 2 źródeł obrazu, co eliminuje konieczność korzystania z dodatkowego projektora.
- **Przenośna i wszechstronna konstrukcja**
Ten lekki i kompaktowy projektor jest idealny do różnych przestrzeni i ma wbudowany głośnik ułatwiający konfigurację.
- **Wysoka niezawodność i bezproblemowość**
Projektor EB-994F jest objęty 5-letnią gwarancją i wyposażony w lampę o czasie eksploatacji 17 000 godzin w trybie ekonomicznym, co zapewnia długotrwałą pracę.
- **Natychmiastowa łączność dzięki obsłudze protokołów Apple AirPlay 2 i Miracast¹**
Bezproblemowo udostępniaj treści z laptopów, tabletów i smartfonów – w sam raz w przypadku konfiguracji urządzeń w ramach rozwiązań BYOD (ang. Bring Your Own Device) i miejsc współpracy.

EPSON®

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,62 cal z C2 Fine

OBRAZ	
Natężenie światła barwnego	4.100 lumen- 2.300 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	4.100 lumen - 2.300 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	1080p
Współczynnik proporcji obrazu	16:9
Stosunek kontrastu	16.000 : 1
Źródło światła	Lampa
Lampa	UHE, 230 W, 6.500 h Żywotność, 17.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: ±30 °
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY	
Współczynnik rzutu	1,30 - 2,09:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Rozmiar projekcji	31 cale - 304 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,9 m - 8,9 m
Odległość projekcyjna, system Tele	1,4 m - 14,3 m
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	0,88 m - 14,29 m
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,51 - 1,77
Odległość ogniskowa	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	10 : 1

ZŁĄCZA	
Przylązca	USB 2.0-A, USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe, Wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, Apple AirPlay 2
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv6, SNMP

ZAAWANSOWANE FUNKCJE	
Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Ochrona hasłem
Inne funkcje	AV/V mute, Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Volume control, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

INFORMACJE OGÓLNE	
Power consumption	284 W (Normal On-Mode), 181 W (Eco On-Mode), 332 W (Normal Peak-mode), 231 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	309 x 293 x 105 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	3,1 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny:37 dB (A) - Tryb ekonomiczny:28 dB (A)
Temperatura	Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Składowanie 10% - 90%
Opcje	Air filter, Ceiling mount, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Safety wire set, Miękki futerał podręczny, Spare lamp, Suspension adapter
Głośniki	16 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Duże sale konferencyjne / sale posiedzeń, Gry, Małe biura / biura w domu, Pokój narad/Przenośne, Sala wykładowa, Sala konferencyjna/klasa
Ustawienie	Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe
Kolor	Biały

INNE	
Gwarancja	60 miesiące/miesiący Klient zanosí do serwisu, Lampa: 60 miesiące/miesiący lub 1.000 h

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
System projekcyjny	Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD	0,62 cal z C2 Fine

OBRAZ	
Natężenie światła barwnego	4.100 lumen- 2.300 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego	4.100 lumen - 2.300 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020
Rozdzielczość	1080p
Współczynnik proporcji obrazu	16:9

Stosunek kontrastu	16.000 : 1
Źródło światła	Lampa
Lampa	UHE, 230 W, 6.500 h Żywotność, 17.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu	Auto pionowo: ±30 °
Przetwarzanie wideo	10 Bit
Odwzorowanie kolorów	do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY	
Współczynnik rzutu	1,30 - 2,09:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,62
Rozmiar projekcji	31 cale - 304 cale
Odległość projekcyjna, system szerokokątny	0,9 m - 8,9 m
Odległość projekcyjna, system Tele	1,4 m - 14,3 m
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele	0,88 m - 14,29 m
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego	1,51 - 1,77
Odległość ogniskowa	18,2 mm - 29,1 mm
Fokus	Ręcznie
Przesunięcie	10 : 1

ZŁĄCZA	
Przylączy	USB 2.0-A, USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, Gniazdo wtykowe wejściowe, Wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, Apple AirPlay 2
Protokół sieciowy	HTTPS, IPv6, SNMP

ZAAWANSOWANE FUNKCJE	
Bezpieczeństwo	Zamek Kensington, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Ochrona hasłem
Inne funkcje	A/V mute, Suwak wyłączenia obrazu/dźwięku, Automatyczne włączanie, Automatyczne wyszukiwanie źródła obrazu, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Volume control, Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection
Tryby kolorów	Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

INFORMACJE OGÓLNE	
Power consumption	284 W (Normal On-Mode), 181 W (Eco On-Mode), 332 W (Normal Peak-mode), 231 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)
Napięcie zasilania	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu	309 x 293 x 105 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	3,1 kg
Poziom hałasu	Tryb normalny:37 dB (A) - Tryb ekonomiczny:28 dB (A)
Temperatura	Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza	Składowanie 10% - 90%
Opcje	Air filter, Ceiling mount, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Safety wire set, Miękki futerał podróżny, Spare lamp, Suspension adapter
Głośniki	16 W
Rodzaj pokoju / zastosowanie	Duże sale konferencyjne / sale posiedzeń, Gry, Małe biura / biura w domu, Pokój narad/Przenośne, Sala wykładowa, Sala konferencyjna/klasa
Ustawienie	Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe
Kolor	Biały

INNE	
Gwarancja	60 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu, Lampa: 60 miesiące/miesiący lub 1.000 h

EB-994F

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- User guide
- Skrócona instrukcja uruchomienia
- Karta gwarancyjna

OPCJONALNE AKCESORIA

- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- ELPSP02
V12H467040
- Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	V11HB60040
Kod kreskowy	8715946738086
Kraj pochodzenia	Filipiny
Rozmiar palety	6 szt.

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040



Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

1. Apple i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc.
zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i
regionach.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Ostatnio wyodrębnione: 2026-01-19

EPSON®