


# EB-L895U



## KARTA PRODUKTU

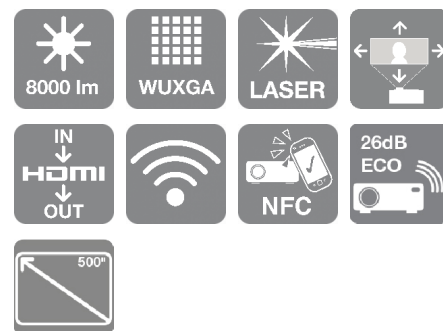

## Kompaktowy, przyjazny dla środowiska projektor zapewniający elastyczność instalacji i użytkowania w przystępnej cenie

Projektor EB-L895U charakteryzuje się jasnością 8000 lumenów, rozdzielczością WUXGA, technologią HDR i zaawansowanymi funkcjami instalacji. Zapewnia do 30 000 godzin bezobsługowej pracy w trybie ekonomicznym. Wyposażony w stały obiektyw, usytuowany centralnie, z ręcznie dostosowywanym lens shiftem, , 1,6-krotnym zoomem i głośnikami o mocy 10 W projektor ten jest idealny do profesjonalnych zastosowań, zapewniając łatwe sterowanie za pośrednictwem HDBaseT, sieci LAN i łączności bezprzewodowej.

### Wciągające, realistyczne obrazy w każdej przestrzeni

Projektor EB-L895U o jasności 8000 lumenów i rozdzielczości WUXGA z technologią 3LCD zapewnia wyrazisty i realistyczny obraz. Precyzyjne przesunięcie obiektywu i wbudowane głośniki o mocy 10 W zwiększają wydajność, a kompaktowa czarna obudowa pozwala na łatwą instalację i cichą pracę. Idealny do sal wykładowych, audytoriów, sal szkoleniowych i innych profesjonalnych zastosowań – sprawdza się doskonale nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.

### Łatwy w konfiguracji, mocny w jasności

Dzięki elastycznym opcjom instalacji, w tym standardowemu współczynnikowi rzutu 1,35–2,2:1 i 1,6-krotnemu zoomowi optycznemu, projektor EB-L895U może wyświetlać obrazy o przekątnej do 500 cali. Zaawansowana korekcja geometrii i opcjonalna kamera ELPEC01 w połączeniu z oprogramowaniem Epson Projector Professional Tool umożliwiają szybką konfigurację i kalibrację, co usprawnia instalację w każdej przestrzeni.

### Inteligentne sterowanie zapewniające bezproblemową obsługę

Projektor EB-L895U rozszerza możliwości zastosowania dzięki technologii NFC, ułatwiając wdrażanie na dużą skalę za pomocą narzędzia Epson Projector Config Tool. Przyjazne dla użytkownika menu OSD upraszcza nawigację, a rozwiązanie EPMC firmy Epson do monitorowania w chmurze, umożliwia łatwe zdalne zarządzanie. W pełni kompatybilny z Crestron XiO Cloud oferuje kontrolę z jednego miejsca. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego OTA uruchamiają nowe możliwości projektora, zarazem zwiększają wydajność i zapewniają bezproblemowe działanie.

### Potwierdzona niezawodność marki

Projektor EB-L895U został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu długotrwałej wydajności i wyposażony w bezobsługową technologię laserową, a ponadto objęty jest 3-letnią gwarancją. Bezobsługowa praca bez zbędnej konserwacji, skraca czas przestoju i zapewnia wysoką bezawaryjność, a także renomowaną obsługę posprzedażową firmy Epson.

### Z myślą o środowisku

Nasze projektory, stworzone z myślą o zrównoważonym rozwoju, są produkowane z wykorzystaniem energii elektrycznej w 100% odnawialnej<sup>2</sup> i pakowane w kartony w 100% nadające się do recyklingu. Ponadto charakteryzują się one praktycznie bezobsługową pracą, niskim zużyciem energii, oraz zapewniają korzyści płynące z recyklingu i odzyskiwania energii po zakończeniu eksploatacji na terenie całej Europy.

### Łatwe przesyłanie strumieniowe i udostępnianie

Dzięki łączności Apple AirPlay 2 i Miracast<sup>1</sup> udostępnianie treści jest szybkie i proste – użytkownicy mogą bezprzewodowo kopiować ekrany swoich urządzeń na wyświetlacz w celu bezproblemowej współpracy. Port USB-A umożliwia również strumieniowe przesyłanie danych bez komputera – a dodatkowe opcje, takie jak HDBaseT i HDMI, jeszcze bardziej zwiększają elastyczność.

## KLUCZOWE CECHY

- **Wyjątkowy wyświetlacz o jasności 8000 lumenów i rozdzielczości WUXGA**  
Idealny do pomieszczeń konferencyjnych, sal wykładowych i nie tylko. Ten kompaktowy, niedrogi wyświetlacz laserowy zapewnia wysoką jakość w każdym otoczeniu.
- **Kompaktowa konstrukcja ze skalowalnymi obrazami o przekątnej do 500 cali**  
Lekka konstrukcja upraszcza transportowanie i instalację, zapewniając jednocześnie skalowalne obrazy do 500 cali, oraz dając dużą elastyczność instalacji.
- **Wygodna, bezproblemowa instalacja**  
Dzięki centralnemu umieszczeniu obiektywu z szerokim zakresem lens shiftu i zaawansowanym funkcjom projektor można łatwo skonfigurować i zainstalować w dowolnym miejscu.
- **Cicha praca**  
Korzystaj z wysoce wydajnego wyświetlacza o niskim poziomie hałasu 26 dB w trybie ekonomicznym, który zapewnia ciszę i ułatwia skupienie w trakcie prezentacji i na spotkaniu.



- **Natychmiastowa łączność dzięki obsłudze protokołów Apple AirPlay 2 i Miracast<sup>1</sup>**

Bezproblemowo udostępniaj treści z laptopów, tabletów i smartfonów – w sam raz w przypadku konfiguracji urządzeń w ramach rozwiązań BYOD (ang. Bring Your Own Device) i miejsc współpracy.

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNOLOGIA

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |
| Panel LCD          | 0,67 cal z C2 Fine                               |

### OBRAZ

|                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natężenie światła barwnego    | 8.000 lumen - 5.600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4                                                                 |
| Natężenie światła białego     | 8.000 lumen - 5.600 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020                                                       |
| Rozdzielczość                 | WUXGA                                                                                                                                |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:10                                                                                                                                |
| Stosunek kontrastu            | Over 5.000.000 : 1                                                                                                                   |
| Źródło światła                | Laser                                                                                                                                |
| Źródło światła                | 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco                                                                        |
| Korekcja obrazu               | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: $\pm 30^\circ$ , Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo $\pm 30^\circ$ |
| Przetwarzanie wideo           | 10 Bit                                                                                                                               |
| Odwzorowanie kolorów          | do 1,07 mld kolorów                                                                                                                  |

### UKŁAD OPTYCZNY

|                                                |                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Współczynnik rzutu                             | 1,35 - 2,20:1                                            |
| Zoom                                           | Manual, Factor:1 - 1,6                                   |
| Obiektyw                                       | Optyczny                                                 |
| Przesunięcie soczewki                          | Ręczna obsługa - Pionowo $\pm 50\%$ , poziomo $\pm 20\%$ |
| Rozmiar projekcji                              | 50 cal - 500 cal                                         |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny     | 1,4 m - 14,8 m                                           |
| Odległość projekcyjna, system Tele             | 2,4 m - 23,8 m                                           |
| Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele | 1,44 m - 23,84 m                                         |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego      | 1,5 - 1,7                                                |
| Odległość ogniskowa                            | 20 mm - 31,8 mm                                          |
| Fokus                                          | Ręcznie                                                  |

### ZŁĄCZA

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączy                | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wyjście HDMI, HDBaseT, Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC), Apple AirPlay 2 |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Protokół sieciowy        | HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                                                                                                                                                                               |

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo    | Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tryby kolorów 2D  | Dynamiczny, Naturalne, Kino, Prezentacja, DICOM SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inne funkcje      | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Automatyczne włączanie, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Edge Blending (łączenie projekcji), Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Point correction, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Ekran panoramiczny (16:6), Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection |
| Tryby kolorów     | Kino, Dynamiczny, Naturalny, Prezentacja, DICOM SIM, Multi Projection, BT709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Odnajdywanie urządzeń AMX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## EB-L895U

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- User guide
- Karta gwarancyjna
- Skrócona instrukcja uruchomienia

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### INFORMACJE OGÓLNE

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption            | 388 W (Normal On-Mode), 266 W (Eco On-Mode), 450 W (Normal Peak-mode), 330 W (Eco Peak-Mode), 0,4 W (Energy saving standby)                                                                                                                          |
| Napięcie zasilania           | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary produktu             | 440 x 340 x 138 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                                                                                |
| Waga produktu                | 8,5 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poziom hałasu                | Tryb normalny:36 dB (A) - Tryb ekonomiczny:26 dB (A)                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura                  | Składowanie -10°C - 60°C                                                                                                                                                                                                                             |
| Wilgotność powietrza         | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%                                                                                                                                                                                                               |
| Opcje                        | Air filter, Camera module, Ceiling mount, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Nadajnik HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20                                                                                       |
| Głośniki                     | 10 W                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj pokoju / zastosowanie | Duże sale konferencyjne / sale posiedzeń, Sala wykładowa, Sala konferencyjna/klasa, Mapowanie projekcji, Wypożyczalnie/instalacje sceniczne, Reklamy wizualne/sprzedaż detaliczna, Atrakcje turystyczne                                              |
| Ustawienie                   | Mocowanie sufitowe, Projekторы biurkowe                                                                                                                                                                                                              |
| Kolor                        | Czarny                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certyfikat TCO               | For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a> |

### INNE

|           |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 36 miesięcy/miesięcy Klient zanosz do serwisu<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### TECHNOLOGIA

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| System projekcyjny | Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB |
| Panel LCD          | 0,67 cal z C2 Fine                               |

### OBRAZ

|                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Natężenie światła barwnego    | 8.000 lumen- 5.600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4                                               |
| Natężenie światła białego     | 8.000 lumen- 5.600 lumen (tryb ekonomiczny) In accordance with ISO 21118:2020                                     |
| Rozdzielczość                 | WUXGA                                                                                                             |
| Współczynnik proporcji obrazu | 16:10                                                                                                             |
| Stosunek kontrastu            | Over 5.000.000 : 1                                                                                                |
| Źródło światła                | Laser                                                                                                             |
| Źródło światła                | 20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco                                                     |
| Korekcja obrazu               | Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ±30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ±30 ° |
| Przetwarzanie wideo           | 10 Bit                                                                                                            |
| Odwzorowanie kolorów          | do 1,07 mld kolorów                                                                                               |

### UKŁAD OPTYCZNY

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Współczynnik rzutu                             | 1,35 - 2,20:1                                 |
| Zoom                                           | Manual, Factor:1 - 1,6                        |
| Obiektyw                                       | Optyczny                                      |
| Przesunięcie soczewki                          | Ręczna obsługa - Pionowo ±50 %, poziomo ±20 % |
| Rozmiar projekcji                              | 50 cale - 500 cale                            |
| Odległość projekcyjna, system szerokokątny     | 1,4 m - 14,8 m                                |
| Odległość projekcyjna, system Tele             | 2,4 m - 23,8 m                                |
| Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele | 1,44 m - 23,84 m                              |
| Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego      | 1,5 - 1,7                                     |
| Odległość ogniskowa                            | 20 mm - 31,8 mm                               |
| Fokus                                          | Ręcznie                                       |

### ZŁĄCZA

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przylączy                | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 typu B (tylko serwisowe), RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Beprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wyjście HDMI, HDBaseT, Miracast, Gniazdo wtykowe wyjściowe, HDMI (HDCP 2.3) (2x), Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC), Apple AirPlay 2 |
| Połączenie ze smartfonem | Ad-hoc/Infrastruktura                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protokół sieciowy        | HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                                                                                                                                                                                                                                              |

### ZAAWANSOWANE FUNKCJE

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo    | Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Klódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tryby kolorów 2D  | Dynamiczny, Naturalne, Kino, Prezentacja, DICOM SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inne funkcje      | 21:9 aspect ratio support, A/V mute, Automatyczne włączanie, Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Edge Blending (łączenie projekcji), Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Point correction, Quick Corner, Funkcja planowania, Lustrzane odbicie ekranu, Funkcja podziału ekranu, Ekran panoramiczny (16:6), Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection |
| Tryby kolorów     | Kino, Dynamiczny, Naturalny, Prezentacja, DICOM SIM, Multi Projection, BT709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Odnajdywanie urządzeń AMX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## EB-L895U

## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- User guide
- Karta gwarancyjna
- Skrócona instrukcja uruchomienia

**EPSON®**

## SPECYFIKACJE PRODUKTU

### INFORMACJE OGÓLNE

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption            | 388 W (Normal On-Mode), 266 W (Eco On-Mode), 450 W (Normal Peak-mode), 330 W (Eco Peak-Mode), 0,4 W (Energy saving standby)                                                                                                                             |
| Napięcie zasilania           | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                         |
| Wymiary produktu             | 440 x 340 x 138 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)                                                                                                                                                                                                   |
| Waga produktu                | 8,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poziom hałasu                | Tryb normalny:36 dB (A) - Tryb ekonomiczny:26 dB (A)                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura                  | Składowanie -10°C - 60°C                                                                                                                                                                                                                                |
| Wilgotność powietrza         | Praca 20% - 80%, Składowanie 10% - 90%                                                                                                                                                                                                                  |
| Opcje                        | Air filter, Camera module, Ceiling mount, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Nadajnik HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20                                                                                          |
| Głośniki                     | 10 W                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rodzaj pokoju / zastosowanie | Duże sale konferencyjne / sale posiedzeń, Sala wykładowa, Sala konferencyjna/klasa, Mapowanie projekcji, Wypożyczalnie/instalacje sceniczne, Reklamy wizualne/sprzedaż detaliczna, Atrakcje turystyczne                                                 |
| Ustawienie                   | Mocowanie sufitowe, Projektory biurkowe                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolor                        | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certyfikat TCO               | For further information relating to TCO Certified please visit<br><a href="https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a> |

### INNE

|           |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gwarancja | 36 miesiące/miesięcy Klient znosi do serwisu<br>Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## EB-L895U

### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Pilot z bateriami
- User guide
- Karta gwarancyjna
- Skrócona instrukcja uruchomienia

## OPCJONALNE AKCESORIA

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series  
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series  
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series  
V13H134AF0
- Ceiling Mount ELPMB22  
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30  
V12H526040
- Pipe 700mm Silver ELPPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Pipe 450mm Silver ELPPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01
- ELPSP02  
V12H467040

## INFORMACJA LOGISTYCZNA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| SKU              | V11HB27140    |
| Kod kreskowy     | 8715946737966 |
| Kraj pochodzenia | Filipiny      |
| Rozmiar palety   | 2 szt.        |

## Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System  
V12HA42040

## Visualizers

- ELPDC07  
V12H759040
- ELPDC13  
V12H757040
- ELPDC21  
V12H758040
- ELPDC30  
V12HB09080



Epson Europe B.V.  
Oddział w Polsce

The Park Warsaw  
Ul. Krakowiaków 48  
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

1. Apple i AirPlay są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach i regionach.
2. 2 Firma Epson osiągnęła 100% odnawialnej energii elektrycznej we wszystkich lokalizacjach należących do grupy Epson na całym świecie.

# EPSON®

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ostatnio wydane: 2025-06-17