




104B

Mikrofonowy wzmacniacz dystrybucyjny 1:4



Kramer **104B** jest wysokiej jakości wzmacniaczem dystrybucyjnym symetrycznych sygnałów monofonicznych mikrofonowych na złączach XLR. Ma jedno wejście mikrofonowe i dystrybuje sygnał do czterech identycznych wyjść.

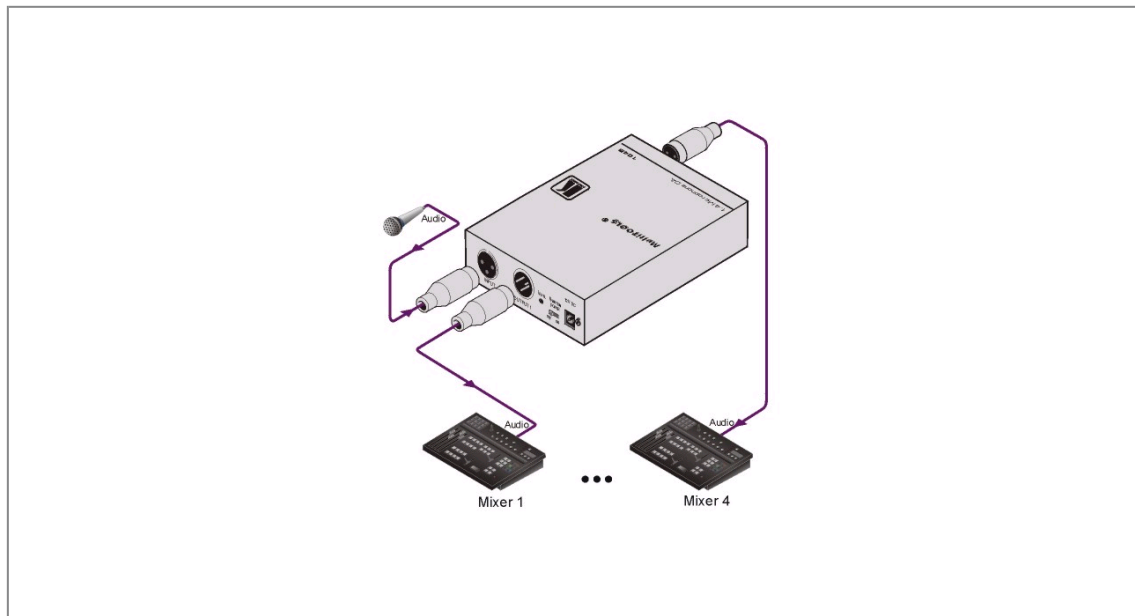



104B

FEATURES

- Wybór rodzaju mikrofonu - Pojemnościowy lub dynamiczny.
- Zasilanie Phantom - 48V DC.
- Stosunek sygnał/szum - 86 dB.
- Regulacja poziomu (wzmocnienia) - Master od -3.2dB do +6.7dB.
- MultiTOOLS® - 4 urządzenia mogą być montowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-1

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MASA:	Ok. 0.15kg (0.55lbs.).
AKCESORIA:	Zasilacz.
WEJŚCIE:	1 symetryczne mikrofonowe mono na żeńskim złączu XLR.
WYJŚCIE:	4 symetryczne mikrofonowe mono na męskich złączach XLR.
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY:	5.5 Vpp.
PASMO PRZENOSZENIA (- >100 kHz. 3dB):	
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	86 dB.
REGULACJA:	Poziom od -3.2 dB do +6.7 dB.
SPRZĘŻENIE WE/WY:	AC (wejście), DC (wyjście).
WSPÓŁCZYNNIK ZNIEKSZTAŁCENÍ HARMONICZNYCH AUDIO:	0.13%.
2-ga HARMONICZNA AUDIO:	0.005%.
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12 VDC, 193mA.
WYMIARY:	16.2 cm x 4.36 cm x 10.7 cm (6.36" x 1.72" x 4.2") szer., głęb., wys.
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack 19" RK-1.