




104M

Wzmacniacz dystrybucyjny 1:4 sygnałów mikrofonowych



Kramer 104M jest wysokiej jakości wzmacniaczem dystrybucyjnym sygnałów mikrofonowych (z mikrofonów dynamicznych). Ma wejście mikrofonowe i dystrybuje sygnał do czterech identycznych wyjść o poziomie liniowym.

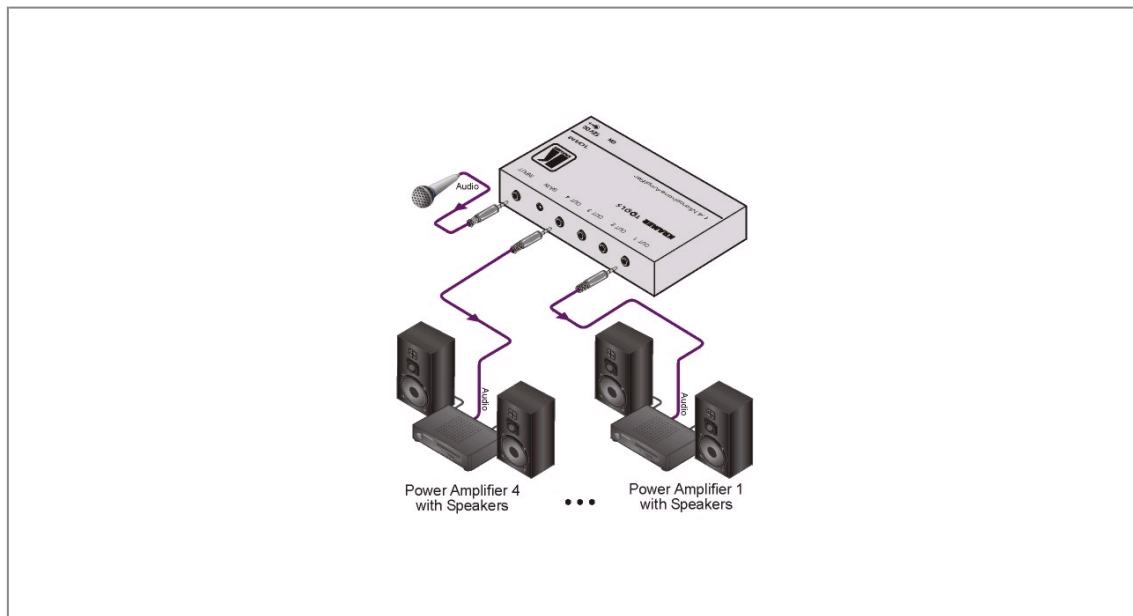



104M

FEATURES

- Regulacja poziomu (wzmocnienia).
- Kramer TOOLS™³ urządzenia mogą być montowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-3T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 mikrofonowe mono 5 mVpp/10 kΩ na złączu jack 6,5 mm.
WYJŚCIA:	4 liniowe mono 1 Vpp/150 Ω na złączach jack 6,5 mm.
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY:	4,8 Vpp.
PASMO PRZENOSZENIA AUDIO (-3dB):	37 kHz.
REGULACJA WZMOCNIENIA:	od 5 dB do 54 dB.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	78 dB.
WSPÓŁCZYNNIK ZNIEKSZTAŁCEN HARMONICZNYCH @ 1 kHz:	0,1%.
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12 VDC, 20 mA.
WYMIARY:	12 cm x 7,5 cm x 2,5 cm (4,7" x 2,95" x 0,98") szer., głęb., wys.
MASA:	Ok. 0,28 kg (0,62 lbs).
AKCESORIA:	Zasilacz, zestaw montażowy.
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack RK-3T.