




105A

Wzmacniacz dystrybucyjny 1:5 stereo audio



Kramer **105A** jest wydajnym wzmacniaczem dystrybucyjnym niesymetrycznych stereofonicznych sygnałów audio. Ma jedno wejście stereofoniczne i dystrybuje sygnał do pięciu identycznych stereofonicznych wyjść.

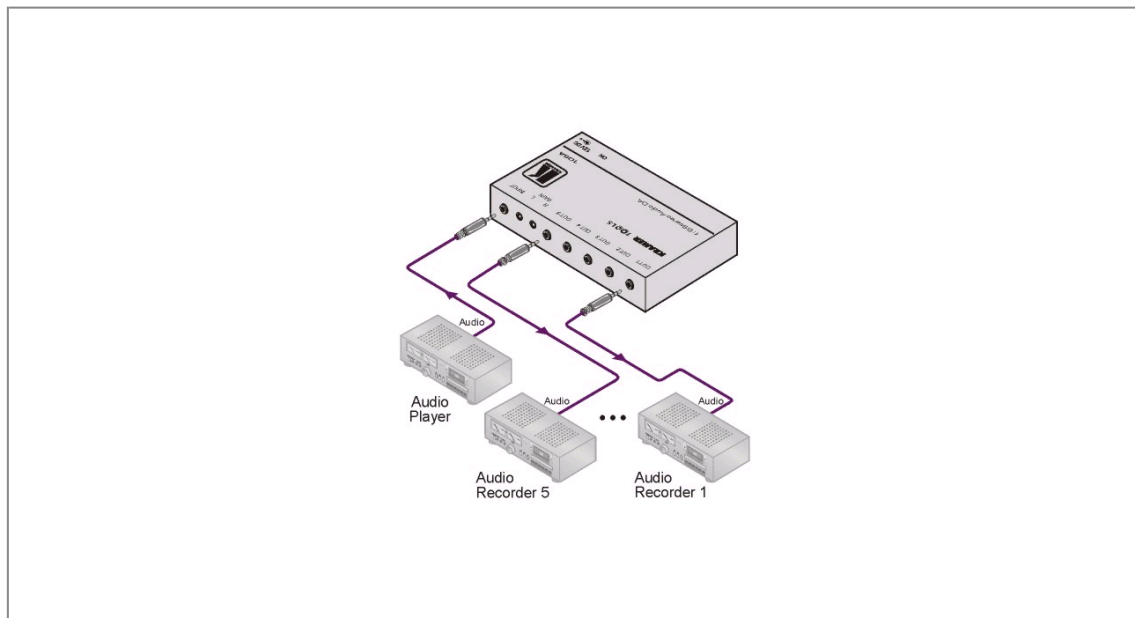



105A

FEATURES

- Regulacja poziomu (wzmocnienia).
- Stosunek sygnał/szum - 80dB (nieważony).
- Kramer TOOLS™³ urządzenia mogą być zamontowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą opcjonalnego mocowania RK-3T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WSPÓŁCZYNNIK ZNIEKSZTAŁCEN HARMONICZNYCH:	0,03% (2-ga harmoniczna).
ZASILANIE:	12 VDC, 100 mA.
WYMIARY:	12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98", szer.,głęb., wys.)
MASA:	Ok. 0.28 kg (0.62 lbs).
AKCESORIA:	Zasilacz sieciowy, elementy montażowe.
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack 19" RK-3T.
WEJŚCIE:	1 audio stereofoniczne/symetryczne mono, 1 Vpp/33 kΩ na złączu mini JACK 3.5 mm.
WYJŚCIA:	5 audio stereofoniczne/symetryczne mono 1 Vpp/50 Ωna złączu mini JACK 3.5 mm.
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY:	5 Vpp (>+4dBu).
PASMO PRZENOSZENIA AUDIO (-3dB):	20 kHz.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	80 dB nieważony.
REGULACJA:	Trymery wzmocnienia prawego i lewego kanału (zakres 0/3,5 dB).
SPRZĘŻENIE WE/WY:	AC.