




900

Stereofoniczny wzmacniacz mocy



900 jest wysokiej klasy wzmacniaczem mocy liniowych stereofonicznych sygnałów audio. Przyjmuje zarówno niesymetryczne sygnały na audio złączach RCA, jak i symetryczne na złączach śrubowych, i dostarcza na wyjście sygnał o poziomie głośnikowym o mocy 9 W RMS na kanał przy impedancji 4 Ω .

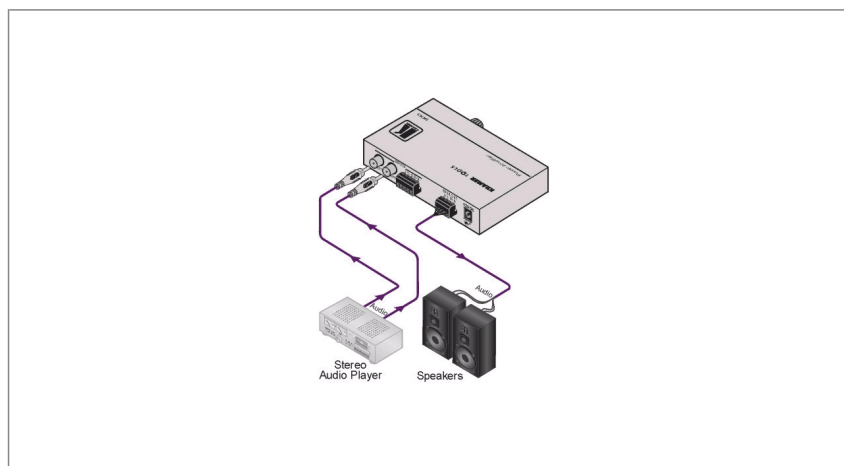



FEATURES

- Stosunek sygnał/szum - 63 dB nieważony.
- Wyjście - 4-pinowe złącze śrubowe.
- Regulacja - Głośność.
- Kramer TOOLS™³ urządzenia mogą być zamontowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą dodatkowego mocowania RK-3T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 niesymetryczne stereofoniczne na złączach RCA; 1 symetryczne stereofoniczne na 5-pinowym złączu śrubowym.
WYJŚCIA:	1 różnicowe stereofoniczne wyjście na głośniki na 4-pinowym złączu śrubowym.
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY:	17 Vpp, 9 W na kanał przy progu kompresji.
PASMO PRZENOSZENIA (-3dB):	39 kHz.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	63 dB nieważony.
REGULACJA:	Od -13 dB do +20 dB do osiągnięcia progu kompresji.
SPRZĘŻENIE:	Wejście: AC; Wyjście głośnikowe: DC.
WSPÓŁCZYNNIK ZNIEKSZTAŁCEN HARMONICZNYCH AUDIO:	0.67%
2-ga HARMONICZNA AUDIO:	0.47%.
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12 VDC, 2.3 A przy maksymalnej mocy.
WYMIARY:	12 cm x 7.5 cm x 2.5 cm (4.7" x 2.95" x 0.98") szer., głęb., wys.
MASA:	Ok. 0.3 kg (0.66lbs).
AKCESORIA:	Zasilacz, zestaw montażowy.
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack 19" RK-3T.