




901

Osobisty stereofoniczny wzmacniacz mocy i przełącznik 2x1 sygnału audio



901 jest wysokiej klasy zintegrowanym osobistym wzmacniaczem stereofonicznym niesymetrycznych sygnałów audio. Przyjmuje stereofoniczny sygnał audio i wytwarza na wyjściu głośnikowym sygnał o mocy 2 W RMS na kanał przy impedancji 4 Ω .

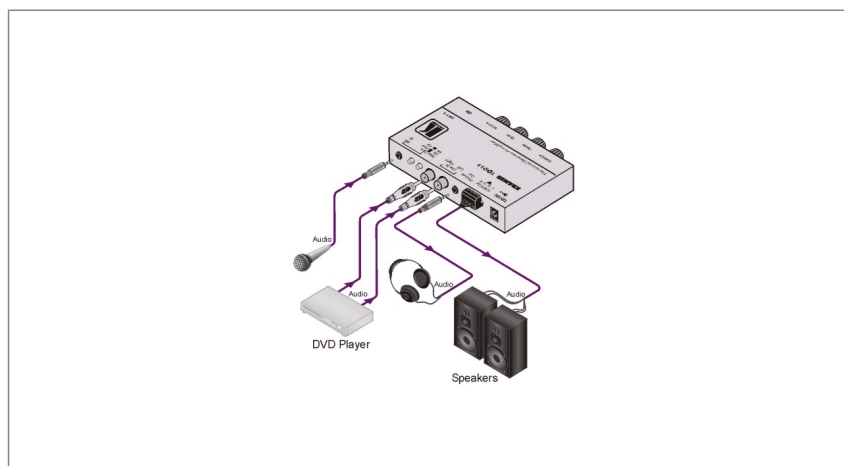



FEATURES

- Stosunek sygnał/szum - 74 dB.
- Wejście - liniowe lub mikrofonowe (wybór rodzaju mikrofonu).
- Wyjście - słuchawkowe na złączu mini jack 3,5 mm oraz głośnikowe na złączach śrubowych.
- Regulacja - Głośność, tony niskie i wysokie oraz balans.
- Kramer TOOLS™³ urządzenia mogą być zamontowane obok siebie w szafie rack na wysokość 1U za pomocą dodatkowego mocowania RK-3T.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEJŚCIE:	1 liniowe stereo, 1 Vpp/50 kΩ na złączach RCA; 1 mikrofonowe mono, 5 mV/3.2 kΩ (mikrofon pojemnościowy) 4.8 kΩ (mikrofon dynamiczny) z przełącznikiem wyboru typu, na złączu 6,5 mm.
WYJŚCIA:	stereofoniczne audio 2 W/4 Ω na kanał na złączu mini jack 3,5 mm oraz 4-pinowym złączu śrubowym.
MAX. POZIOM WYJŚCIOWY:	8 Vpp przy obciążeniu Hi-Z (słuchawki).
PASMO PRZENOSZENIA (-3dB):	37 kHz.
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM:	74 dB.
REGULACJA:	Przełącznik wyboru wejścia, tony niskie +/- 10 dB@100 Hz, tony wysokie +/- 12 dB@10 kHz, głośność, balans.
SPRZEŻENIE:	AC.
WSPÓŁCZYNNIK ZNIEKSZTAŁCEN HARMONICZNYCH AUDIO:	0.04%.
AUDIO:	2-ga HARMONICZNA 0.24%.
PRZESŁUCHY:	-60 dB@1 kHz, 20 kHz
ŹRÓDŁO ZASILANIA:	12 VDC, 60 mA.
WYMIARY:	12 cm x 7.5 cm x 2.5 cm (4.7" x 2.95" x 0.98") szer., głęb., wys.
MASA:	Ok. 0.3 kg (0.66 lbs).
AKCESORIA:	Zasilacz, zestaw montażowy.
OPCJE:	Mocowanie do szaf rack 19" RK-3T.